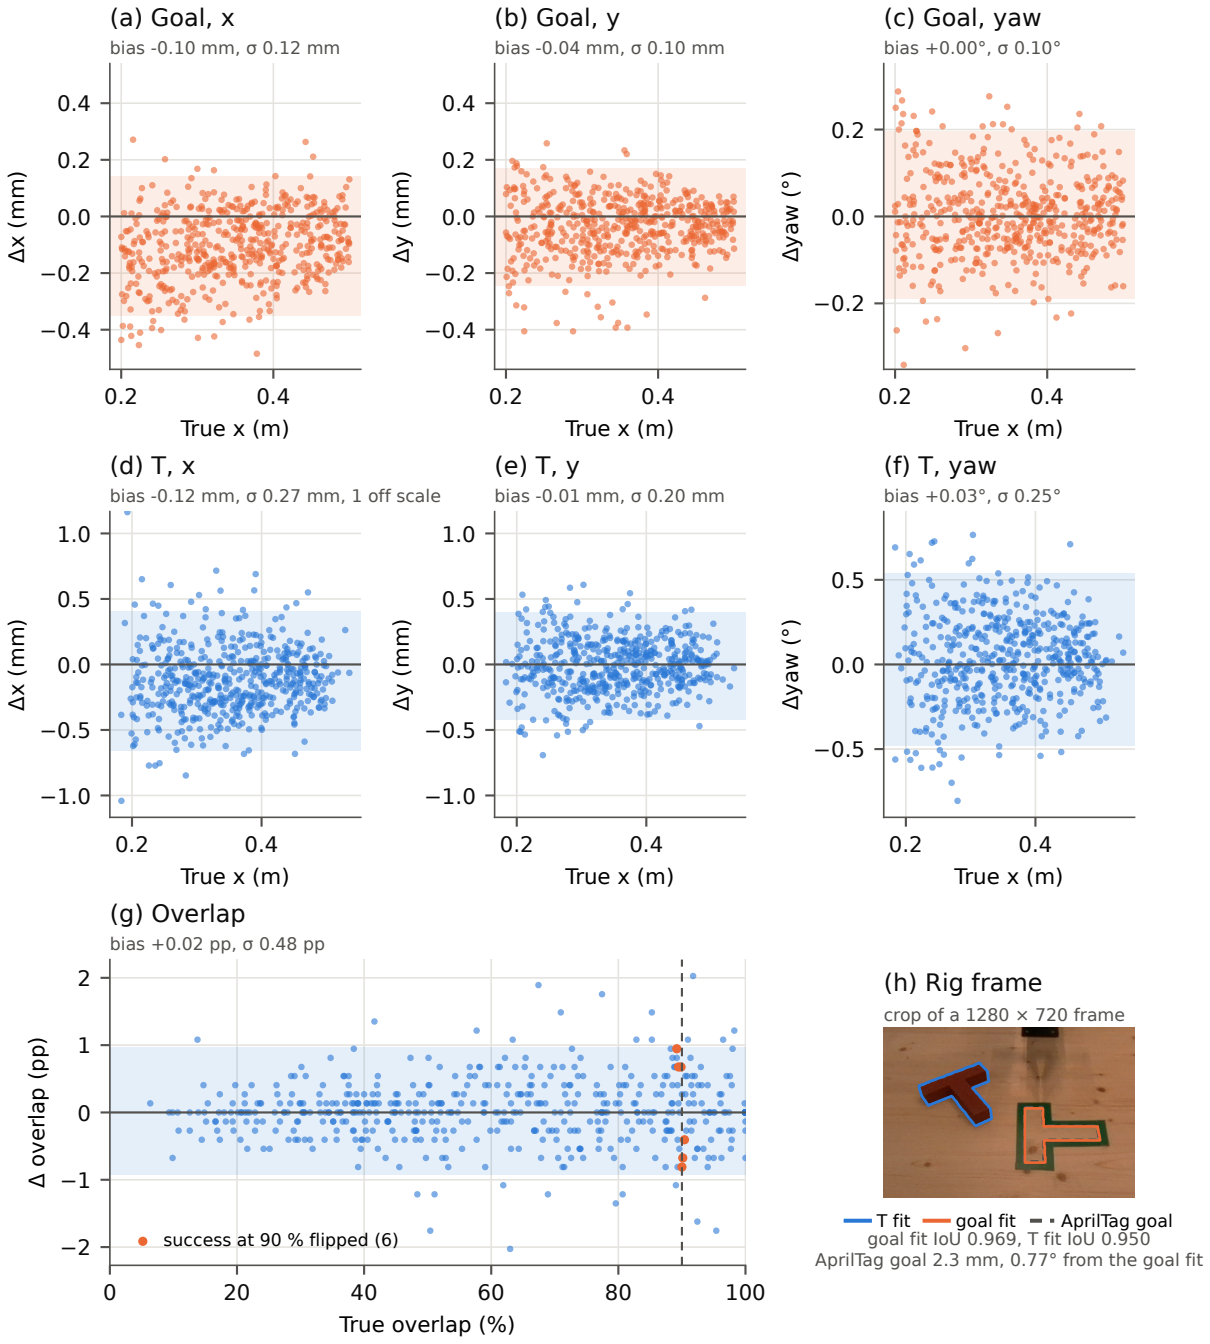

(a) Goal, x
bias -0.10 mm, σ 0.12 mm
Δx (mm)
True x (m)
(b) Goal, y
bias -0.04 mm, σ 0.10 mm
Δy (mm)
True x (m)
(c) Goal, yaw
bias +0.00°, σ 0.10°
Δyaw (°)
True x (m)
(d) T, x
bias -0.12 mm, σ 0.27 mm, 1 off scale
Δx (mm)
True x (m)
(e) T, y
bias -0.01 mm, σ 0.20 mm
Δy (mm)
True x (m)
(f) T, yaw
bias +0.03°, σ 0.25°
Δyaw (°)
True x (m)
(g) Overlap
bias +0.02 pp, σ 0.48 pp
Δ overlap (pp)
success at 90 % flipped (6)
True overlap (%)
(h) Rig frame
crop of a 1280 × 720 frame
T fit
goal fit
AprilTag goal
goal fit IoU 0.969, T fit IoU 0.950
AprilTag goal 2.3 mm, 0.77° from the goal fit