

TUTORIAL: CONTROLE DE LED'S POR VOZ - UTILIZANDO ANDROID E ARDUINO

OBS: SE ESTIVER DIFÍCIL DE ENXERGAR AS IMAGENS, BASTA APERTAR AS TECLAS CTRL E + SIMULTANEAMENTE PARA DAR ZOOM NO PDF.

O que é Android?

Android é o sistema operacional do Google para dispositivos móveis baseado no Linux.

O que é Arduino?

Arduino é um projeto totalmente aberto de protótipos de eletrônica baseados numa plataforma de hardware e software flexível e de fácil utilização. É destinado a artistas, designers, hobbyistas e qualquer tipo de pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. É um projeto que engloba software e hardware e tem como objetivo fornecer uma plataforma fácil para prototipação de projetos interativos, utilizando um microcontrolador. Ele faz parte do que chamamos de computação física: área da computação em que o software interage diretamente com o hardware, tornando possível integração com sensores, motores e outros dispositivos eletrônicos.

Automação utilizando Arduino em conjunto com o Android:

*Uma combinação perfeita quando se fala de automação. Os passos para fazer o Android comandar um Arduino são bem simples, e não requer muita programação em ambos. Em poucas linhas de código, você consegue criar uma aplicação Android que comunique com seu Arduino, e ao mesmo tempo consegue programar seu Arduino para executar e responder aos comandos enviados pelo Android. Esse tutorial visa mostrar 3 LED's ligados ao Arduino, onde os LED's serão acesos/apagados através da aplicação Android, porém os comandos serão dados por **VOZ** e na aplicação será mostrado o status atual de cada um dos LED's.*

Caso você se interesse em começar a programar aplicações Android para interagir com o Arduino, irá precisar das seguintes ferramentas:

IDE Eclipse (Ambiente de Desenvolvimento): Essa ferramenta é utilizada para desenvolvimento de aplicações na linguagem Java. A programação para Android é basicamente o Java, portanto o Eclipse com o devido plugin Android instalado, permite o desenvolvimento de Aplicações para dispositivos Android.

Android SDK: Esse pacote trás consigo todo conteúdo necessário para programação de aplicativos Android, desde bibliotecas até as API's disponibilizadas pela Google. Além de bibliotecas e API's, o Android SDK trás também os AVD's (Android Virtual Device), que são os emuladores virtuais de um dispositivo físico rodando o Android como plataforma. Os AVD's servem para que você teste as aplicações durante o desenvolvimento.

Abaixo seguem dois links (**alternativos**) para que você possa baixar e configurar o Eclipse corretamente, de forma que ele trabalhe com o Android:

LINK 1: <http://goo.gl/nWjFxd>

LINK 2: <http://goo.gl/MNZjJL>

IDE Arduino (Ambiente de Desenvolvimento): Essa ferramenta é utilizada para programação do Arduino. Além de programar, ela é responsável por introduzir o código dentro do Arduino.

Acesse o DVD e entre no seguinte caminho: "Drivers e IDE de Desenvolvimento Arduino" dentro da pasta está a IDE pronta para ser executada. Copie a pasta para algum lugar em seu PC. Para abrir a IDE, basta executar o arquivo "arduino.exe".


Gostaria de ressaltar uma coisa: a aplicação android que está anexada a este material e que você irá utilizar, é uma aplicação simples e que precisa ser melhorada, contudo é uma aplicação funcional que mostrará a você como é simples automatizar utilizando Arduino e Android.

A partir daqui muita atenção para execução dos passos.

IMPORTANTE: OS PASSOS DESCRITOS ABAIXO FORAM BASEADOS NO ARDUINO MEGA 2560, PORÉM SÃO APLICADOS NOS KIT'S COM ARDUINO UNO. LEMBRE-SE: O KIT ADQUIRIDO É PARA APRENDIZAGEM, PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO QUE VOCÊ PESQUISE E APRENDA CASO ENCONTRE DIFICULDADES.


LEMBRE-SE: Não precisa ter pressa, seja bastante paciente, mantenha a calma sempre. Se por ventura você não conseguir fazer funcionar ao final das explicações, volte e refaça tudo novamente com mais calma e lembre-se que o Google é seu maior amigo online. Nada nessa vida é difícil, se fizermos tudo com dedicação e paciência, as coisas mais complicadas se tornam muito simples.

Inicialmente você precisa conectar o Ethernet Shield ao Arduino. Veja na imagem abaixo como eles ficam quando conectados.



Agora ligue o cabo USB ao arduino, em seguida conecte a outra ponta ao seu computador. Aguarde a instalação do arduino (**CASO O WINDOWS NÃO ENCONTRE OS DRIVERS DE INSTALAÇÃO, FAÇA A INSTALAÇÃO MANUAL, INDICANDO A PASTA DRIVERS QUE ESTÁ NA PASTA DA IDE DE DESENVOLVIMENTO DO ARDUINO**). Conecte uma ponta do cabo de rede no ethernet shield, e a outra ponta ligue em uma das portas do seu roteador .


Com seu arduino instalado e acoplado ao ethernet shield, execute a IDE de desenvolvimento (**arduino.exe**).

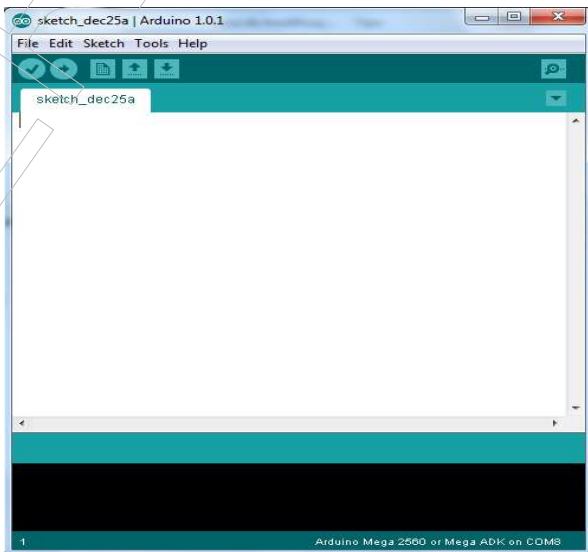


Em seguida clique no menu File>Open, e vá até a pasta “Android e Arduino”, em seguida entre na pasta “PASSO a PASSO - Controle de LED's por Voz” e depois “Exemplo_EthernetShield_3_LED_s_Voz”. Dentro dessa pasta tem um arquivo que é reconhecido pela IDE do Arduino, dê um duplo clique nele e aguarde ele abrir na IDE de desenvolvimento do Arduino.

Com o arquivo aberto você terá que fazer algumas edições para que ele fique configurado de acordo com o seu roteador.


Primeiramente vá até a barra de tarefas do Windows e clique sobre a sua conexão de internet e em seguida em “Abrir a Central de Rede e compartilhamento”.

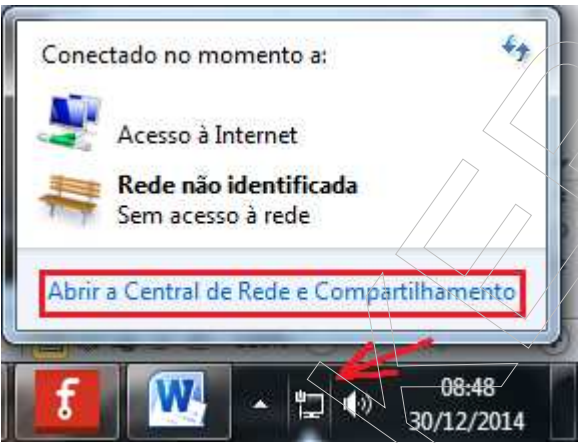

Clique em “Conexão local” e em seguida em “Detalhes”.

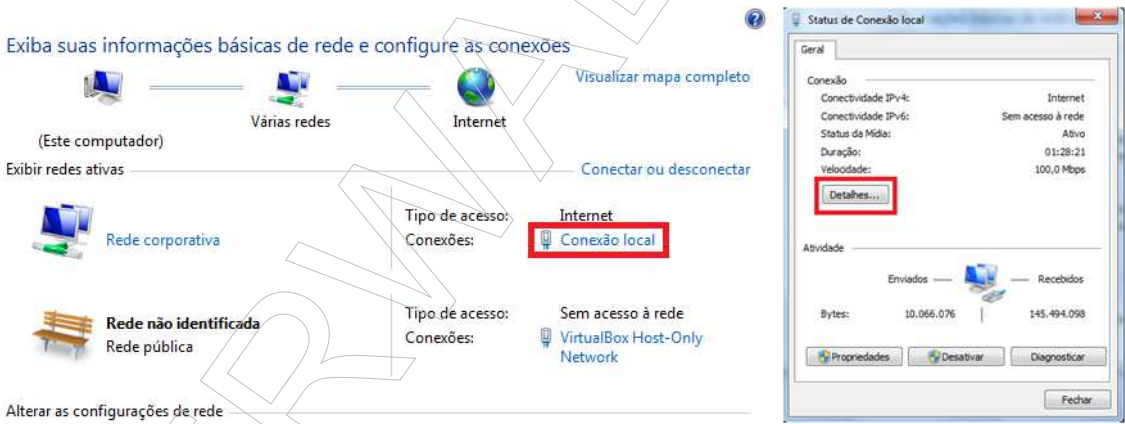

Após clicar em “Detalhes” você terá informações importantes para configuração posterior do Ethernet Shield.

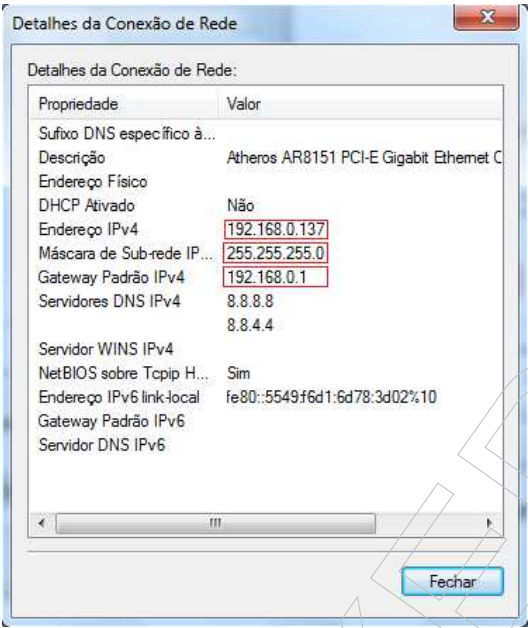


Veja que na imagem estão destacados as informações que são necessárias para configuração do Ethernet Shield. Vale ressaltar que seu IP pode possuir um “1” ou “2” no lugar do “0” (Exemplo: 192.168.2.200 / 192.168.1.150). **Pode ocorrer de a rede possuir faixa de IP 10.2.x.xxx(Exemplo: 10.2.2.102 / 10.2.1.200).** Isso não vai influenciar em nada, o importante é que você configure corretamente no Ethernet Shield:

Endereço IPv4 - No Ethernet Shield será o “byte ip[]”. Deve ser um IP na mesma faixa da sua rede. Na imagem acima o IP é o “192.168.0.137”, portanto no “byte ip[]” posso colocar qualquer IP(QUE JÁ NÃO ESTEJA SENDO USADO) entre “192.168.0.100” e “192.168.0.254”.


Gateway Padrão IPv4 - No Ethernet Shield será o “byte gateway[]”. Você deverá colocar o valor do seu “Gateway Padrão IPv4” no “byte gateway[]”.

Máscara de Sub-rede IPv4 - No Ethernet Shield será o “byte subnet[]”. Na maioria das redes domésticas será “255.255.255.0”. Você deverá colocar o valor da sua “Máscara de Sub-rede IPv4” no “byte subnet[]”.


Recapitulando: Deixe as informações de IP separadas em um bloco de notas para utilizar na configuração do Ethernet Shield. Na imagem abaixo você pode ver o código já configurado com as informações da minha rede. Basta que você substitua as informações do código pelas informações da sua rede que foram identificadas nos passos atrás.

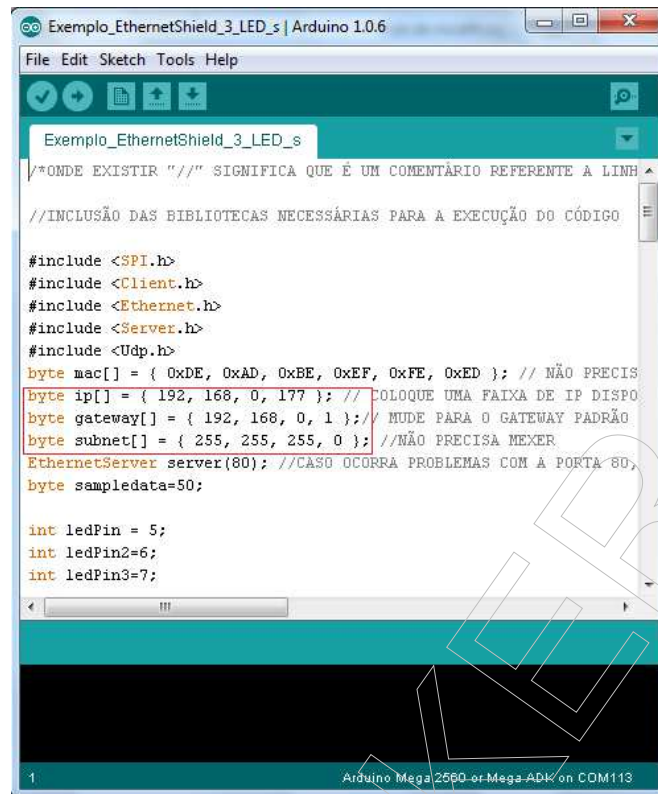

Após terminar de configurar as informações de IP o código está pronto para ser utilizado. Antes de carregar o código no arduino, verifique se a placa setada no programa é a correta e se a porta também é a correta na opção **Serial Port**.

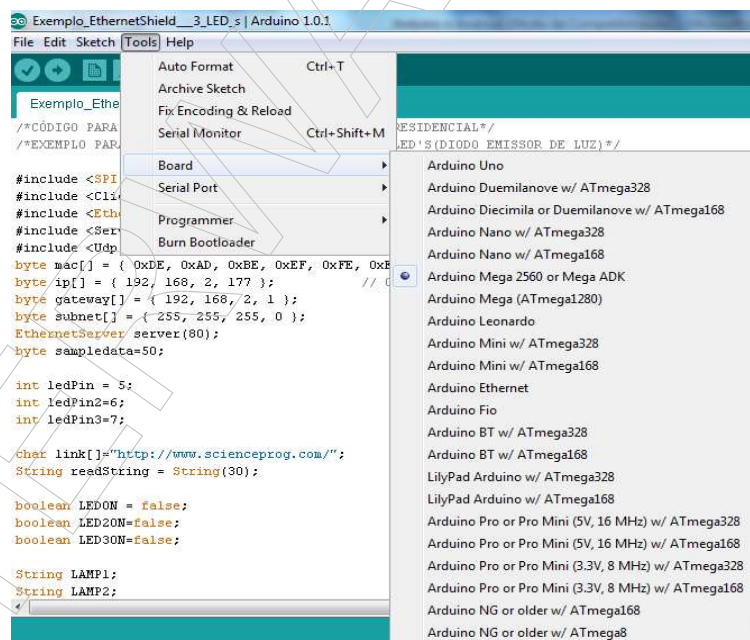

Agora carregue o programa no arduino.

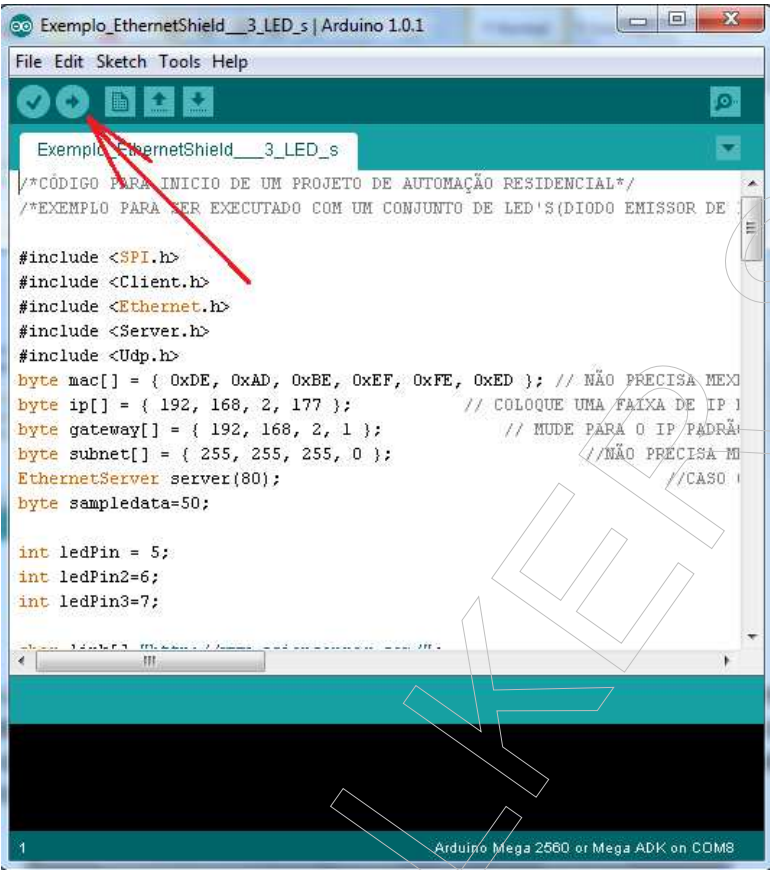


Feche a IDE de desenvolvimento.

Agora você terá que fazer a ligação dos LED's no Arduino. Lembre-se de sempre efetuar as ligações com seu Arduino desconectado da porta USB.


Material necessário:

- Arduino Mega 2560 R3
- Ethernet Shield
- Protoboard
- 3 Resistores de 220KΩ
- 3 LED's
- Cabos para conexão

OBS: PRESTE ATENÇÃO NA POLARIZAÇÃO DOS LED'S (O RESISTOR É LIGADO NO ANODO DO LED):

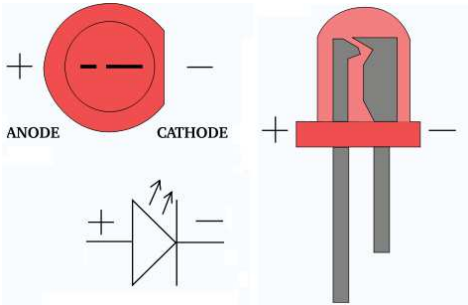


Ligue de acordo com a imagem abaixo:

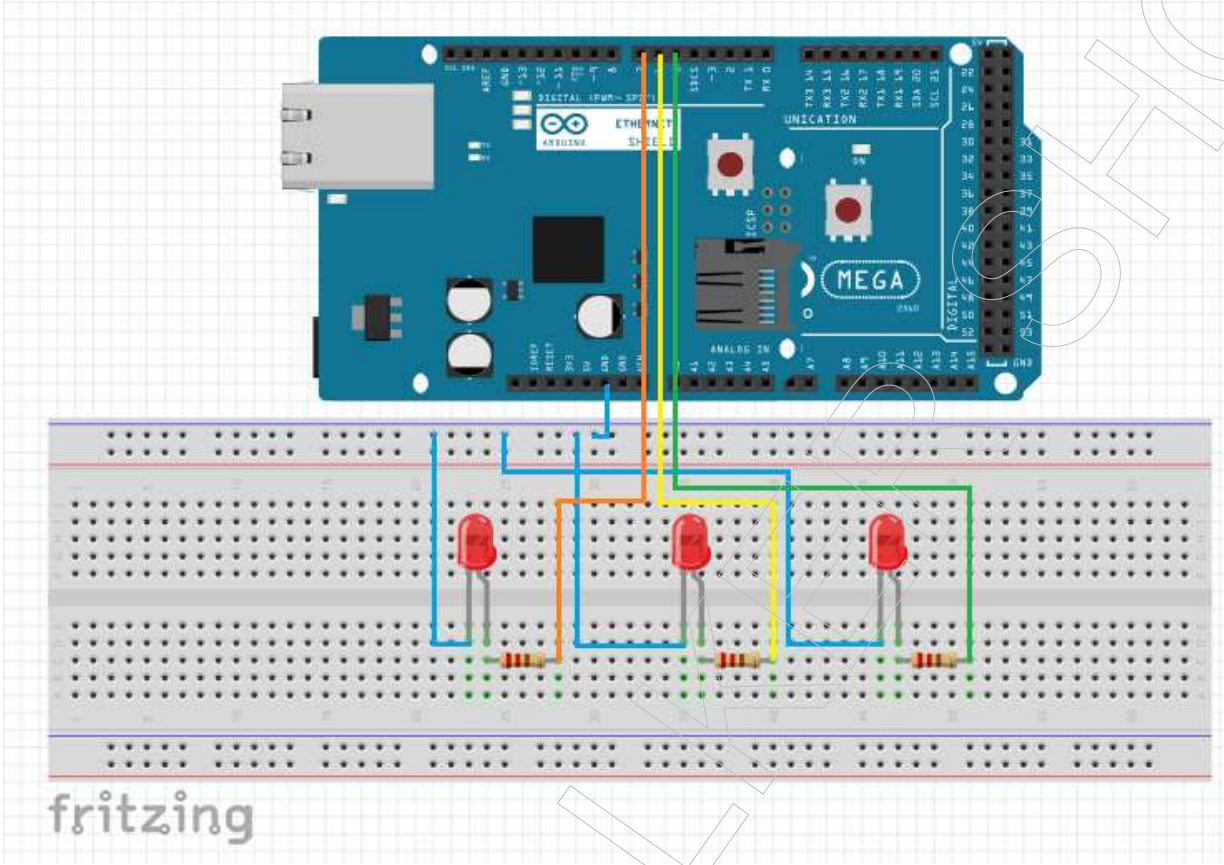

Após as ligações, seu arduino já estará pronto para comunicar com a aplicação android. Ligue novamente o cabo USB no Arduino e no PC para alimentá-lo.

OBS: PRESSIONE O BOTÃO DE RESET DO ETHERNET SHIELD POR 3 SEGUNDOS E SOLTE.

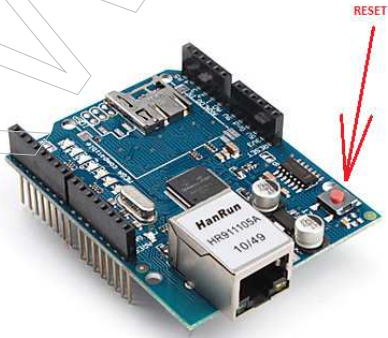

Dentro do DVD entre na pasta “Android e Arduino” >, em seguida entre na pasta “PASSO a PASSO - Controle de LED's por Voz” e depois “Instalador - App Controle LED's por Voz”. Copie o APK que está lá e coloque no seu dispositivo Android. Instale a aplicação e execute a mesma. Você verá uma tela semelhante com a da imagem abaixo:




MASTERWALKER SHOP



carregando... aguarde um momento.

By MasterWalker Shop
Copyright 2012



Insira o IP (*byte ip[]*) que você atribuiu ao Ethernet Shield, em seguida clique em conectar.



MASTERWALKER SHOP

DIGITE O IP


192.168.0.177




CONECTAR



OBS: SE O IP DIGITADO FOR DIFERENTE DO IP ATRIBUÍDO AO byte ip[], A APLICAÇÃO NÃO IRÁ FUNCIONAR E PODERÁ FICAR TRAVADA.

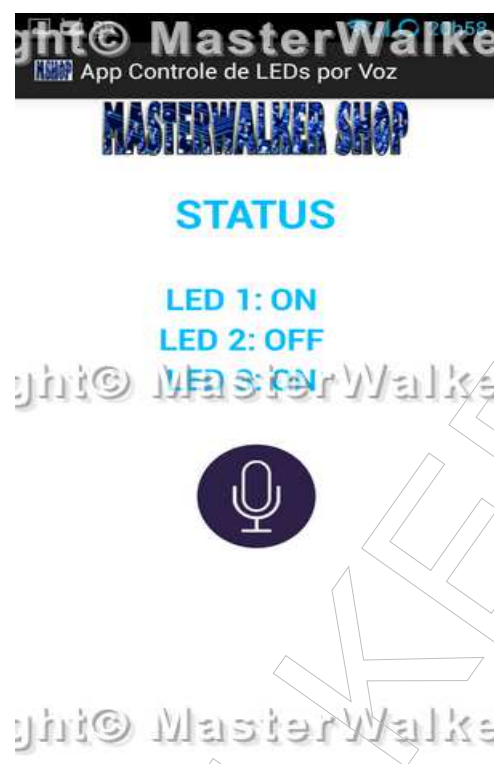

Veja na imagem abaixo a tela que será mostrada ao pressionar o botão do microfone da aplicação:

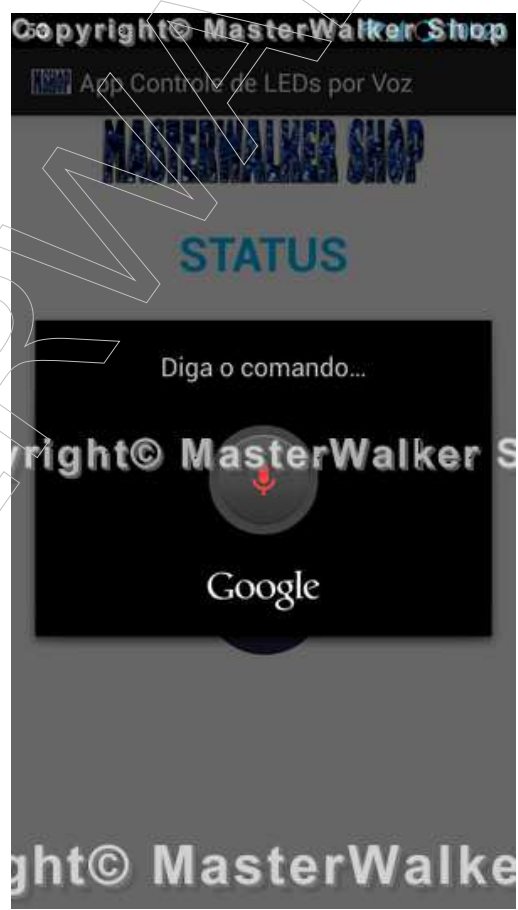

Ao pressionar o botão, a aplicação vai aguardar que você dê o comando de voz. Para esse Passo a Passo os comandos de voz reconhecidos são os seguintes:

ACENDER LED 1

APAGAR 1

ACENDER LED 2

APAGAR 2

ACENDER LED 3

APAGAR 3

Diga um dos comandos acima e aguarde a aplicação processar o que foi dito. Após processar o comando um toast (**mensagem momentânea em tela**) será habilitado e vai mostrar o que a aplicação entendeu. Caso seja exibido um dos comandos acima o Arduino receberá um comando para apagar ou acender um dos LED's.

Vale ressaltar que a API do Google para reconhecimento de comandos de voz ainda é muito precária para o idioma português, contudo se o comando de voz for dado de forma clara e com a fala mais devagar a aplicação consegue interpretar tranquilamente. Não há necessidade de aproximar o dispositivo Android próximo da boca para dar o comando.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES:

- * Esta aplicação só funciona dentro de uma determinada rede WiFi (SEM FIO), portanto se você pensa em ativar o 3G do seu smartphone e enviar os comandos, já te adianto que não será possível a não ser que você pesquise sobre atribuição de IP fixo para acesso de qualquer lugar do mundo ou fazer [NAT](#) no seu roteador.*
- * A aplicação pode sofrer variações quando executada em tablets, e smartphones de baixa resolução de tela.*
- * Sintam-se a vontade para explorar ao máximo da aplicação e modificá-la o quanto quiser.*
- * Esse é um exemplo simples e prático, e que não costuma ser encontrado em qualquer lugar.*

O código fonte da aplicação Android segue em anexo com o restante do material. Caso se interesse ou já tenha conhecimento de programação para android, basta importar a aplicação para o eclipse e fazer as modificações que julgar necessário.