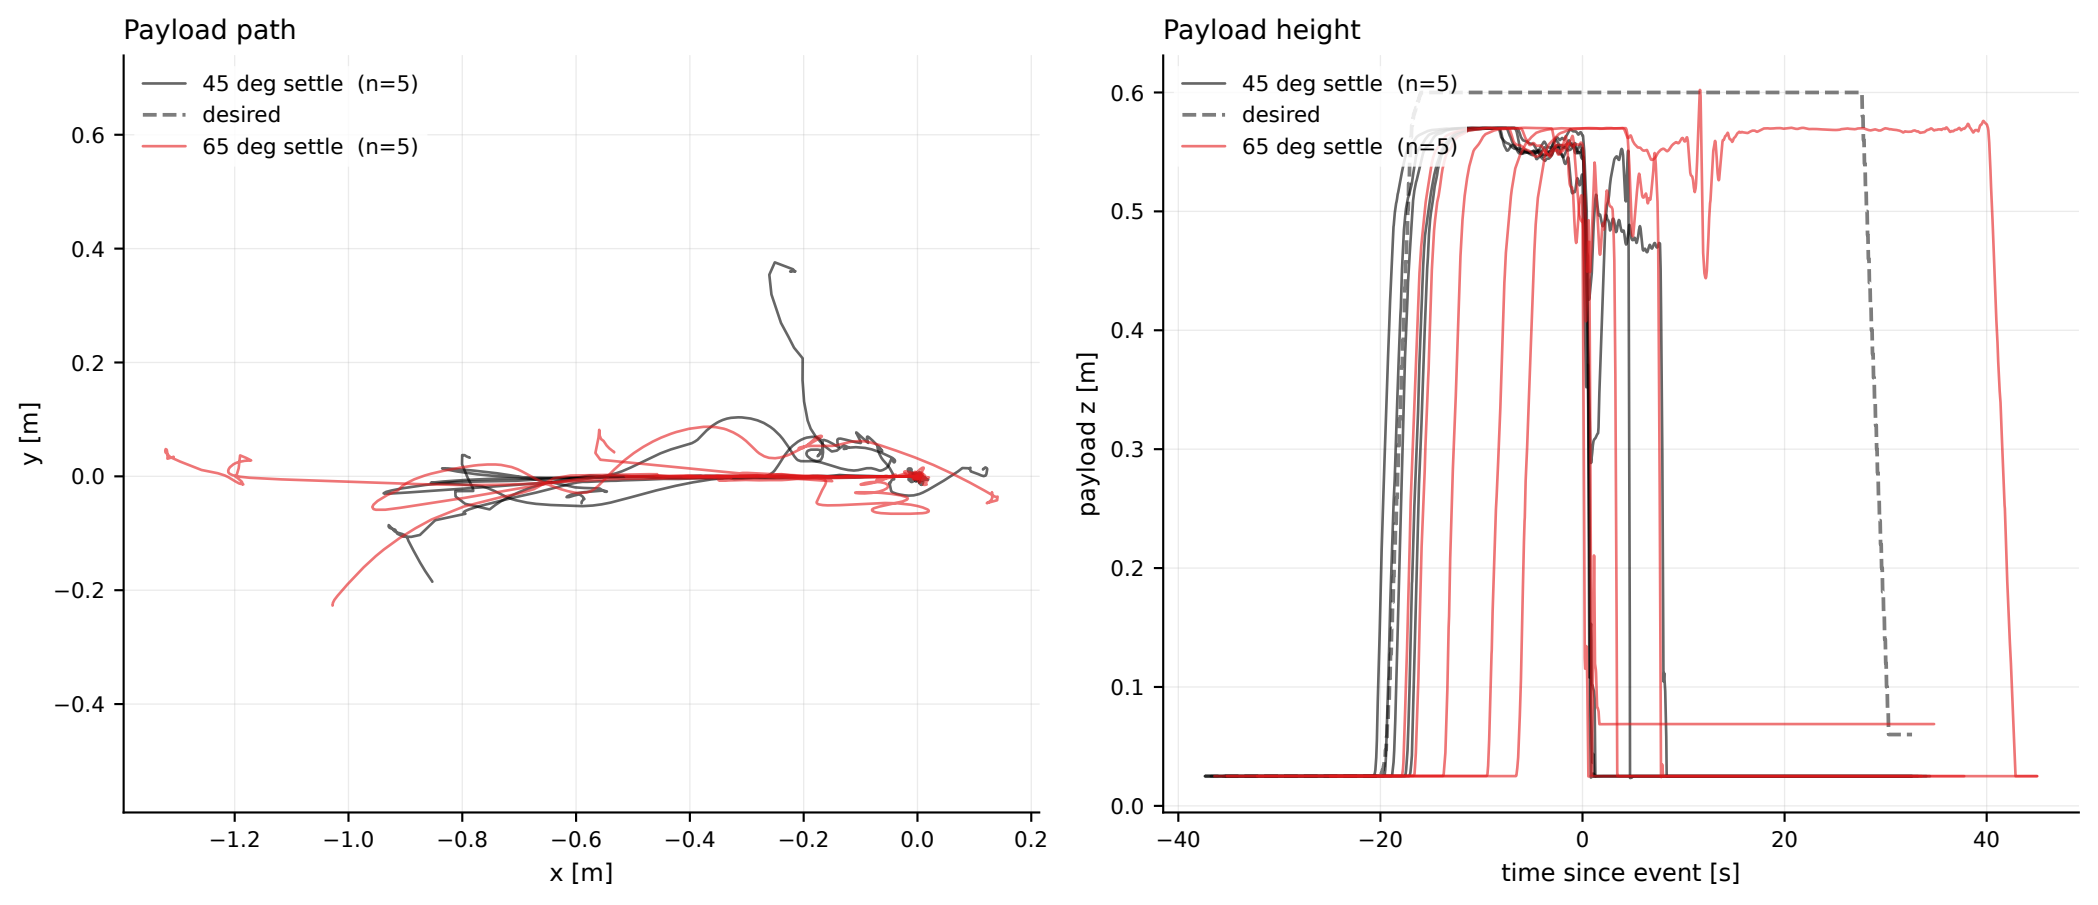
Payload path
45 deg settle (n=5)
desired
65 deg settle (n=5)
y [m]
x [m]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−1.2
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
Payload height
45 deg settle (n=5)
desired
65 deg settle (n=5)
payload z [m]
time since event [s]
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−40
−20
0
20
40