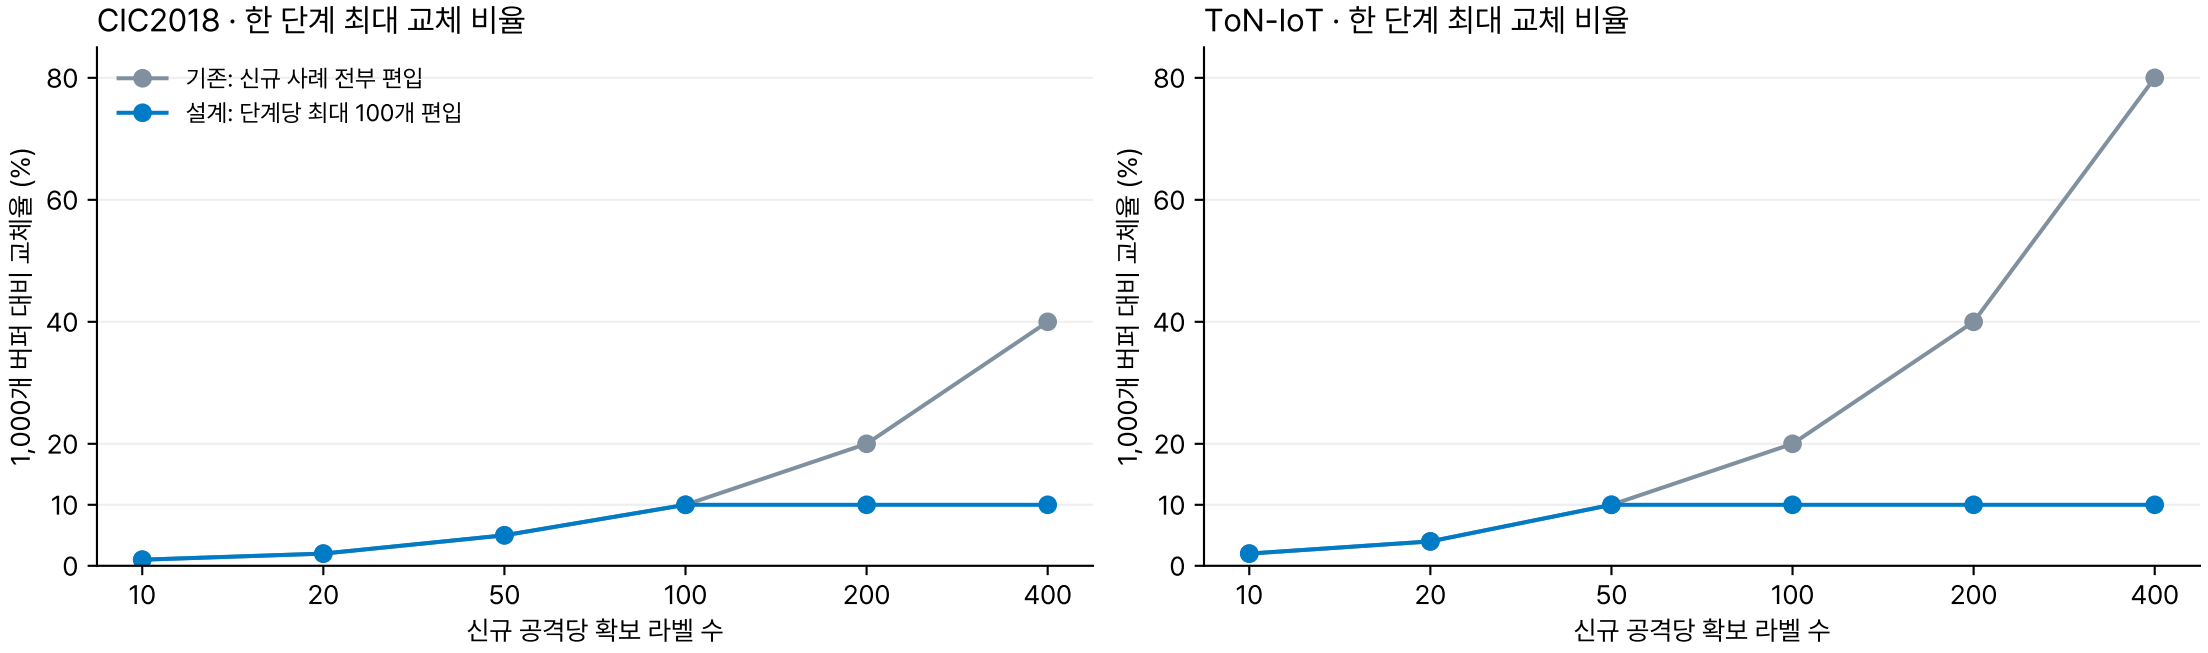
CIC2018 · 한 단계 최대 교체 비율
기존: 신규 사례 전부 편입
설계: 단계당 최대 100개 편입
1,000개 버퍼 대비 교체율 (%)
0
10
20
40
60
80
10
20
50
100
200
400
신규 공격당 확보 라벨 수
ToN-IoT · 한 단계 최대 교체 비율
1,000개 버퍼 대비 교체율 (%)
0
10
20
40
60
80
10
20
50
100
200
400
신규 공격당 확보 라벨 수