


- (2) 경사로에는 높이 7 m 이내 마다 <그림 7>과 같이 폭 90cm, 길이 180 cm 이상의 계단참을 설치하고, 계단참과 경사로의 연결부는 높이차가 없도록 설치하여야 한다.

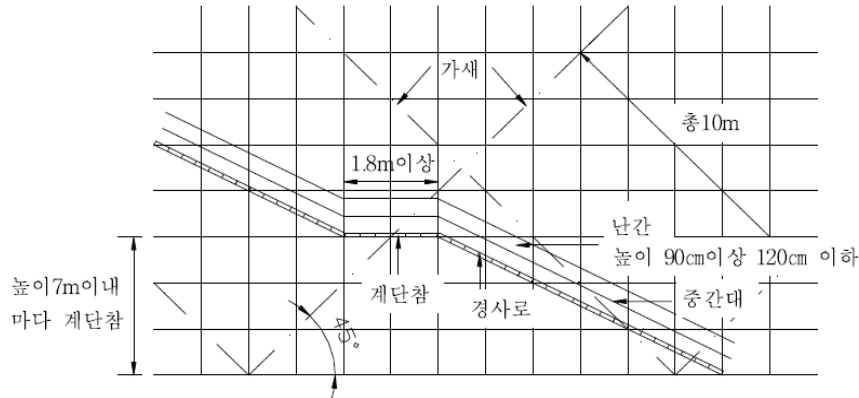


<그림 7> 경사로 계단참 설치(참조그림)

- (3) 경사각은 30° 이하 이어야 하며, 미끄럼막이를 일정한 간격으로 다음 <표 1> 및 <그림 8>에 따라 설치하여야 한다.

<표 1> 미끄럼막이 설치간격

경사각	설치간격	경사각	설치간격
30°	30cm	22°	40cm
29°	33cm	19°20′	43cm
27°	35cm	17°	45cm
24°15′	37cm	14°	47cm

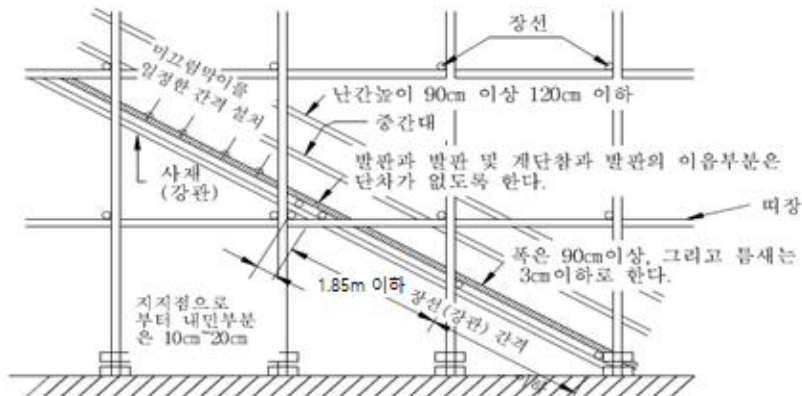

<그림 8> 미끄럼방지 장치 등의 설치(참조그림)