


- ㉔ 타정충의 낙하격발 안전장치, 방아쇠 안전장치, 밀착압력 안전장치 등 안전 장치를 작업 전에 점검하고 안전 장치를 임의로 해제하여서는 아니 된다.
- ⑦ 절단기 사용 시에는 숫돌의 최고 사용회전속도를 준수하고, 방호장치(안전커버)의 부착을 확인하여야 한다.
- ⑧ 절단기 사용 시에 불티 비산방지 시설 설치, 방화 매트 깔기, 소화기 및 방화수 비치 등 화재 예방 조치를 취하여야 한다.
- ⑨ 근로자는 작업 시에 안전모, 안전화, 방진마스크, 보안면, 귀마개 등 작업에 적합한 개인 보호구를 착용하여야 한다.

(나) 먹메김 및 단열재, 석고보드 설치

- ① 먹메김 작업 시 개구부 덮개 설치 여부를 확인하여야 한다.
- ② 핀 제거 시 비산물에 의한 눈 손상이 발생 가능하므로 보안경을 착용하여야 한다.
- ③ 접착제 혼합 시 감전위험이 있으므로 교반기(Mixer) 접지 및 절연상태를 점검하여야 한다.
- ④ 단열재 절단 시 칼에 의해 손가락이 다칠 위험이 있으므로 안전장갑을 착용하는 등 대비 하여야 한다.
- ⑤ 석고보드 재료에 따라 마스크, 보안면, 장갑 등 보호구를 착용하고 환기설비를 설치하여야 한다.

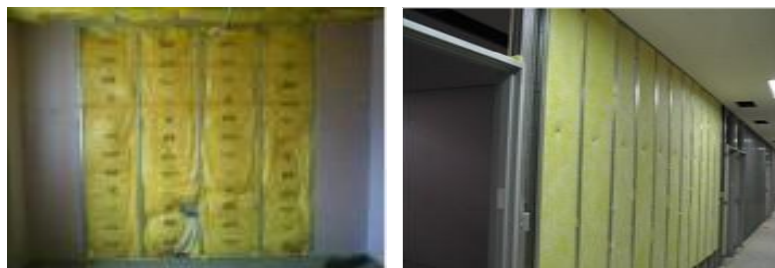

<그림 14> 단열재 설치