GenLaw 盲孔软件验证工艺卡


S2-BLIND-mixed-CARD-r3 / 通孔与盲孔

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定


零件 / 完整来料：8 × 6 × 1.5 mm；6061-T6 仅作材料标签

通用 XYZ；同一 φ2 / 118° 钻头；单次装夹，夹具未建模

坐标：顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；名义尺寸来自独立 CAD

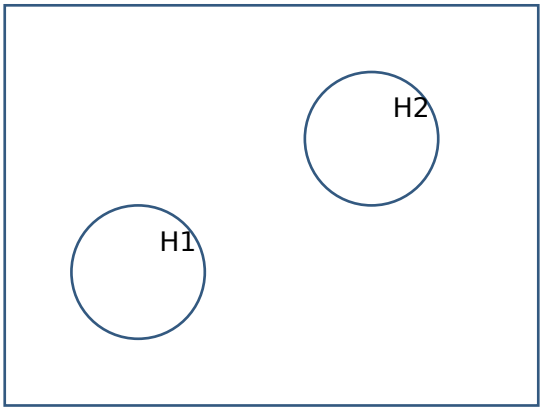

俯视：8 × 6 mm

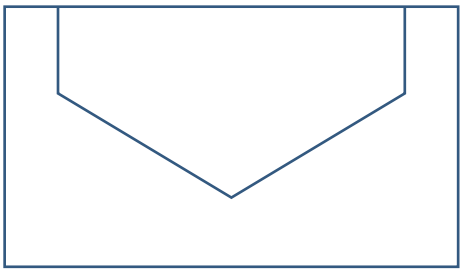

H2 局部剖面：118° 锥底

H1：φ2，孔心 (2, 2) mm；通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。

H2：φ2，孔心 (5.5, 4) mm；圆柱孔深 0.5 mm，锥底 118°。

含钻尖总深度 1.10086 mm；轴线上名义剩余底厚 0.39914 mm。

孔序：H1 → H2

孔深指完整直径的圆柱段，不包含锥形钻尖。盲孔不使用额外贯穿量；深度或底部形状不明确时返回缺项。

工序 / 工步内容

S2-BLIND-mixed-CARD-r3

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 钻

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	钻 H1，φ2，孔心 (2, 2) mm；通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。
OP10.3	钻 H2，φ2，孔心 (5.5, 4) mm；圆柱孔深 0.5 mm（不含钻尖），118° 锥底，不得钻穿。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口/外缘是否处理及是否倒角，由制造要求决定，尺寸待审。

OP30 检验

OP30.1	逐孔核对孔径、孔位及通孔贯穿或盲孔深度、锥底；制造公差与检验依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

G54 零变换；S1000 rpm；F60 mm/min；CAM 补偿钻尖锥高。

网格 0.025 mm；软件条件另存，未写成制造公差。

制造公差、粗糙度、真实装夹与材料性能待确认；整卡非几何工步未验证。