GenLaw 孔系软件验证工艺卡

S2-reverse-order-CARD-r1 / 反向孔序 / r1


合成验证件 · 未作工艺师傅审阅或生产批准

零件 / 毛坯：8 × 6 × 1.5 mm；完整等大矩形来料

材料：6061-T6 标签；设备：通用 XYZ；同一 φ2 钻头、单次装夹

坐标：顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；装夹模型尚未验证

名义尺寸示意：输入 CAD，非仿真结果

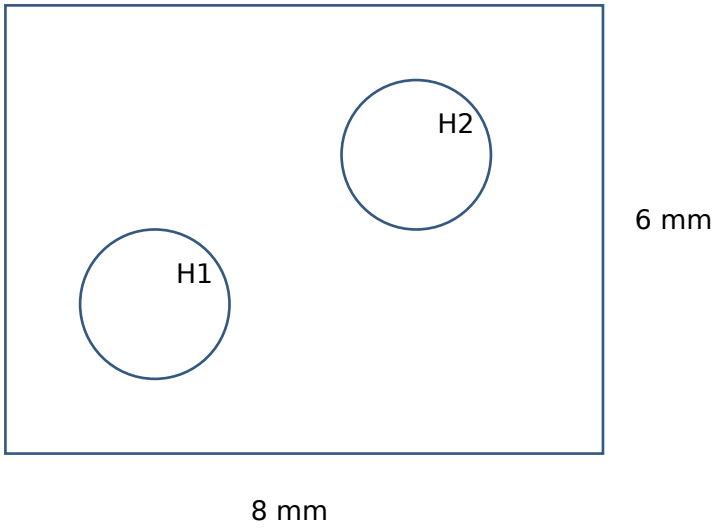

H1：φ2 通孔；孔心 (2, 2) mm；贯穿 1.5 mm 板厚

H2：φ2 通孔；孔心 (5.5, 4) mm；贯穿 1.5 mm 板厚

工艺顺序：H2 → H1

最终检验：逐孔检查孔径、孔位、贯穿。制造公差和粗糙度依据待补；软件回归条件另存，不代替工艺批准。

工序 / 工步内容

S2-reverse-order-CARD-r1

OP05 来料核对

OP05.1	核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。

OP10 钻

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	钻 H2：在 (5.5, 4) 加工 φ2 通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。
OP10.3	钻 H1：在 (2, 2) 加工 φ2 通孔，贯穿 1.5 mm 板厚。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口/外缘是否处理及是否倒角，由制造要求决定，尺寸待审。

OP30 检验

OP30.1	按批准的 CAD 与要求逐项检验孔径、孔位、贯穿和外形。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件（与工艺意图分开）

G54 零变换；钻头 φ2 / 118°；转速 1000 rpm；进给 60 mm/min

参数来源：开发者显式软件参考配置；钻尖补偿由 CAM 推导。

未验证：真实夹具、刀柄、材料切削物理、粗糙度及整卡非几何工序。