






Accelerometer



VIN




MOS




Thermistor




RGB

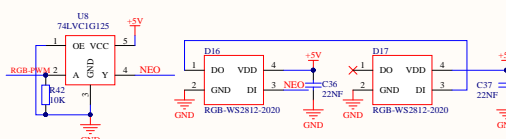


MCU

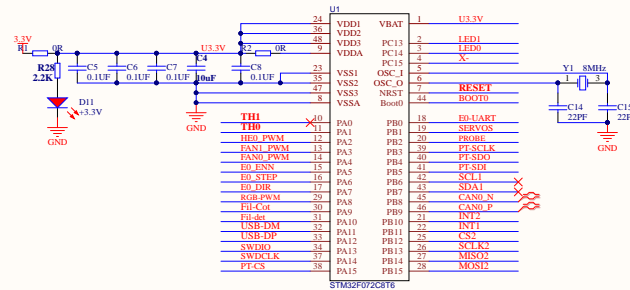


HE0

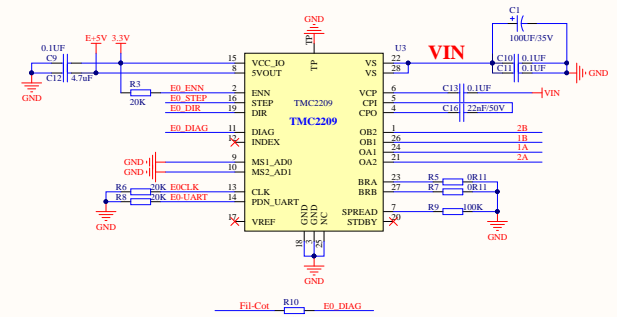


BOOT

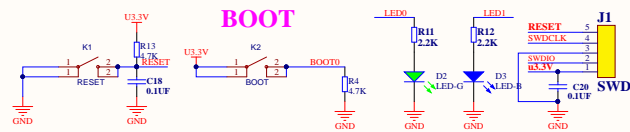


Connect



CAN

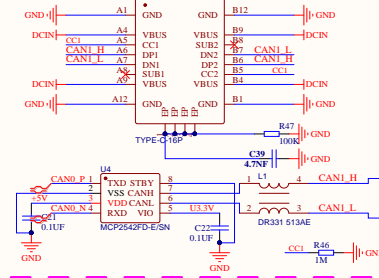


USB



5V Input, 3.3V Output for internal use only Low Drop-Out Linear Regulator



24V Input, 5V 1.2A Output PWM Buck Converter

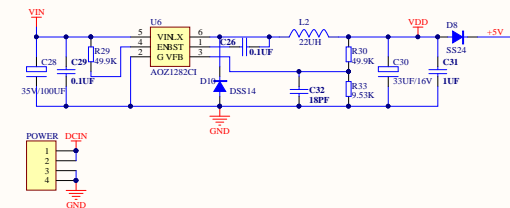

BIGTREETECH CAN-HotMode

Web: www.biqu3d.com

Version: CAN-HotMode / V1.0