



CPCD30

Вилочный погрузчик с дизельным двигателем





Модель	Грузоподъемность при ЦТ 500мм	Тип топлива	Двигатель
CPCD30	3,000 кг	Дизельное топливо	Xinchai A490BPG / 2.54 л
CPCD30	3,000 кг	Дизельное топливо	ISUZU C240PKJ / 2.4 л

CPCD30

Вилочный погрузчик с дизельным



Общее	1	Модель	CPCD30		CPCD30
	2	Тип топлива	Дизельное топливо		Дизельное топливо
	3	Грузоподъемность	при обозначенном ЦТ	кг	3,000
	4	Центр тяжести		мм	500
Вес	5	Рабочий вес	без груза	кг	4,360
	6	Нагрузка на ось	с грузом / без груза, переднюю	кг	6,610 / 1,850
	7		с грузом / без груза, заднюю	кг	770 / 2,530
Шины	8	Тип шин		Пневматические	
	9	К-во колес	перед / зад	2 / 2	
	10	Колесная база		мм	1,600
	11	Размер шин	передние	28X9-15-12PR	
	12		задние	6.50-10-10PR	
Мачта	13	Ширина колеи	перед / зад	1,000 / 970	
	14	Макс. Высота вил	стандартная двухсекционная мачта	мм	3,000
	15	Свободный подъем	стандартная двухсекционная мачта	мм	135
	16	Высота, мачта опущена	стандартная двухсекционная мачта	мм	2,124
	17	Высота, мачта поднята	стандартная двухсекционная мачта	мм	3,603
	18	Наклон мачты, вперед/назад	стандартная двухсекционная мачта	град	6° / 12°
	19	Каретка	Ширина	мм	1,100
	20	Размах вил	минимальный / максимальный	мм	244 / 1,080
	21	Размеры вил	T x Ш x Д	мм	45 x 122 x 1070
	22	Длина до спинки вил	стандартная двухсекционная мачта	мм	2,674
	23	Габаритная ширина		мм	1,266
Шасси	24	Высота защитной надголовной решетки		мм	2,125
	25	Радиус поворота	мин. внешний	мм	2,400
	26	Свес вил	стандартная двухсекционная мачта	мм	496
	27	Мин. Ширина прохода для поворота	длина груза и запас	мм	2,150
	28	Клиренс	при минимальной загрузке	мм	130
	29		по центру колесной базы	мм	140
Производительность	30	Скорость движения	с грузом / без груза	км в час	19 / 18.5
	31	Скорость подъема	с грузом / без груза	м/сек	0.4 / 0.45
	32	Скорость опускания	с грузом / без груза	м/сек	0.46 / 0.4
	33	Макс. тяговое усилие	с грузом	кг	1,780
	34	Преодолеваемый уклон	с грузом / без груза	%	18 / 20
Системы	35	Тормозная система	рабочий тормоз	ножной / гидравлический	
	36		парковочный тормоз	ручной / механический	
	37	Двигатель	производитель	Xinchai	
	38		модель	A490BPG	
	39		уровень эмиссии	China Tier II	
	40		к-во цилиндров	4	
	41		объем двигателя	литр ов	2.5
	42		номинальная мощность	кв/об .в мин	36.8 / 2,650
	43		макс. крутящий момент	Н/м/ об.в мин	148 / 1,900

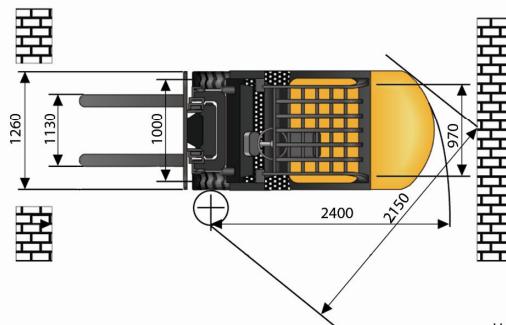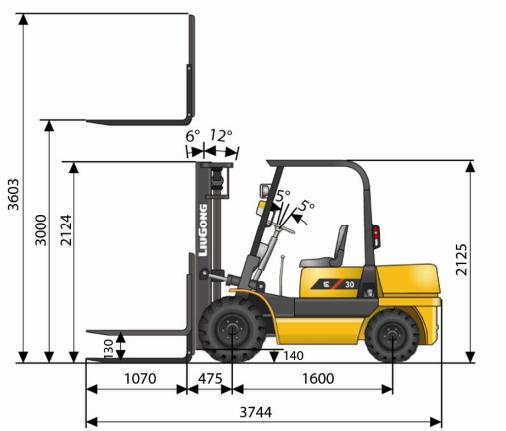

Unit: mm