

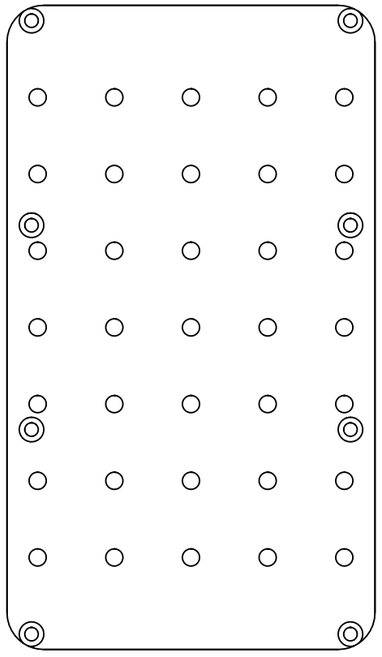


위(+z)에서 본 그림

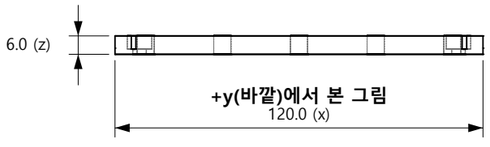

+y(바깥)에서 본 그림
120.0 (x)



앞(-x, 스위치 쪽)에서 본 그림
210.0 (y)

주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 CAD 축 방향 그림(그림 이름 참고, 로봇 앞 = -x). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/top_plate.step, CAD 좌표).
2. 부피 143.4 cm³. v4 부품에서 M4 × 25 머리 카운터보어 깊이만 4.0 → 4.3(머리 높이 4.0이 판 위로 나오지 않게, 사용자 11-08) — x ±52 레일 위 열의 M4 인서트에 넣는 짐 나사는 판 윗면에서 6 이하로(그 밑이 레일)(robot_cad_v4 코드로 만듦).

품명	위판 (짐 판) (top_plate)	도번	WBv5-S10
재질	PETG	수량	1
공정	3D 프린트 25 %, M4 열압입 인서트	척도	1:2
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/top_plate.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08