

Garden Room Wall

Exterior wall
created on 25.8.2026

Thermal protection

$U = 0,14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

GEG 2020/24 Bestand*: $U < 0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$




Moisture proofing

No condensate



Heat protection

Temperature amplitude damping: 32
phase shift: 12,3 h
Thermal capacity inside: 35 kJ/m²K

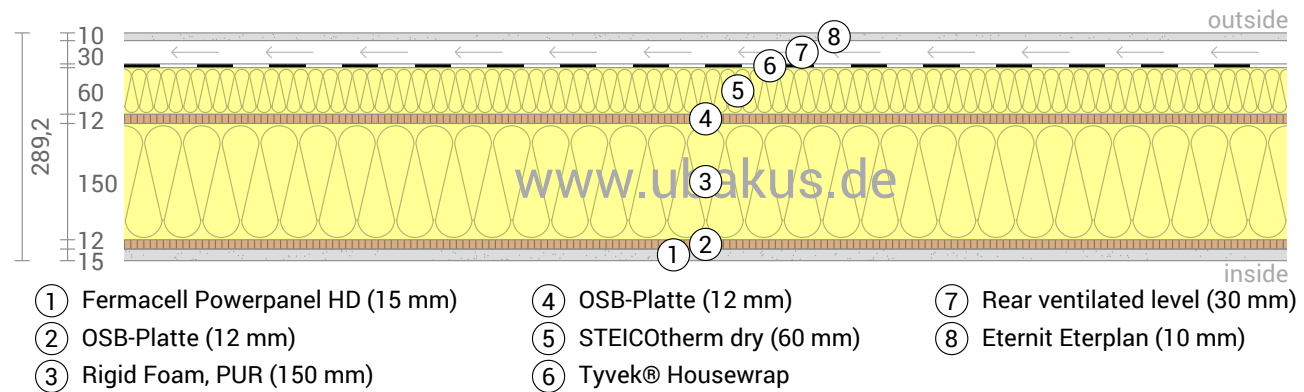

Bauteil im Ubakus-Editor bearbeiten

Klicken Sie auf unten stehende Schaltfläche oder scannen Sie den QR-Code um dieses Bauteil im Ubakus-Editor zu öffnen:

Edit calculation



Inside air : 20,0°C / 50%
Outside air: -5,0°C / 80%
Surface temperature.: 19,1°C / -4,9°C

sd-value: 7,8 m

Thickness: 28,9 cm
Weight: 58 kg/m²
Heat capacity: 61 kJ/m²K