


Рукав напорно-всасывающий для пищевых продуктов Ceres S/D 10 BAR

Максимальная устойчивость к жирам и маслам



Гибкий рукав для всасывания и подачи жирных и нежирных продуктов, включая молоко, пиво, растительное масло, пищевые жиры и т.д. Подходит для автоцистерн и предприятий пищевой промышленности, перекачки спирта до 96%. Также может использоваться в качестве транспортной магистрали автоцистерн для перекачки жидких пищевых продуктов.

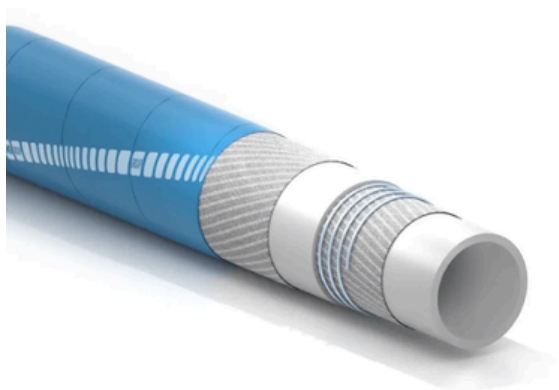

Технические характеристики

Внутренний слой:

Белая резина пищевого качества NBR

Наружный слой:

Гладкая голубая резина NBR, устойчивая к истиранию и старению

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль

Температура:

от -30 до +100°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина бухты, м	Вес, г/м
19.1	31	10	40	60	0.9	40	700
25.4	37	10	40	80	0.9	40	850
31.8	44	10	40	100	0.9	40	1030
38.1	50	10	40	115	0.9	40	1280
50.8	64	10	40	150	0.9	40	1830
63.5	78	10	40	180	0.9	40	2710
76.2	91	10	40	225	0.9	40	3210

- доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж