

INSTRUMENT APPROACH  
CHART (IAC)

ANÁPOLIS / Campo Marechal Márcio de Souza e Mello, MIL (SBAN)



AD ELEV: 3732'

VOR X RWY 24R

ATIS NIL	APP ANÁPOLIS 119.15 120.55 129.45 133.00			TWR ANÁPOLIS 118.30 121.25	GNDC ANÁPOLIS 121.90
VOR APO 116.80 MHz	FINAL CRS 240°	FAF: 5460'	N/A		VOR MDA / (OCH): 4110' / (460')

APCH Perdida: Subir para 7000'. Manter a RDL 240 do VOR APO até 6000'. Curvar à DIREITA direto VOR APO para espera.

Missed APCH: Climb to 7000'. Maintain 240 RDL APO VOR up to 6000'. Turn RIGHT direct APO VOR for holding.

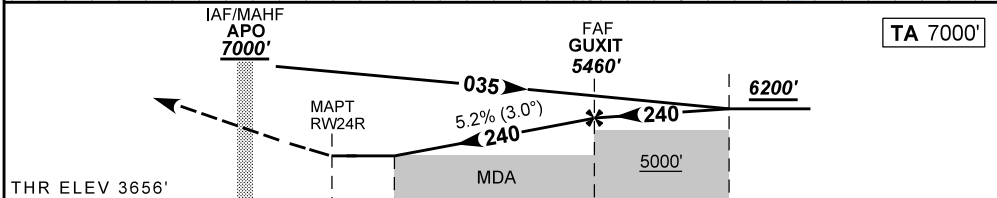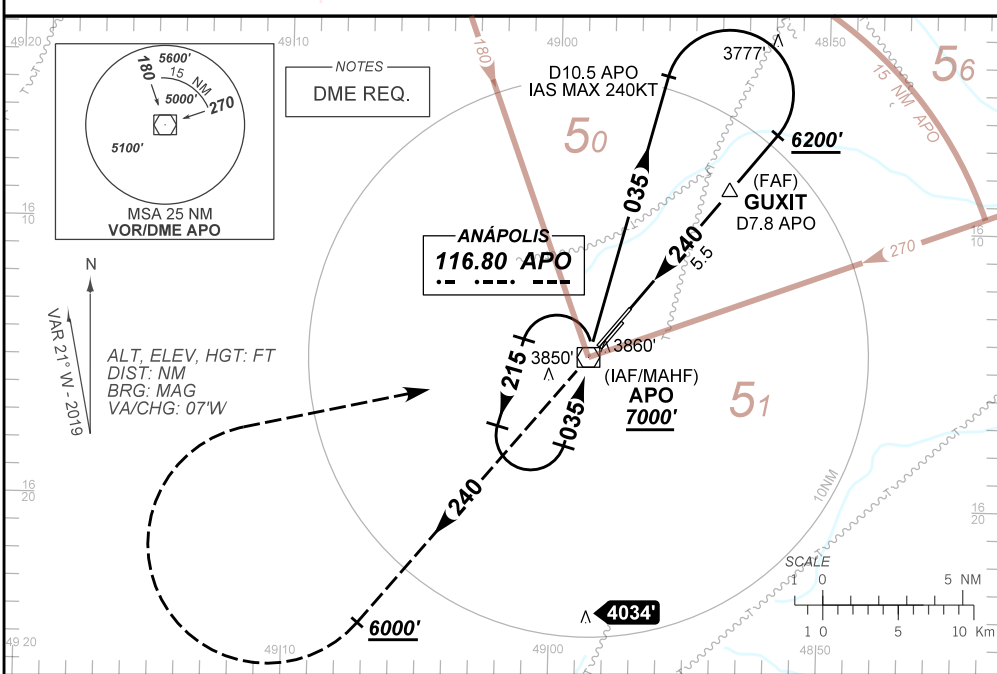

						0.0	1.3	5.5	8.2	TO THR 24R (NM)			
						2.3	3.6	7.8	10.5	TO APO (DME)			
RW24R	1.3	2.0	3.0	4.0	5.0	GUXIT	KT	090	110	130	150	170	190
ALT	4110	4343	4661	4980	5298	5460	FPM	500	600	700	800	900	1000
(HGT)	460	687	1005	1324	1642	1804	FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
VOR	MDA / (OCH)	4110' / (460')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL				
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					