

INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)

PORTO VELHO / Gov. Jorge Teixeira de Oliveira, INTL (SBPV)



AD ELEV: 295'

RNP Z RWY 01

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| D-ATIS 127.45 | APP PORTO VELHO 120.25 120.80 | TWR PORTO VELHO 118.20 118.55 | GNDC NIL |
| TEMP LNAV/VNAV MIN 0°C / MAX 50°C | FINAL CRS 010° | FAF: 1930' | LNAV/VNAV DA / (OCH): 660' / (373') |
| | | | LNAV MDA / (OCH): 780' / (490') |

APCH Perdida: Subir para **3000'** no rumo **010** direto PV003 para espera.

Missed APCH: Climb to **3000'** on course **010** direct PV003 for holding.

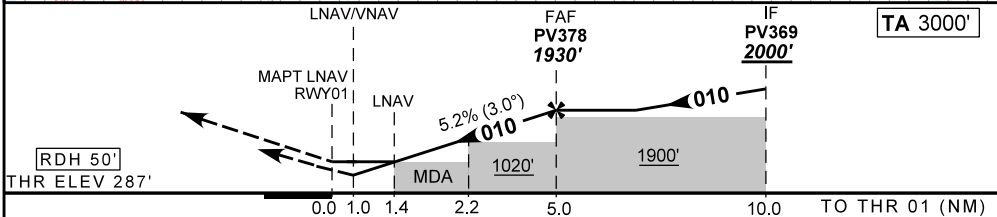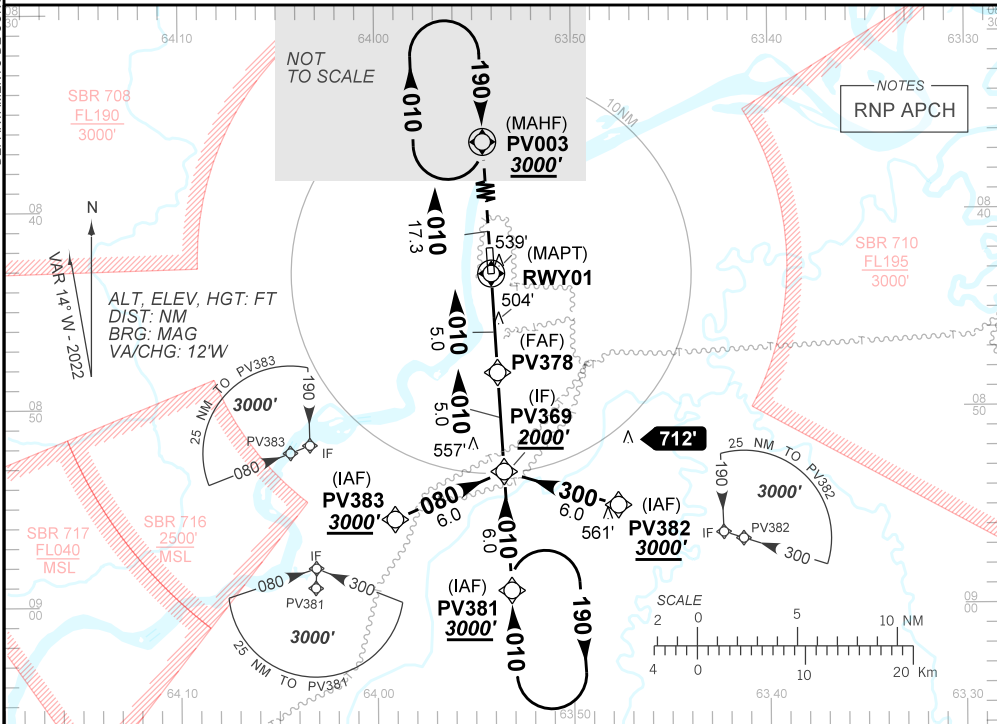

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|------|------|-------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RWY01 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | PV378 | | Ground Speed (KT) | 090 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| ALT | 780 | 1038 | 1292 | 1611 | 1930 | | FPM | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | NA |
| (HGT) | 490 | 751 | 1005 | 1324 | 1643 | | FAF-MAPT | NA | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------|------------------|---|------------------|---|----|
| STRAIGHT-IN | CAT | A | B | C | D | E |
| LNAV/VNAV | DA / (OCH) | 660' / (373') | | | | NA |
| | ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) | NIL / 1600 / NIL | | NIL / 1700 / NIL | | |
| LNAV | MDA / (OCH) | 780' / (490') | | | | |
| | ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) | NIL / 1700 / NIL | | NIL / 2300 / NIL | | |
| CIRCLING | MDA / (OCH) | NA | | | | |
| | VIS (m) | | | | | |