
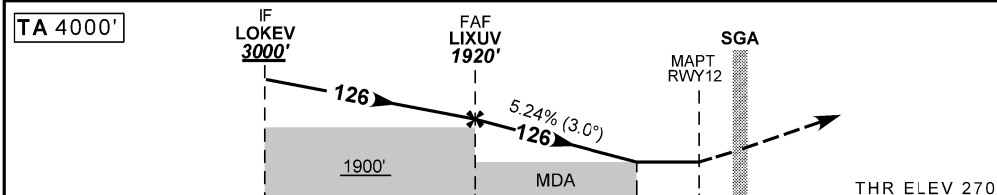


INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)
AD ELEV: 272'

SÃO GONÇALO DO AMARANTE / Gov. Aluizio Alves, INTL (SBSG)
VOR RWY 12

D-ATIS 127.60	APP NATAL 119.30 119.65 120.65 129.80		TWR SÃO GONÇALO 118.20 118.85	GNDC SÃO GONÇALO 121.70
VOR SGA 115.90 MHz	FINAL CRS 126°	FAF: 1920'	N/A	VOR MDA / (OCH): 760' / (490')

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter RDL **126** do VOR SGA até **1500'**. Após, curvar à DIREITA proa **300** para interceptar RDL 272 do VOR SGA até IVSIK para espera.
Missed APCH: Climb to **4000'**. Maintain **126** RDL SGA VOR until **1500'**. After, turn RIGHT heading **300** to intercept 272 RDL SGA VOR until IVSIK for holding.

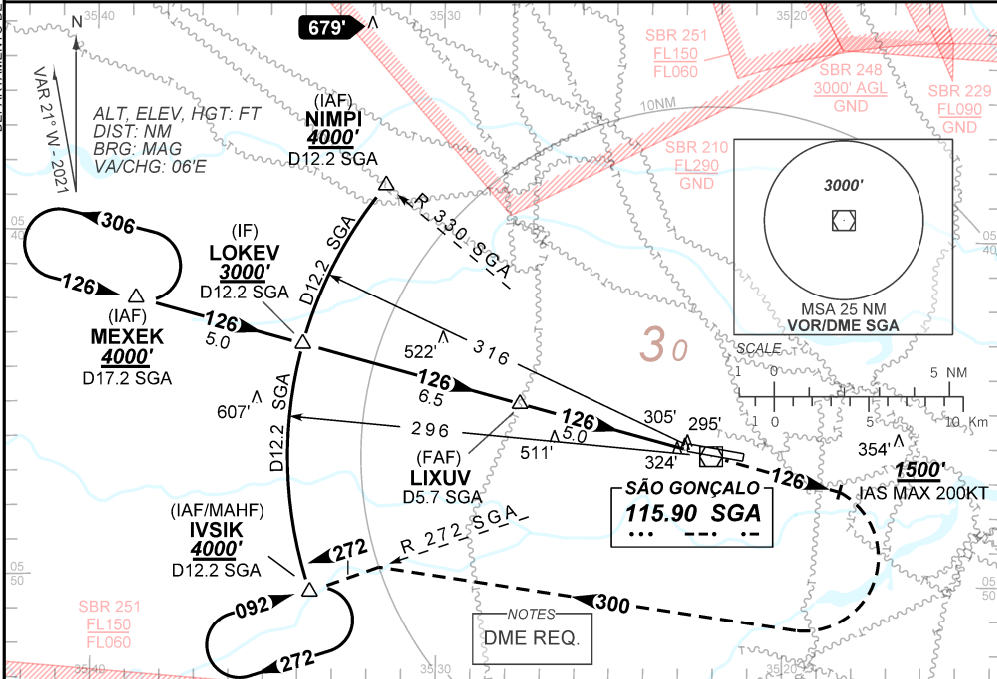

TO THR 12 (NM)	11.5	5.0	1.4	0.0
TO SGA (DME)	12.2	5.7	2.1	0.7

LIXUV	4.0	3.0	2.0	1.4	RWY12	KT	90	110	130	150	170	190
1920	1594	1275	957	760	ALT	FPM	500	600	700	800	900	1000
1650	1324	1005	687	490	(HGT)	FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
VOR	MDA / (OCH)	760' / (490')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL		NIL / 2300 / NIL		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					