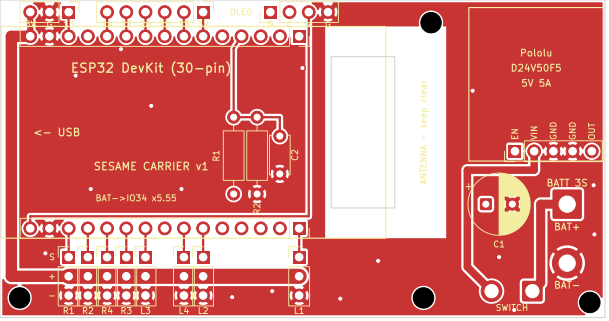

OLED
ESP32 DevKit (30-pin)
<- USB
SESAME CARRIER v1
BAT->1034 x5.55
R1
C2
R2
ANTENNA - keep clear
Pololu
D24V50F5
5V 5A
EN
VIN
GND
GND
OUT
BATT_3S
BAT+
BAT-
C1
SWITCH
S
+
-
R1 R2 R4 R3 L3
L4 L2
L1