


< 车上修理 >

车上修理
加速控制系统
分解图

INFOID:0000000007412753

ACC

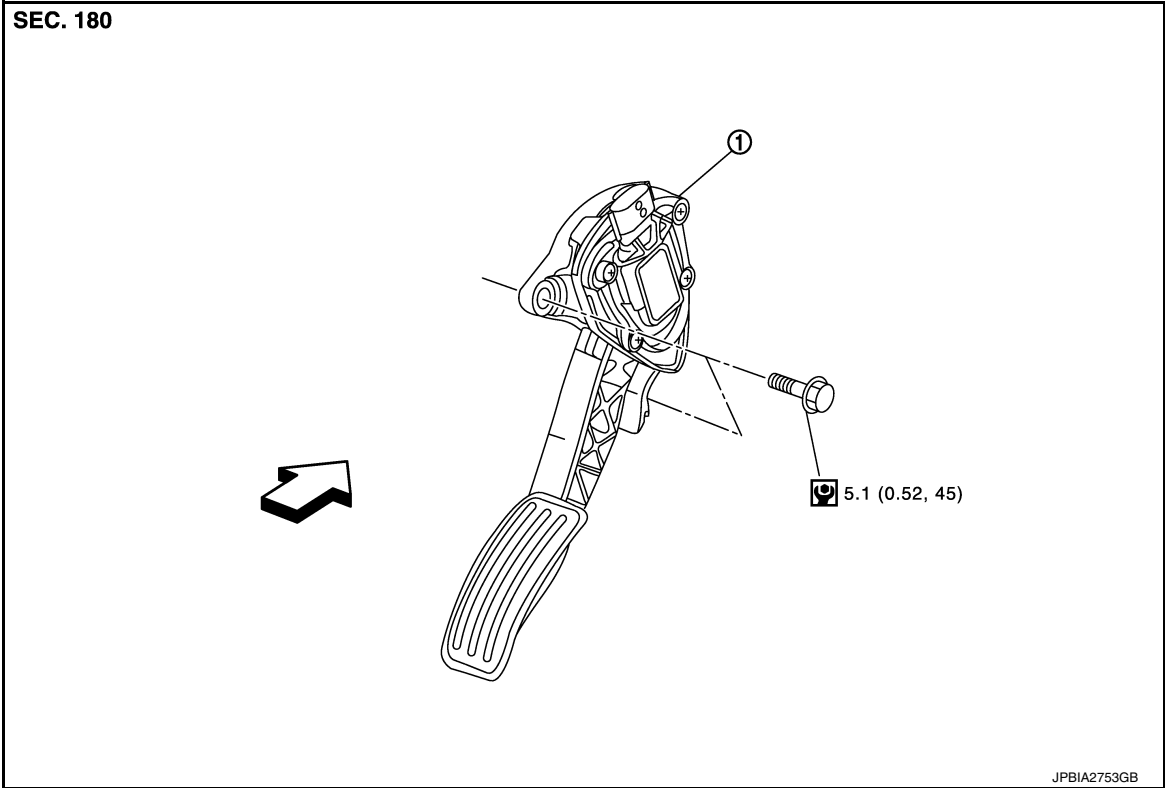

1. 加速踏板总成
↔ : 车头方向
🔧 : N·m (kg-m, in-lb)

拆卸和安装

INFOID:0000000007412754

拆卸

1. 断开加速踏板位置传感器的线束接头。
2. 拆下加速踏板总成。
注意：
 - 切勿分离加速踏板总成和支架。（左侧驾驶车型）
 - 切勿分解加速杆。切勿从加速杆上拆下加速踏板位置传感器。
 - 处理时避免跌落等造成的碰撞。
 - 注意不要让加速杆沾水。

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

右侧驾驶车型