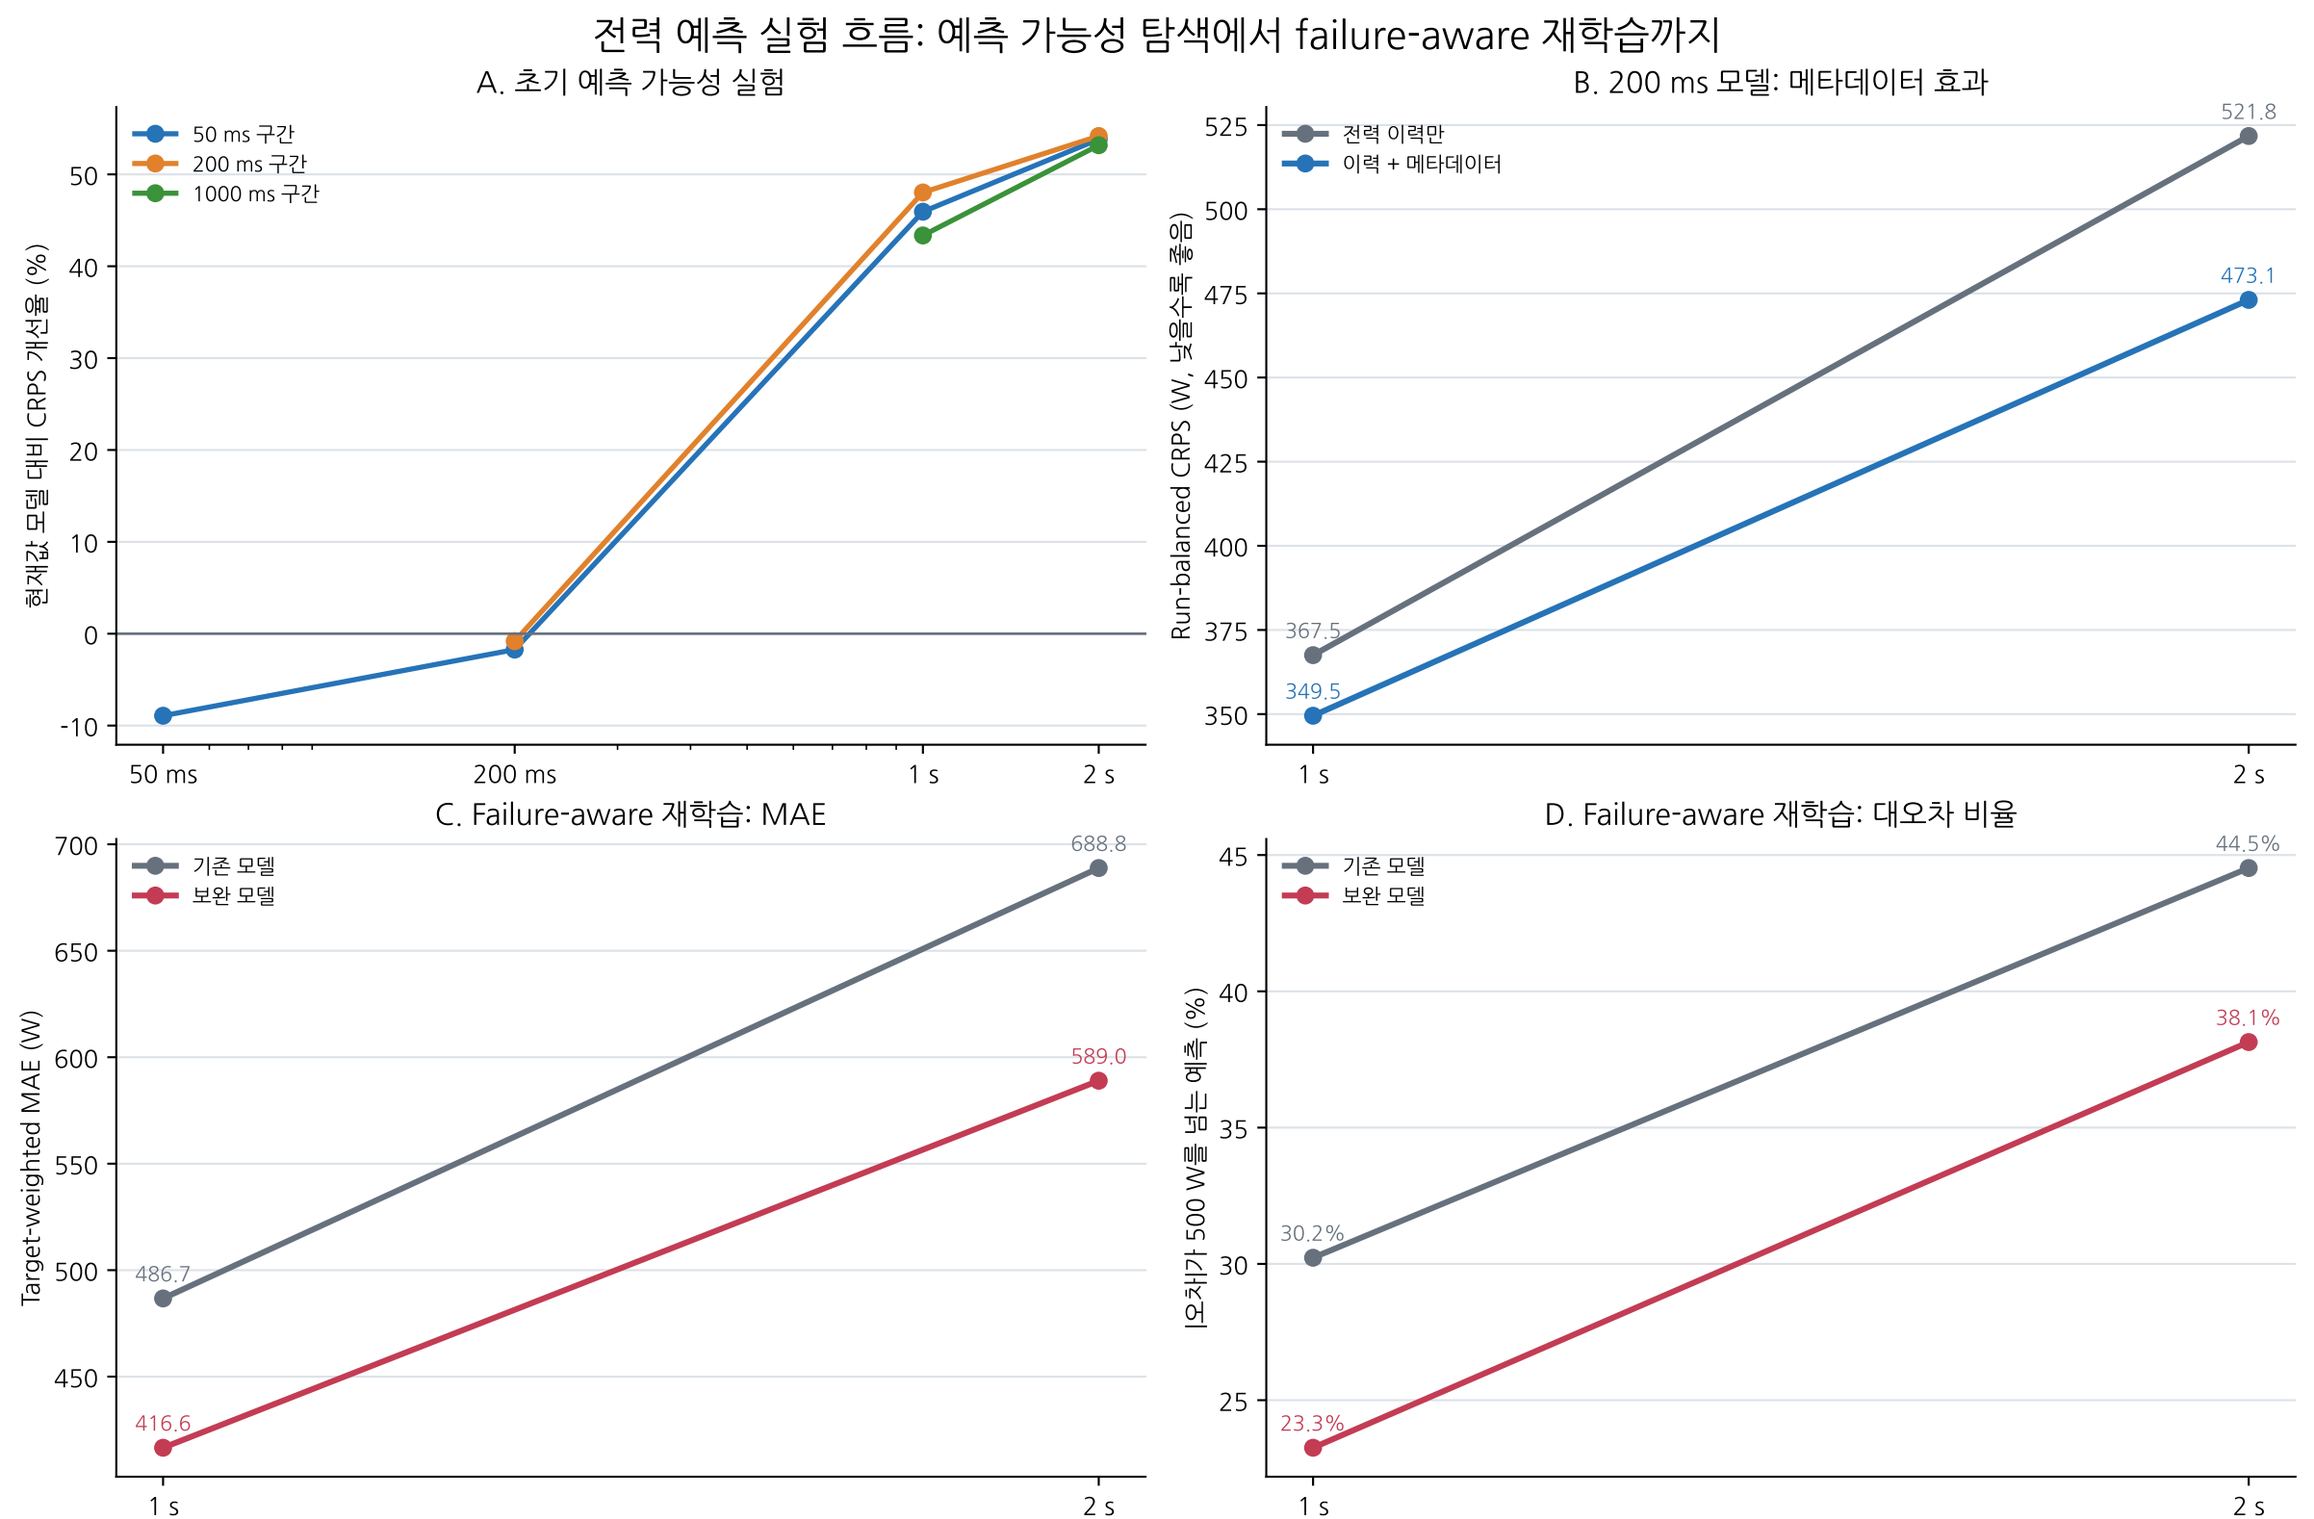

전력 예측 실험 흐름: 예측 가능성 탐색에서 failure-aware 재학습까지
A. 초기 예측 가능성 실험
50 ms 구간
200 ms 구간
1000 ms 구간
현재값 모델 대비 CRPS 개선율 (%)
50
40
30
20
10
0
-10
50 ms
200 ms
1 s
2 s
B. 200 ms 모델: 메타데이터 효과
전력 이력만
이력 + 메타데이터
Run-balanced CRPS (W, 낮을수록 좋음)
525
500
475
450
425
400
375
350
521.8
473.1
367.5
349.5
1 s
2 s
C. Failure-aware 재학습: MAE
기존 모델
보완 모델
Target-weighted MAE (W)
700
650
600
550
500
450
688.8
589.0
486.7
416.6
1 s
2 s
D. Failure-aware 재학습: 대오차 비율
기존 모델
보완 모델
|오차|가 500 W를 넘는 예측 (%)
45
40
35
30
25
44.5%
38.1%
30.2%
23.3%
1 s
2 s
C-D는 grouped outer 대상에서 기존 compact-3 배포 출력과 보완된 full-15 모델을 비교한다.