

MENGINSTALL DESKTOP ARCH LINUX

Oleh Kelompok 6:

ANGGOTA KELOMPOK

MARSHA DWI DELLA

ARTIKA

NAILA NUR LUNA

TAHAP 1: PERSIAPAN & CEK KONEKSI INTERNET

Ketik Perintah:

- iwctl

Langkah selanjutnya ketik di dalam prompt [iwctl]#:

- station wlan0 scan
- station wlan0 get-networks station
- wlan0 connect "Nama_WiFi_yg Digunakan"
- ping ping.archlinux.org lalu ketik Ctrl + C
- **exit**

```
Arch Linux 7.0.3-arch1-1 (tty1)
archiso login: root (automatic login)

To install Arch Linux follow the installation guide:
https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide

For Wi-Fi, authenticate to the wireless network using the iwctl utility.
For mobile broadband (WWAN) modems, connect with the nmcli utility.
Ethernet, WLAN and WWAN interfaces using DHCP should work automatically.

After connecting to the internet, the installation guide can be accessed
via the convenience script Installation_guide.

root@archiso ~ # iwctl
NetworkConfigurationEnabled: disabled
StateDirectory: /var/lib/iwd
Version: 3.12
[iwctl]# station wlan0 connect "MARKOP TeJe"
Invalid command
[iwctl]# station wlan0 connect "MARKOP TeJe"
Type the network passphrase for MARKOP TeJe psk.
Passphrase: 
Terminate
[iwctl]#
1 root@archiso ~ # ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=59 time=46.2 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=59 time=13.2 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=59 time=79.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=59 time=12.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=59 time=27.1 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=59 time=16.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=59 time=49.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=59 time=248 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7608ms
rtt min/avg/max/ndev = 12.933/61.669/247.777/73.585 ms
root@archiso ~ #
```

TAHAP 2: MANAJEMEN PENGGUNA

- Membuat Akun User dengan command **useradd -m -G wheel -s /bin/bash (nama user)**
- Lalu Membuat Password Akun dengan command **user add passwd**

TAHAP 3: HAK AKSES ADMINISTRATOR (SUDO)

- **EDITOR=nvim visudo**
- **/% wheel ALL=(ALL:ALL) ALL**
- lalu klik i (untuk mengubah isi dari file)
- hapus tanda pagar (#) yang ada disebelah kata yang dicari
- klik esc (yang ada dipojok kiri keyboard)
- ketik :wq (write and quite)

TAHAP 4: OTOMASI LAYANAN JARINGAN & GUI

Mengaktifkan Pengaturan Internet (NetworkManager) dengan command:

pacman -S networkmanager plasma sddm pipewire pipewire-alsa pipewire-pulse pipewire-jack wireplumber dolphin kitty

Setelah proses pacman -S selesai, Lalu aktifkan layanan (services) Network Manager dan Login Screen agar otomatis berjalan saat komputer dinyalakan. Lalu Jalankan kedua perintah ini di terminal:

systemctl enable NetworkManager
systemctl enable sddm

TAHAP 5: FINALISASI & SIKLUS REBOOT AMAN

- 1. Kompilasi Kernel Linux

Command: mkinitcpio -P

Fungsi: Membangun ulang ramdisk sistem agar semua hardware (keyboard, mouse, storage) terdeteksi otomatis sejak proses booting awal.

- 2. Siklus Pembersihan (Clean-up)

Command: exit dan umount -R /mnt




Fungsi: Keluar dari sistem internal dan melepaskan kaitan partisi secara aman untuk mencegah kerusakan data (data corruption).

- 3. Memulai Ulang (Restart)

Command: reboot

Fungsi: Memulai ulang laptop untuk masuk ke sistem baru (KDE Plasma).

HASIL AKHIR KETIKA LINUX DESKTOP SUDAH TERINSTALL

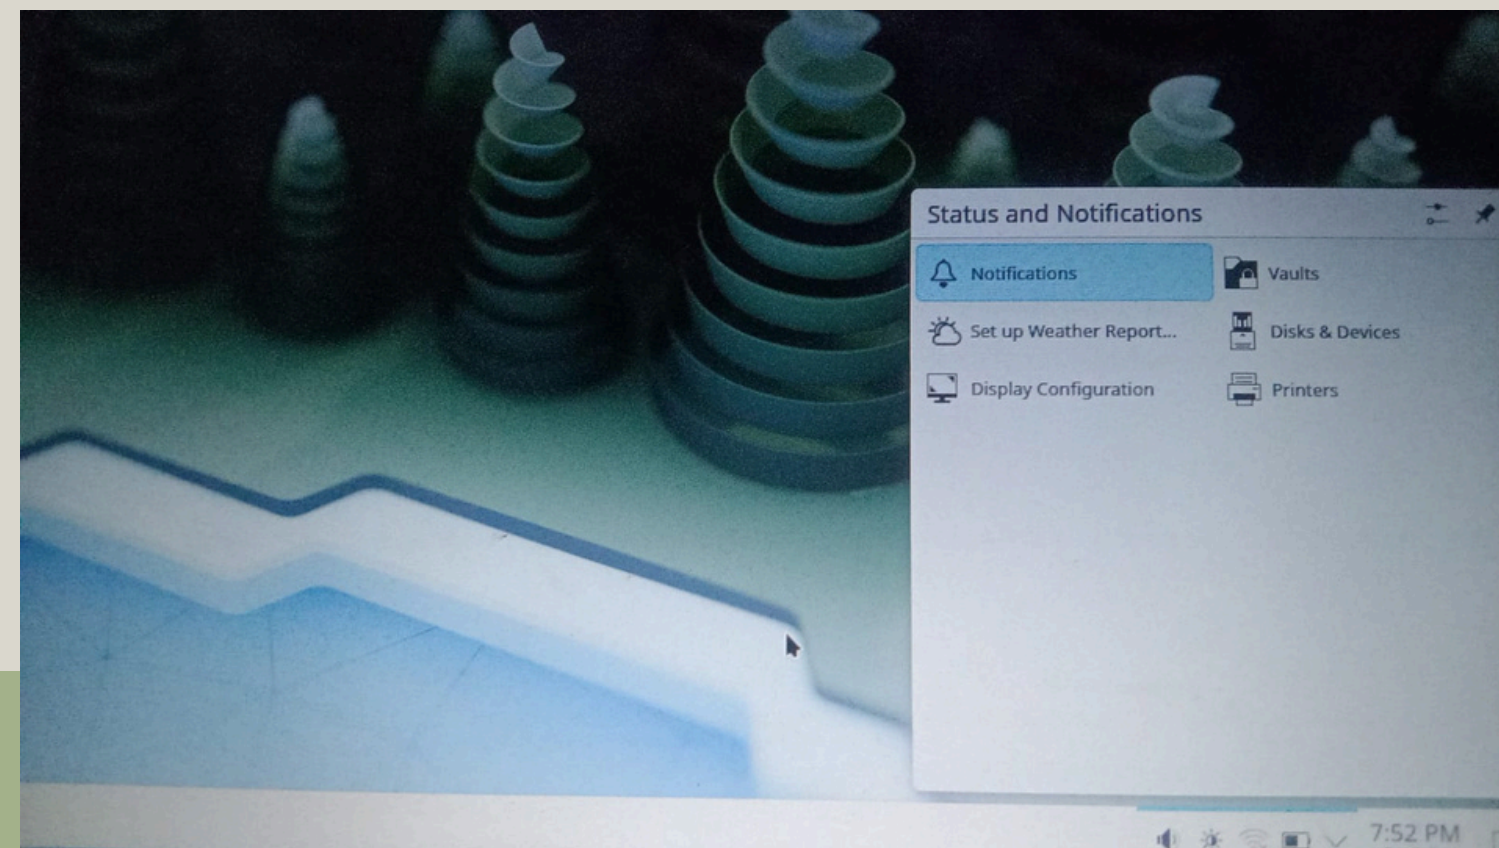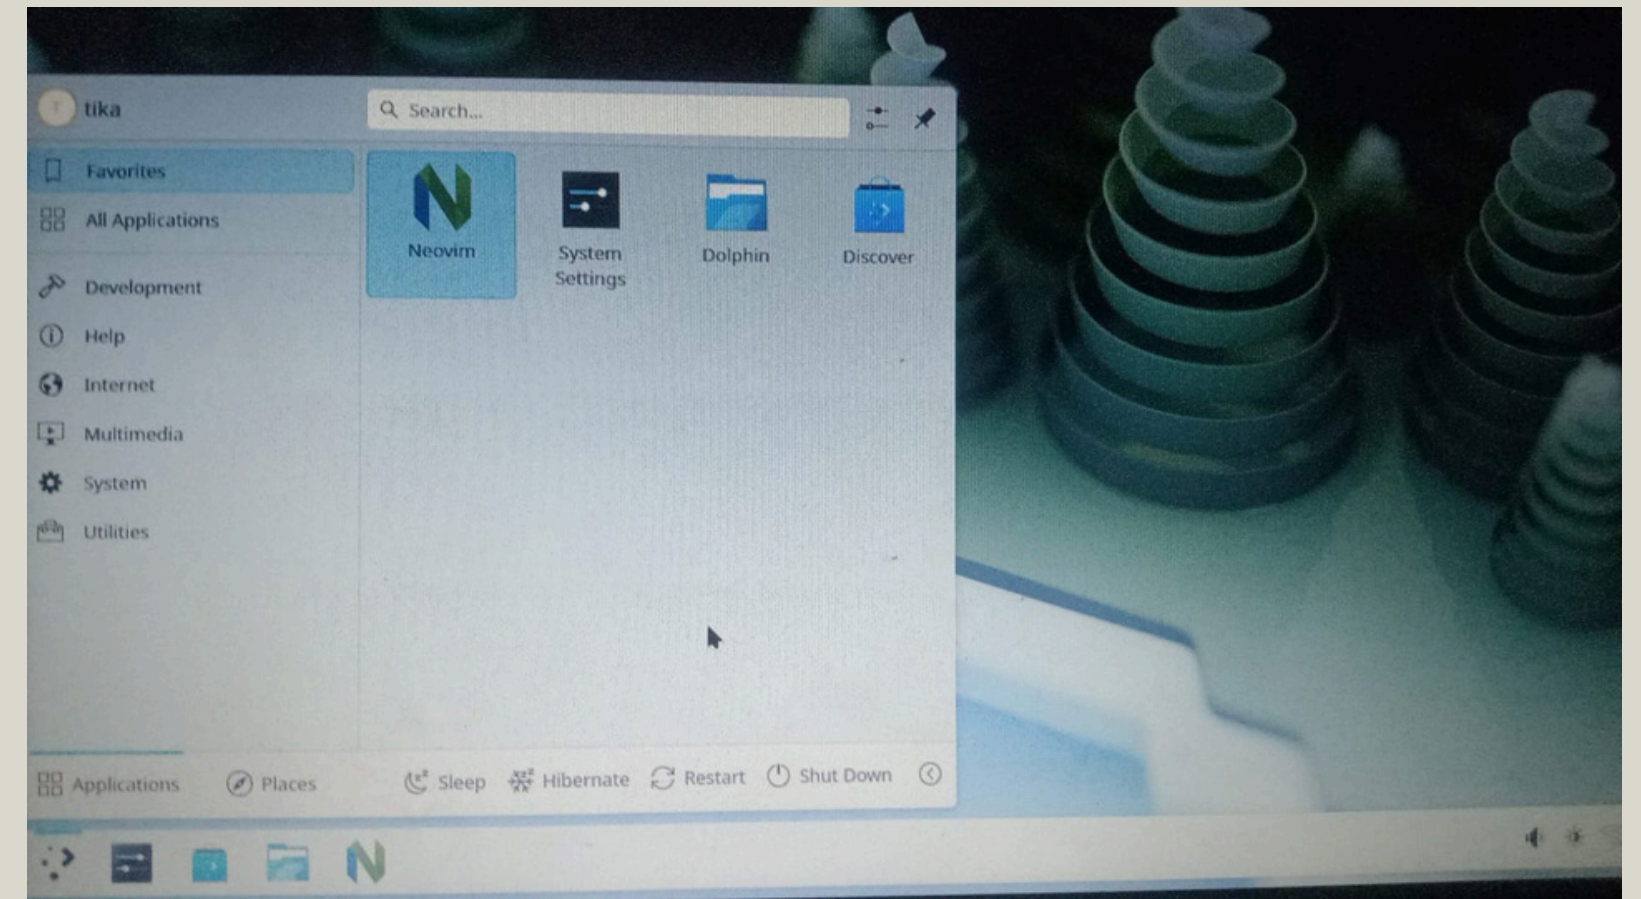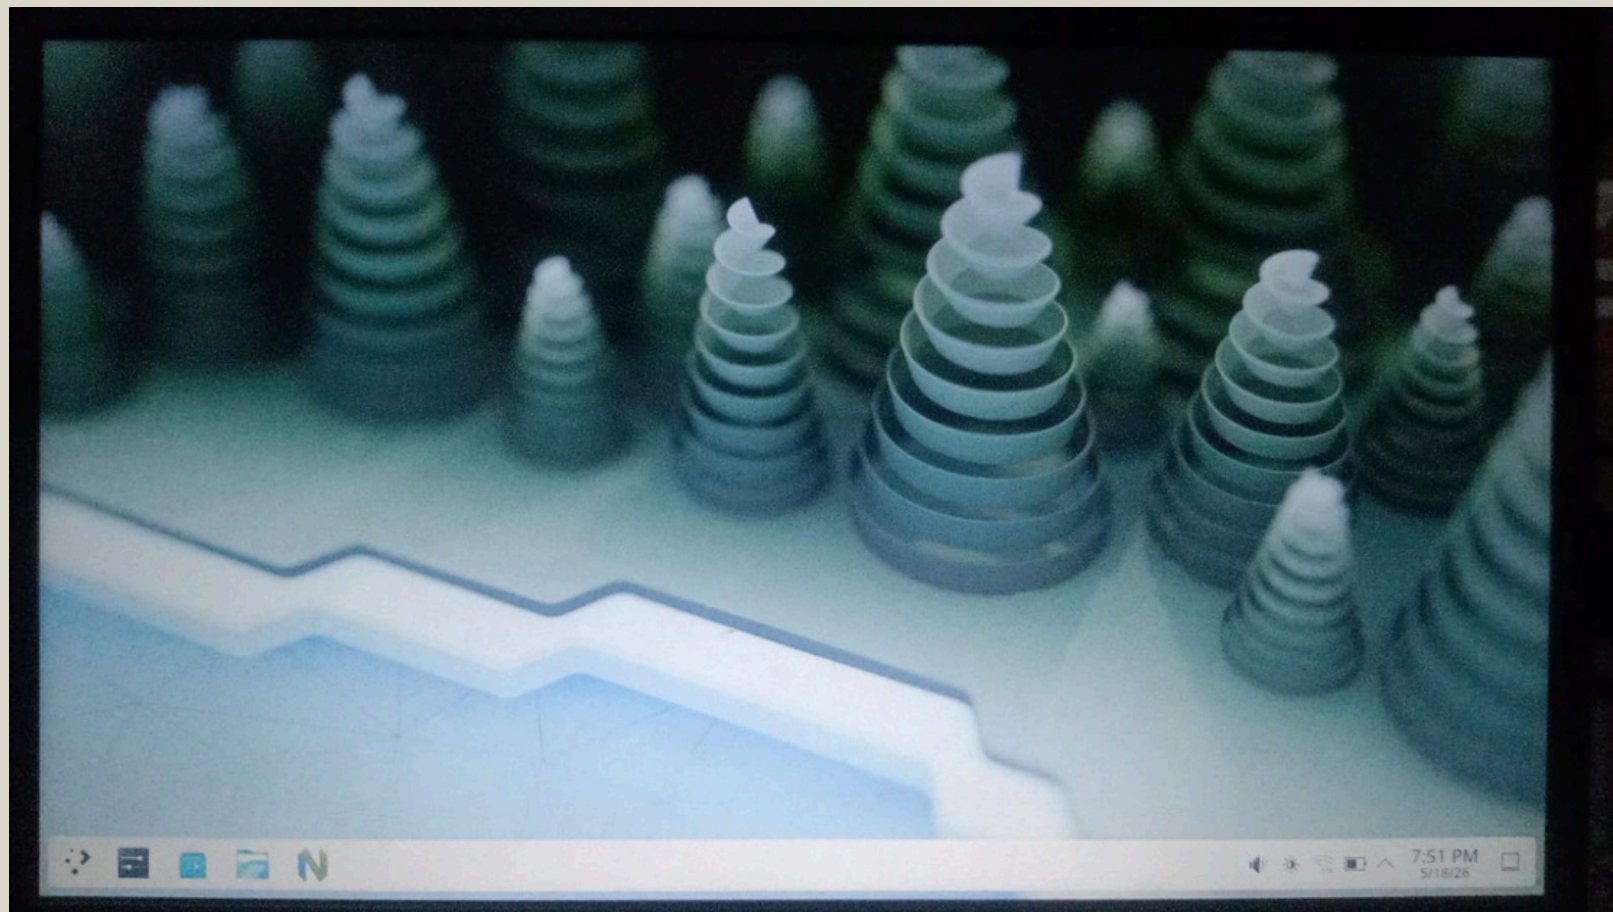

ANY
QUESTIONS?

THE END

THANK YOU
FOR LISTENING