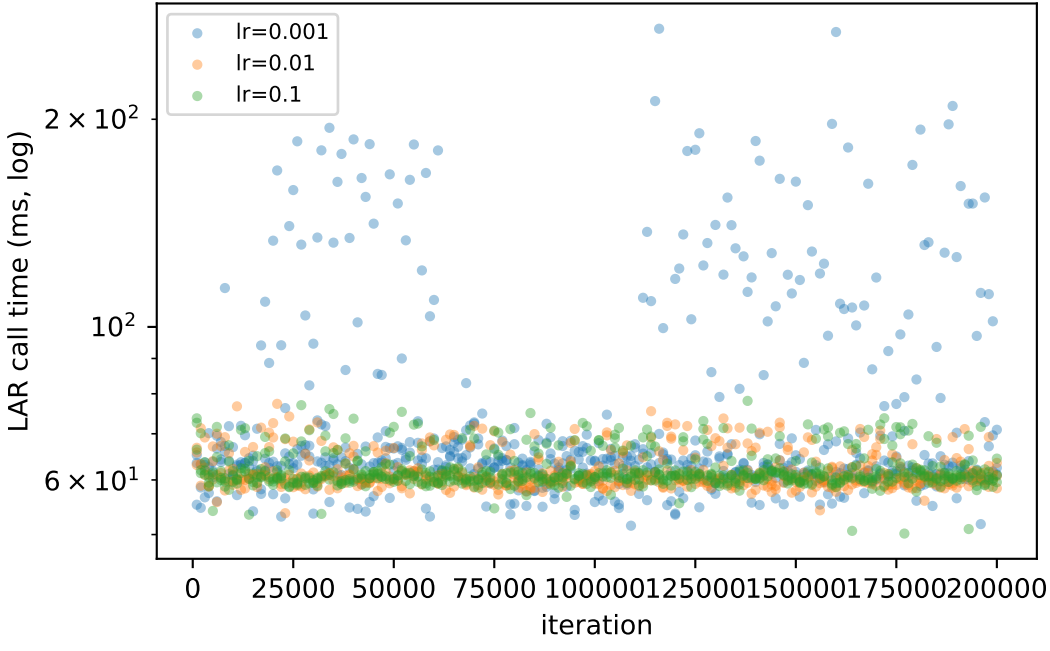
One LAR measurement per 1000-step checkpoint
lr=0.001
lr=0.01
lr=0.1
LAR call time (ms, log)
2×10^2
10^2
6×10^1
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
iteration

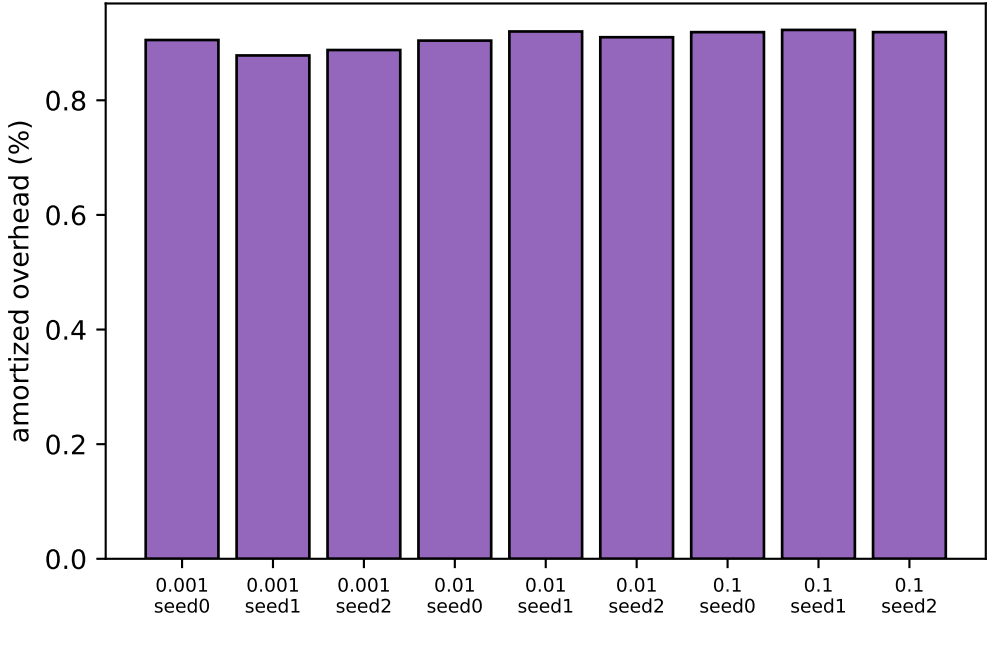
Amortized overhead: mean 0.907%
per-call 66.9 ms vs step 7.4 ms (1 call / 1000 steps)
amortized overhead (%)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.001 seed0
0.001 seed1
0.001 seed2
0.01 seed0
0.01 seed1
0.01 seed2
0.1 seed0
0.1 seed1
0.1 seed2