
Cartilla de Mobiliario Urbano



Bolardo en concreto





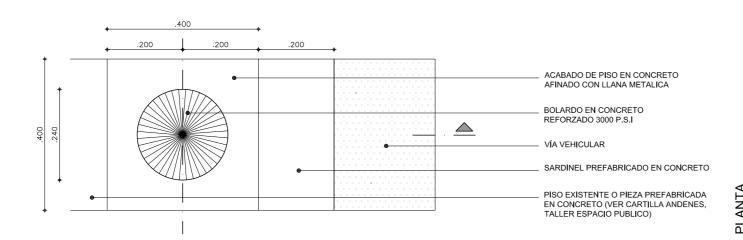

Descripción

Es un elemento que sirve para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, restringiendo principalmente e acceso de vehículos.

Materiales

Concreto reforzado. Anillo en platina metálica de ¼"

Acabados

Concreto abusardado

Anillo en platina metálica pintado en color gris texturizado RAI 7 010.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento.

En caso de fractura debe ser reemplazado.

En caso de ser volteado por un vehículo y no presentar fractura se debe nivelar e instalar nuevamente.


Instalación

Se funde una base en concreto de 3 000 p.s.i de 45 cm de profundidad a la cual se anclan las varillas del bolardo (ver

Anotaciones

NOTA 1: el corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y debe ser de forma rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y continuando las texturas o entramados existentes.

NOTA 2: Ver ficha de recomendaciones de posicionamiento

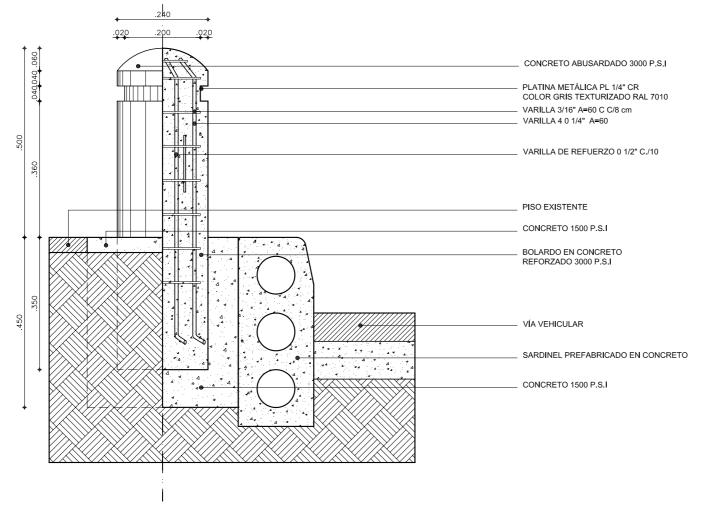

ALZADO / CORTE ESC 1:10