


# Cartilla de Mobiliario Urbano



Secretaría Distrital de Planeación  
Taller del Espacio Público

## Banca en madera

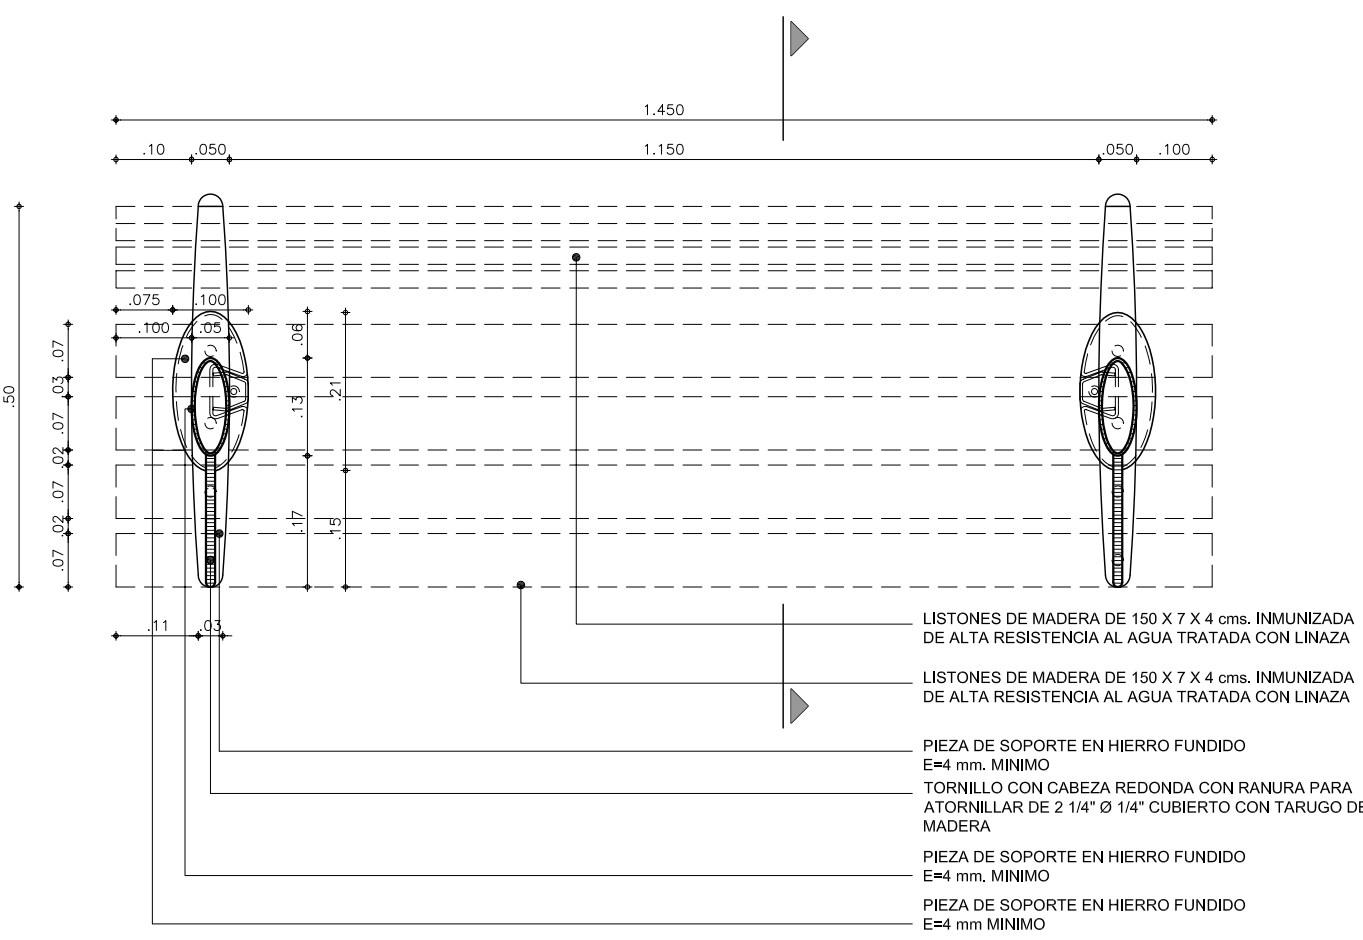

### Descripción

Elemento en hierro fundido y madera para sentarse, de gran comodidad pero exigente en su mantenimiento. Uso en zonas verdes y parques, pasajes peatonales y zonas con bajo riesgo de vandalismo o que dispongan de recursos organizados para su mantenimiento.

### Materiales

Piezas de madera inmunizada de alta resistencia al agua como Abarco, Nato o similar, tratada con linaza para espaldar y asiento, atornilladas a soporte en hierro fundido. Piezas de soporte en fundición en hierro gris de mínimo 4 mm. de espesor. Tornillos de cabeza redonda. Tarugos en madera para cubrimiento de tornillos.

### Acabados

Soporte en fundición en hierro, con pintura electrostática color gris texturizado RAL 7 010.


### Mantenimiento

Aplicar linaza para piezas en madera cada año. Revisar el estado de la madera y reemplazar las piezas que estén en mal estado o astilladas. El soporte en hierro fundido se debe reemplazar en caso de rotura.

### Instalación

Se coloca sobre un piso duro y nivelado con pernos ubicados dentro de las caras interiores de las patas.

### Anotaciones

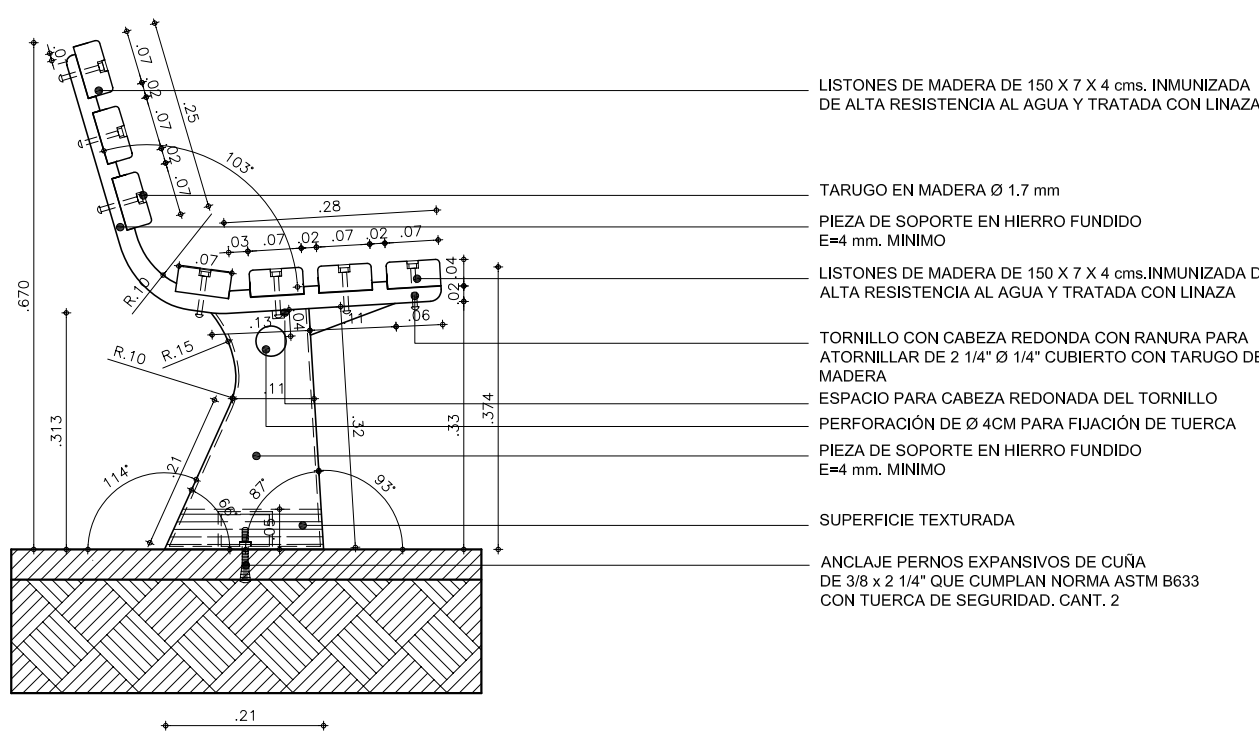

PLANTA NIVEL +0.313  
ESC 1 : 10

CORTE  
ESC 1 : 10


# Cartilla de Mobiliario Urbano




Secretaría Distrital de Planeación  
Taller del Espacio Público

# Banca en madera

M50

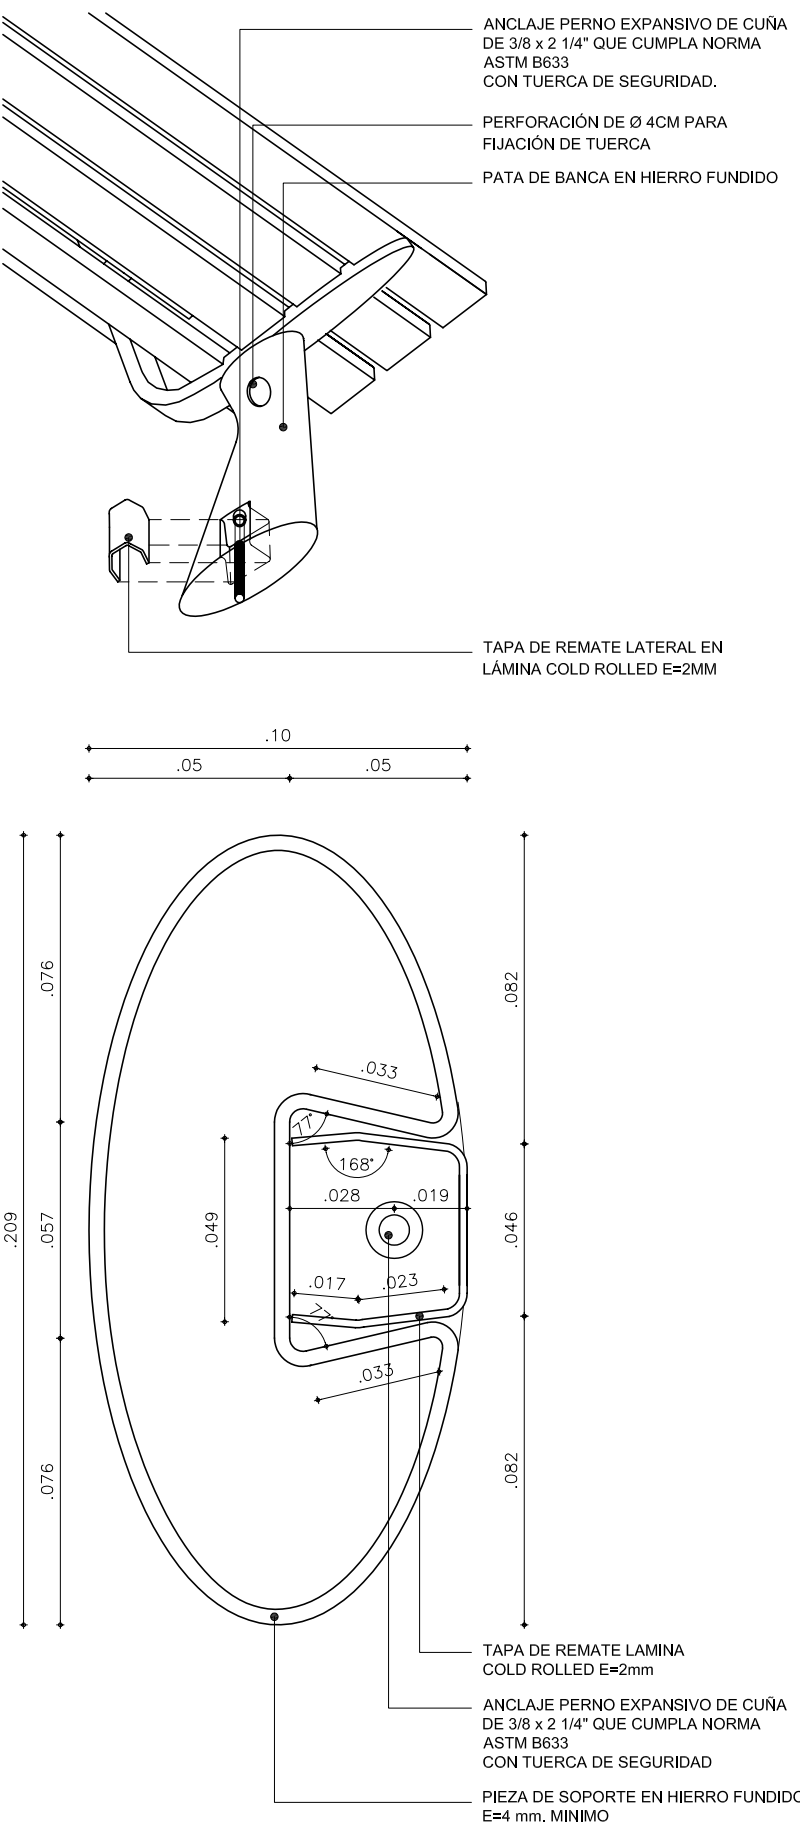

PLANTA ANCLAJE PATA  
DETALLE ESC 1 : 2

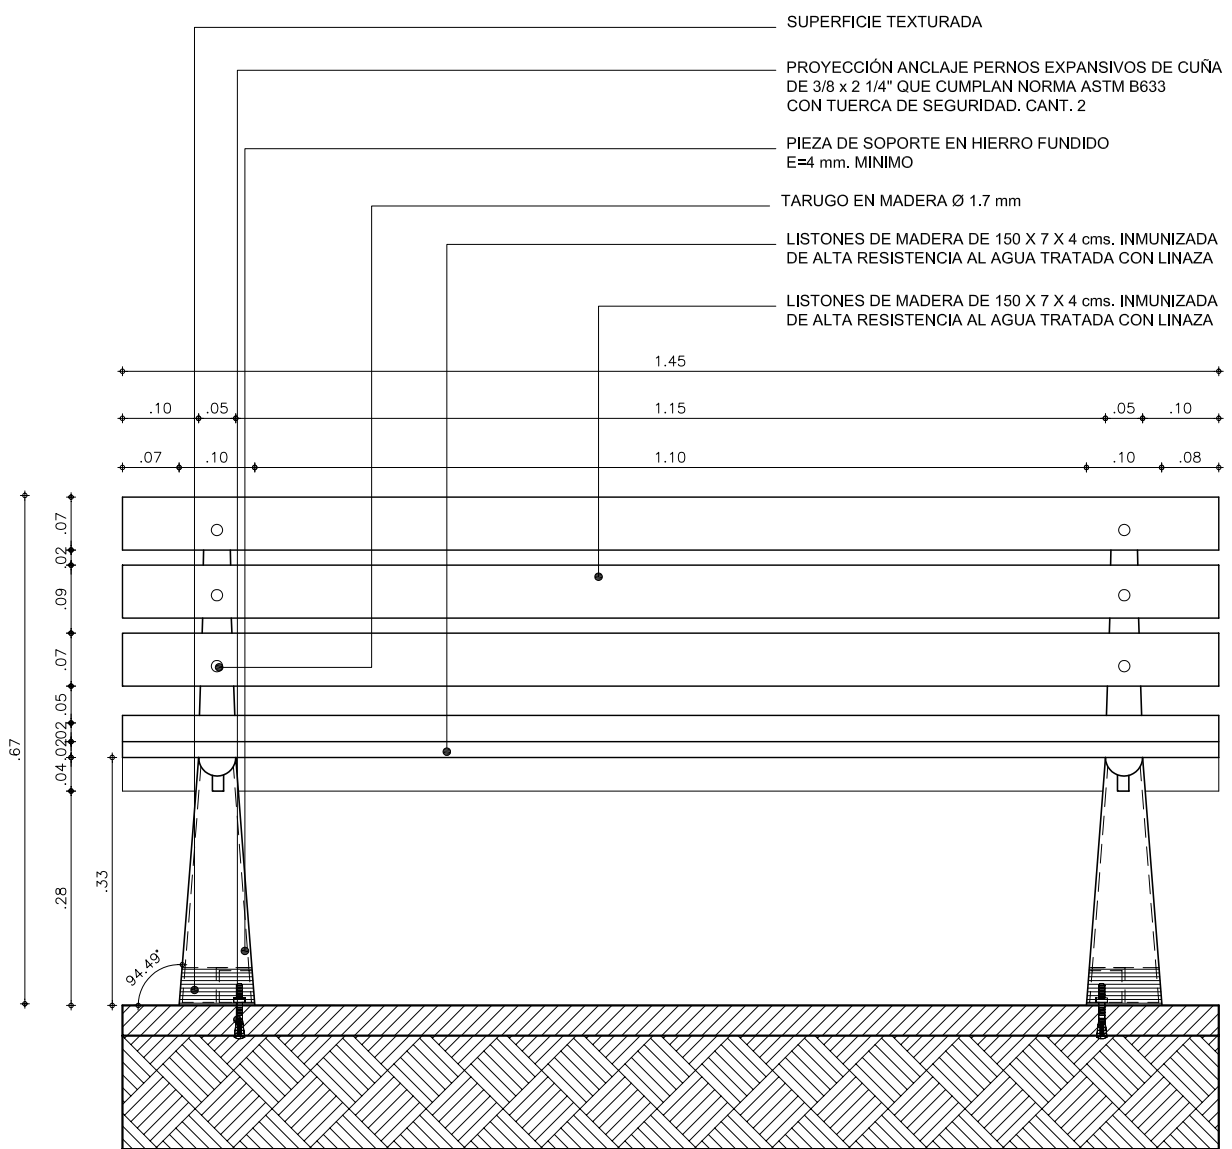

ALZADO FRONTAL  
ESC 1 : 10