

Cartilla de Mobiliario Urbano



Banca en concreto **V** 30

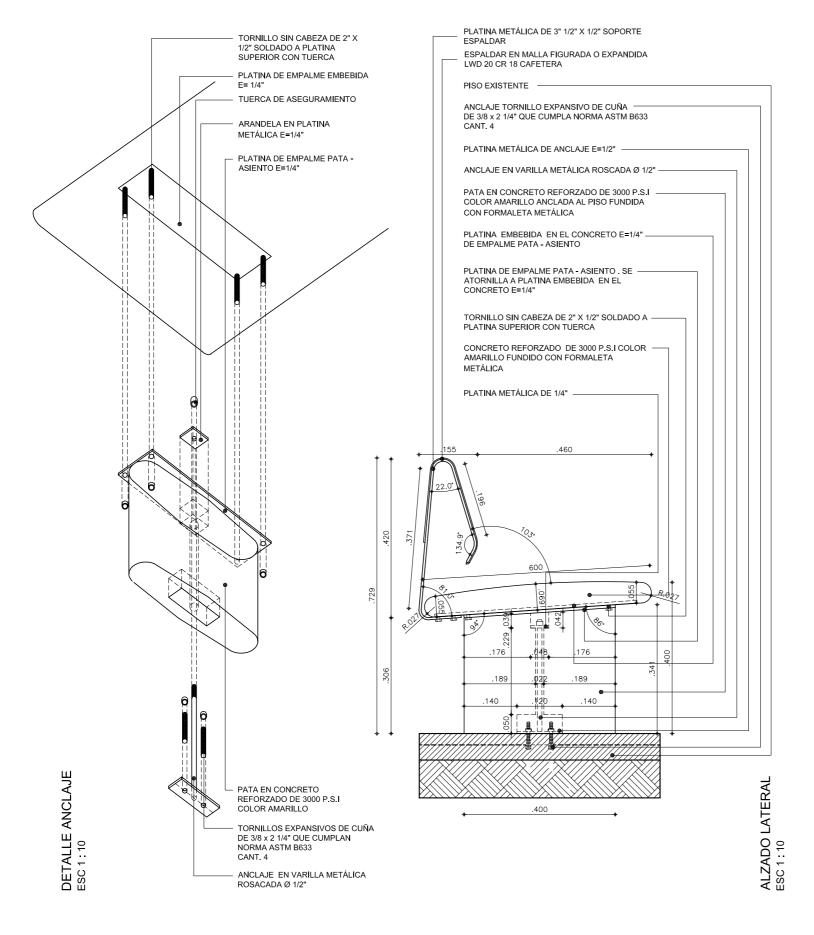



Descripción

Elemento de cuatro piezas de alta resistencia y bajo mantenimiento para sentarse y descansar por tiempos prolongados. Uso en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación, como andenes, plazas, alamedas y parques.

Materiales

Patas y pieza para sentarse en concreto reforzado de 3 000 p.s.i prefabricado con formaleta metálica de alta calidad con sistema de apertura para desmolde.

Espaldar en malla figurada o expandida

. Estructura de soporte de espaldar en platinas metálicas

Acabados

Espaldar banca para parques en pintura electrostática color verde RAL 6 028.

Espaldar banca para zonas urbanas duras en pintura electrostática color gris texturizado RAL 7 010.

Mantenimiento

Se deben retocar los rayones y arreglar abolladuras en el espaldar cada 2 años.

Sus piezas deben ser reemplazadas en caso de rotura Se debe lavar periódicamente con chorro a presión

Instalación

Se anclan los espigos principales al piso con pernos expansivos. Sobre estos se encajan las patas de la banca, colocándole una platina a manera de arandela y roscando la tuerca. Sobre la platina ubicada en la parte superior de la pata, se encaja atornillando la pieza principal en concreto.

Anotaciones

NOTA 1: Para todos los elementos metálicos pintura electrostática color gris texturizado RAL 7 010 excepto cuando se instale en parques, que llevarán pintura electrostática color verde RAL 6 028.

NOTA 2: Ver planos de despiece para ubicación de refuerzos y detalles de piezas

Cartilla de Mobiliario Urbano



Banca en concreto

