
PROGRAMM HUMANOIDE ROBOTER

EXTREM KLEINBAUEND. KOMPLETTER DURCHFLUSS.

Flüssigkeitskühlung im humanoiden Roboter:
EISELE verbindet Kühlwasser, Druckluft und Vakuum.

EISELE
Member of HENN Connector Group

SCHULTER / ARMMODUL
Kühlwasser



SA2113-1 / -2
Schnellkupplung + Stecknippel, tropffrei
Modulschnittstelle im Kühlkreis
0 – 10 bar · 0 bis +100 °C · M5 · NW 2,5

HAND / WERKZEUG
Druckluft & Vakuum



863-4218
Push-In gerade, Programm 15
M3 · Schlauch AD3 · ca. 2 g



887-4218
Push-In Winkel, schwenkbar
M3 · AD3 · ca. 9 g · −0,95 bis 15 bar
nicht für Dauerschwenkbewegungen



529-5018G
Einschraubverschraubung gerade, P12
M5 · Schlauch AD3 · ca. 5 g


IM UMFELD: PRÜFSTAND / FERTIGUNG
Druckluft / Vakuum



628D / 686D
Drehanschluss gerade / Winkel
bis 800 U/min · −0,9 bis 16 bar
G1/4 · Schlauch AD8 bis AD12



V0129-1850-040601
Modulare Schwenkkupplung
Kanäle 1–4 in einem Bauteil
Daten auf Anfrage

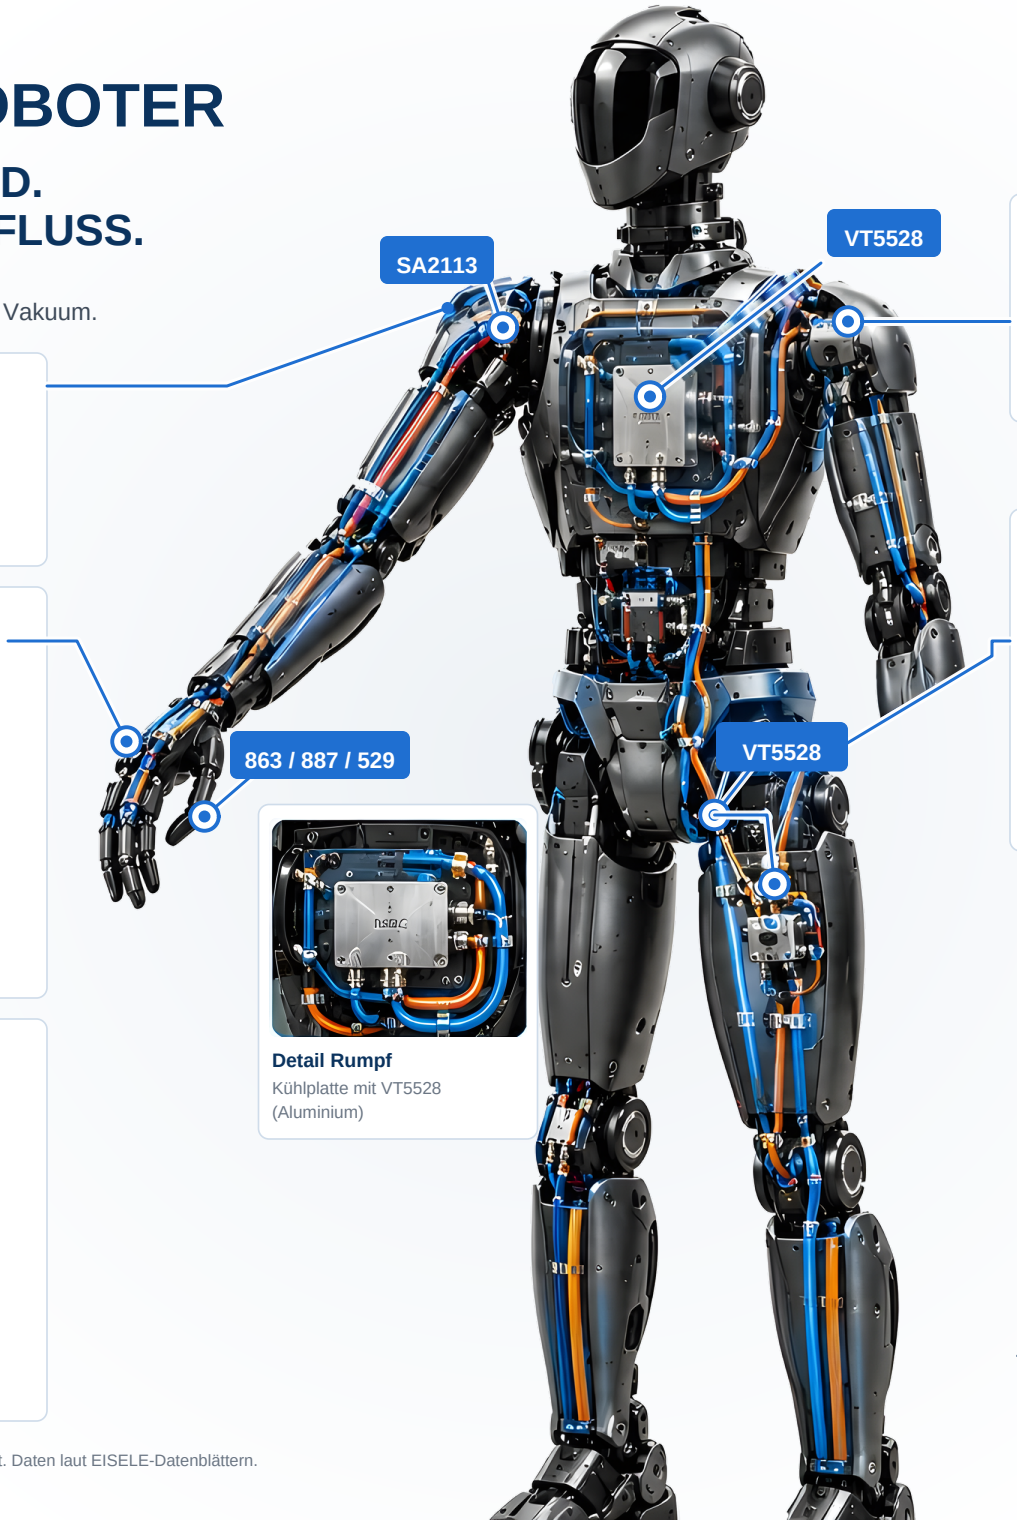

Detail Rumpf
Kühlplatte mit VT5528
(Aluminium)

RUMPF / RECHNER & ELEKTRONIK
Kühlwasser



VT5528-0202
Verschraubung P5500, Aluminium
Anschluss an Kühlplatten
G1/8 · Schlauch AD4 · ca. 4 g

HÜFTE / KNIE
Kühlwasser



VT5528-0202
Ein- und Auslauf
am Aktor-Kühlring
Dichtung FPM

- Kühlwasser Vorlauf
- Kühlwasser Rücklauf
- Druckluft
- Vakuum

ANWENDUNGSBEREICHE

1. **Modulschnittstelle Schulter / Arm**
   Tropffreies Trennen ohne Entleeren
   SA2113
2. **Rechner / Elektronik im Rumpf**
   Kühlplatten für Elektronik
   VT5528
3. **Hüfte / Knie**
   Aktor-Kühlkreise
   VT5528
4. **Hand / Werkzeug**
   Greifer, Sauger, Werkzeugwechsel
   863 · 887 · 529
5. **Drehanschlüsse**
   Prüfstand und Fertigung
   628D · 686D

KOMPAKTE LÖSUNGEN. TROPFFREI VERBUNDEN.

EISELE – für die nächste Generation humanoider Roboter.

Konzeptdarstellung, KI-gestützte Visualisierung. Einbauorte beispielhaft. Daten laut EISELE-Datenblättern.

www.eisele-connectors.com