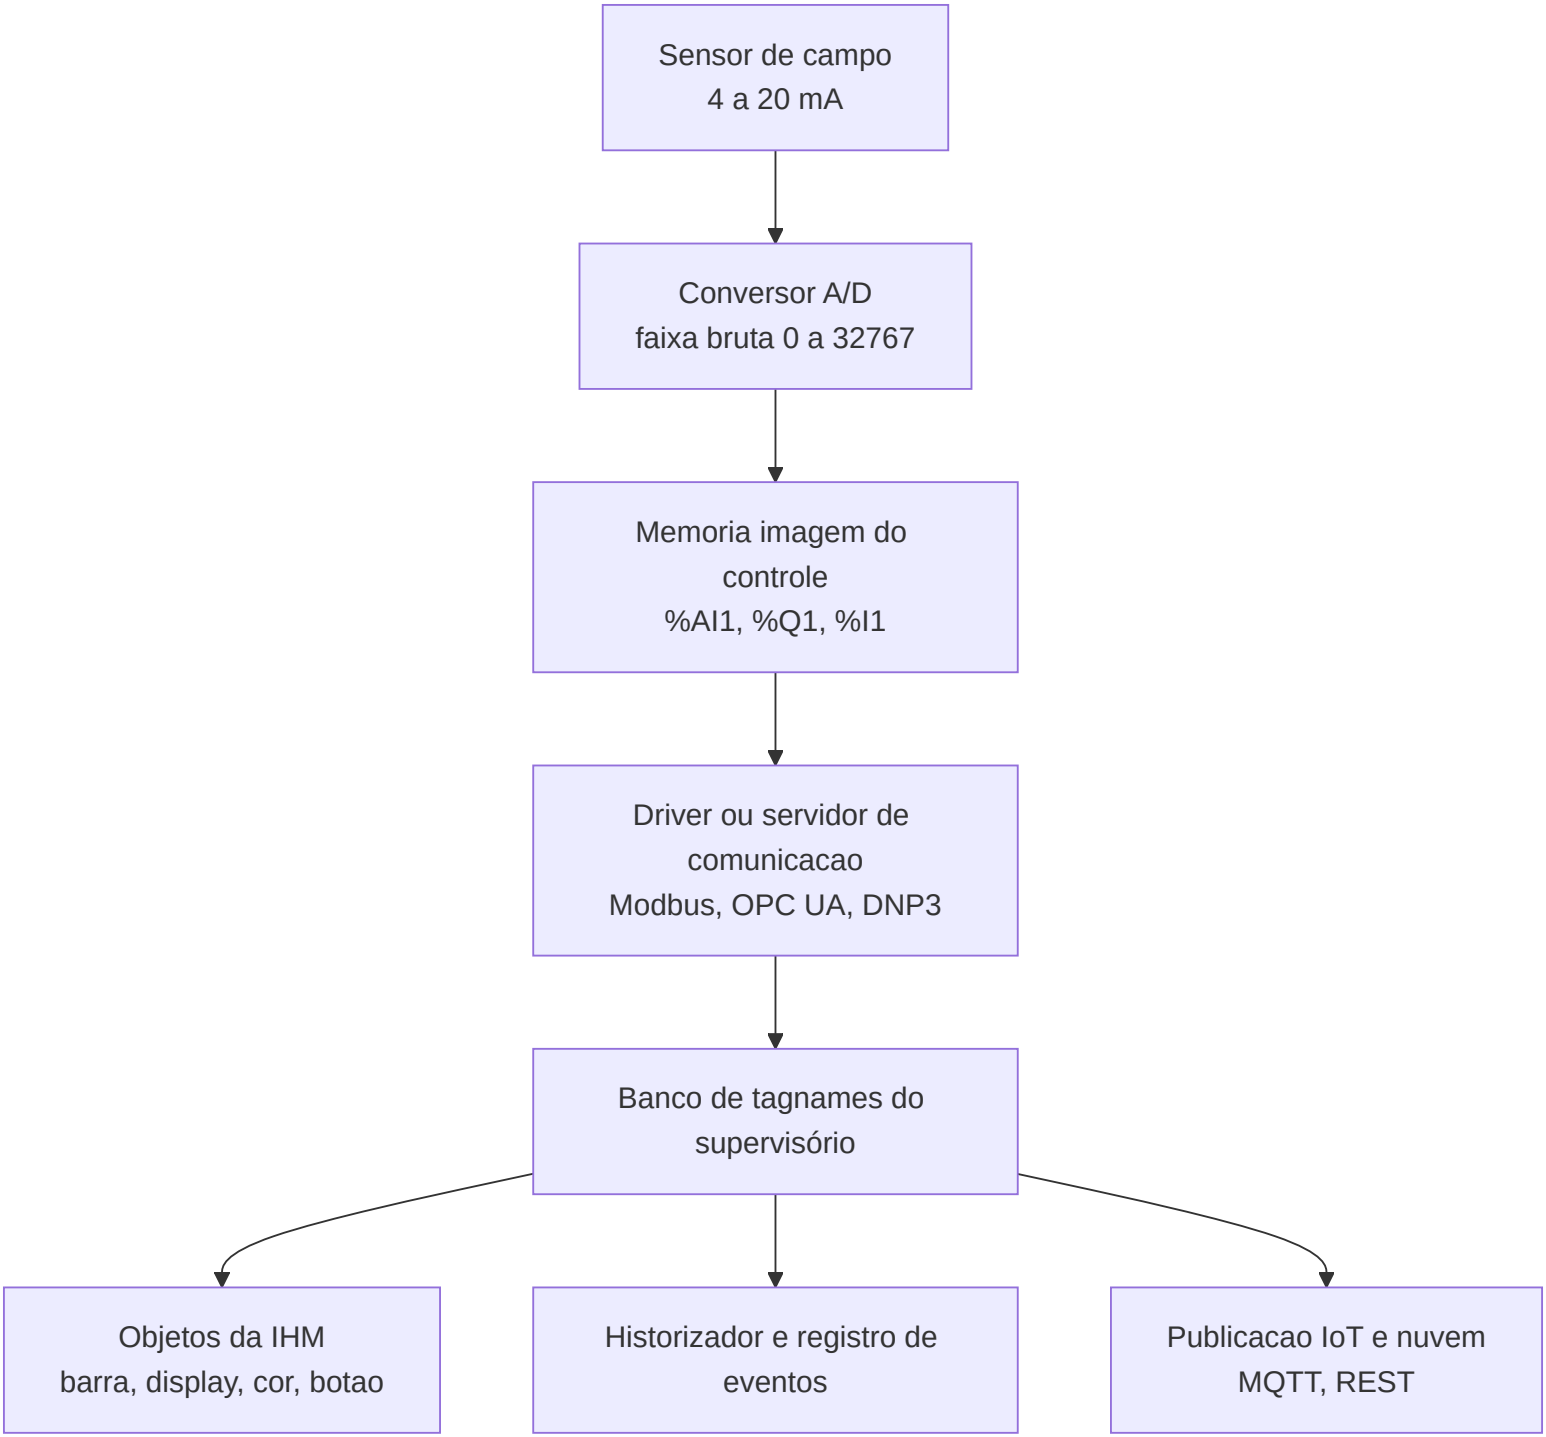
Sensor de campo
4 a 20 mA
Conversor A/D
faixa bruta 0 a 32767
Memoria imagem do
controle
%AI1, %Q1, %I1
Driver ou servidor de
comunicacao
Modbus, OPC UA, DNP3
Banco de tagnames do
supervisório
Objetos da IHM
barra, display, cor, botao
Historizador e registro de
eventos
Publicacao IoT e nuvem
MQTT, REST