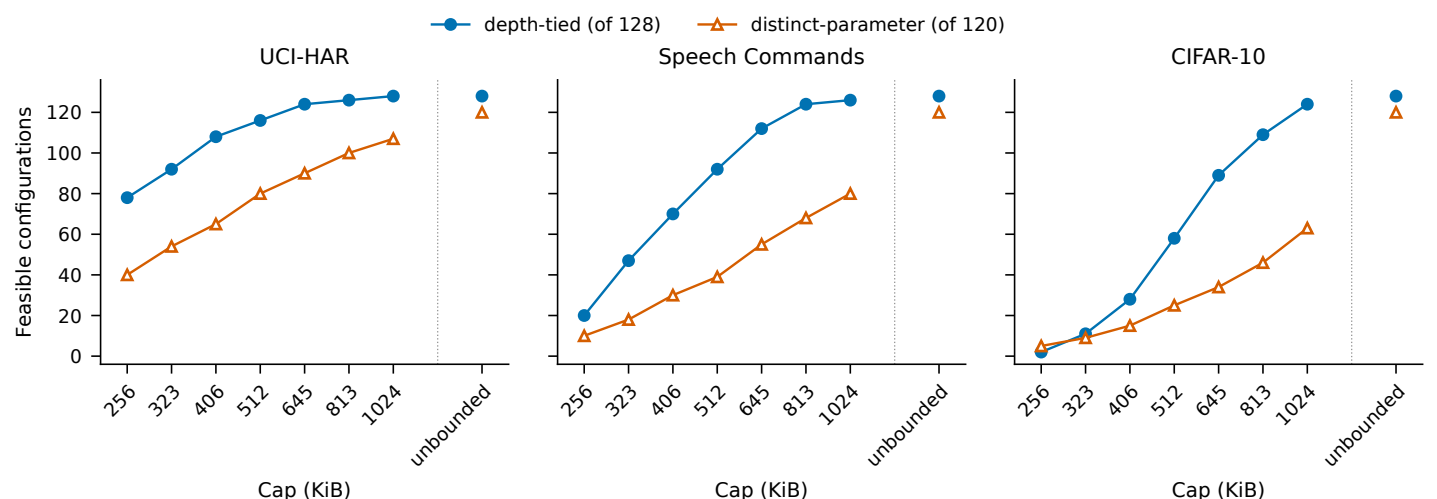
depth-tied (of 128)
distinct-parameter (of 120)
UCI-HAR
Speech Commands
CIFAR-10
Feasible configurations
0
20
40
60
80
100
120
256
323
406
512
645
813
1024
unbounded
Cap (KiB)