
喷头保养 + 喷嘴检查页

每 7 天打印一张 · 普通 A4 纸 · 打印机首选项选「标准」质量 · 纸张类型「普通纸」

① 大色块区（润喷嘴 + 看整体缺色）


黑色 K　青色 C　洋红 M　黄色 Y

② 喷嘴检查 · 阶梯式（同官方图：每一行 = 一组喷嘴，缺行 = 堵）

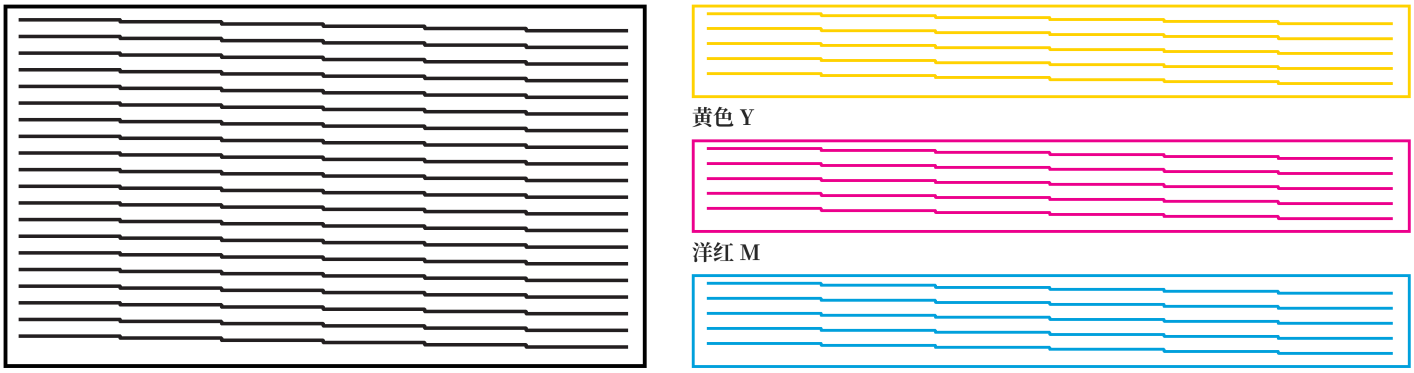

黑色 K　黄色 Y　洋红 M　青色 C

③ 喷嘴检查 · 竖线式（缺线 / 断线 = 对应喷嘴堵）

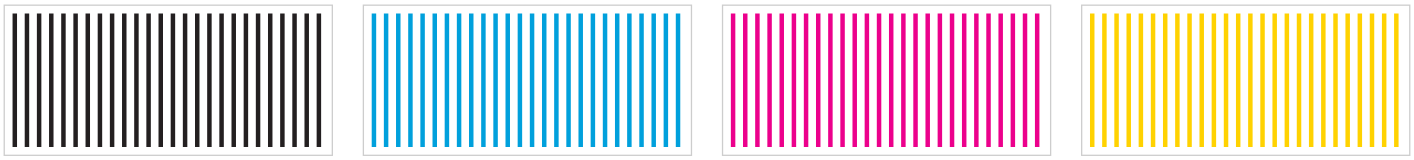

黑色 K　青色 C　洋红 M　黄色 Y

④ 叠色区（看颜色是否偏色）

青+洋红→蓝　青+黄→绿　洋红+黄→红　三色叠印→深灰

怎么判断

① 大色块：整条实心均匀；出现横向白线、缺边、某段变淡 = 该色开始堵。

② 阶梯式：每一行阶梯线由一组喷嘴打出，缺哪一行 / 断开 / 变淡 = 那组喷嘴堵了。
阶梯的垂直段左右错位不齐 = 双向打印校准偏，打文字会重影。

③ 竖线式：看有没有断线、缺线。④ 叠色区：蓝绿红发灰或偏色 = 有颜色在掉。

⑤ 处理：只是变淡 → 面板做一次普通清洗，隔天再打这张；整色消失 → 才考虑深度清洗（一次约消耗 2000 点废墨额度）。

⑥ 墨仓液位低于 LOWER 线就补 004 号墨水，加完按 ▽ 键确认。