



PARTY • POWER • BLASMUSIK



Technical Rider / Bühnenanforderungen

Stand 30.04.2026

Lieber Veranstalter,

nachfolgend finden Sie die Anforderungen für einen Auftritt von Blaska! Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Erfüllung der angeführten Punkte ebenfalls Gegenstand des Vertrags mit Blaska ist, da nur so eine optimale Durchführung des Auftrittes und eine gelungene Veranstaltung gewährleistet werden kann. Sollten die nachfolgenden Punkte nicht eingehalten werden können, muss dieses **mindestens 8 Wochen** vor der Veranstaltung schriftlich an die zuständigen Techniker, sowie dem Management gemeldet werden.

1. Allgemeines

Das Technikteam von Blaska trifft ca. 6 Stunden vor dem Auftritt ein. Bei Eintreffen muss die Bühne frei und zugänglich sein. Ein Ansprechpartner für Fragen (Stromanschluss, Parkmöglichkeit, etc.) muss zur Verfügung stehen. Alkoholfreie Getränke müssen zum Aufbauzeitpunkt bereitstehen und nach dem Aufbau eine warme Mahlzeit.

Um das Ausladen möglichst schnell zu gestalten, muss der Weg vom Ausladeort zur Bühne möglichst kurz sein. Zum Auf- und Abbau müssen vom Veranstalter zwei (nüchterne) Helfer gestellt werden. Hierbei werden die Uhrzeiten vorab kommuniziert und sind einzuhalten.

2. Anforderungen Bühnenaufbau:

Folgende Maße für die reine Spielfläche müssen auf der Bühne mindestens vorhanden sein:

Traglast:	500kg/m ² (Diese müssen eingehalten werden!)
Mindestbreite	10,00 m
Mindesttiefe	8,00 m
Mindesthöhe Bühne	0,60 m
Mindesthöhe Bühnenaufbau	3,80 m

(Abstand zwischen Bühne und Decke/Zeltdach über die gesamte Breite)

Riser/ Podeste	Zusätzlich werden 7 Bühnenpodeste 2x1m in folgender Höhe benötigt: ○ 3 x Höhe 0,40 m ○ 2 x Höhe 0,60 m ○ 2 x Höhe 0,80m
----------------	---

Aufbau: Siehe Bühnenplan (Stageplot)

Die Bühne muss überdacht und vor Wind und Regen geschützt sein.

3. Strom (zu lesen von: Veranstalter, Technikdienstleister, Elektriker)

Für unsere gesamte Licht- und Tonanlage werden folgende Anschlüsse benötigt:

1. **1 x CEE 16 A – (Ton)**
(Absicherung mind. 3x C16 – Sicherungsautomat oder 3x 16 A gL/gG Schmelzsicherung)
2. **1 x CEE 16 A – (Licht)**
(Absicherung mind. 3x C16 – Sicherungsautomat oder 3x 16 A gL/gG Schmelzsicherung)

Diese Anschlüsse sollten möglichst in der Nähe unseres Stromverteilers zur Verfügung gestellt werden (rechte Bühnenseite/Stage left).

Die Stromverteilung des Veranstaltungsortes mit den Sicherungen dieser Anschlüsse, muss den Technikern von Blaska über die gesamte Veranstaltungsdauer zugänglich gemacht werden können.

Wichtig: Bei Zeltveranstaltungen muss über der Bühne eine Tropfschutzplane angebracht sein, um Schäden an elektronischem Equipment und Instrumenten durch herabtropfendes Kondenswasser zu vermeiden.

4. Tontechnik Backline (zu lesen von: Technikdienstleister bei Backline-Jobs)

PA:

- Ausreichend dimensioniertes PA-System (mind. 1kW/100 Personen)
- mindestens 6x 18" Bässe
- Topteile und Bässe müssen dem Veranstaltungsort angepasst sein
ausreichend Reserven im Tief-Bassbereich (-> Electro-Pop)
- Delaylines müssen vorhanden sein, sobald die Front PA für einen gleichmäßigen Lautstärkepegel der Fläche nicht ausreicht
- Ein Tontechniker/Systemtechniker muss ab dem Eintreffen der Techniker bis zum Schluss anwesend sein

Bevorzugt werden d&b Audiotechnik, Martin Audio, L-Acoustics, Meyer Sound, TW-Audio, Kling&Freitag oder HK Audio.

Kein Bose, Zeck oder Solton Craaft. Eigenbau wird auf keinen Fall geduldet!!

Monitoring:

- Blaska bringt ihr eigenes InEar Monitoring mit
(Frequenzbereich: 626 – 668 MHz)
- 1 x CEE 16A Bühnenstrom wird benötigt (Center Stage Left)

FOH:

- Die Band reist generell mit eigenem FOH-Techniker an
- Die Band bringt ihr eigenes Mischpult (Allen&Heath dLive C3500) mit
- Zwei Cat 5e Leitungen sowie eine Schuko Leitung müssen von der Bühne zum FOH (Mischpultplatz) liegen (Center Stage Left beim CEE 16 A Anschluss)
- Von unserem Mischpult kommt ein Rechts-Links Signal (2x XLR).
Wenn möglich bitte einen extra Signalweg für die Bässe bereitstellen
Übergabepunkt auf der Bühne oder am FOH
- Für den Mischpult-Platz muss eine Fläche von mind. 2,5 x 4 m zur Verfügung gestellt werden. Diese Fläche muss mittig zur Bühne und ca. 10 - 20 m von der Bühne entfernt sein
- Bitte ein Tisch oder Podest für das Pult als Ablage bereithalten
- Ferner sollte ein paar XLR-Kabel vorhanden sein
- Für den gesamten FOH-Bereich muss eine entsprechende Absperrung vorhanden sein

Mikros:

- Blaska bringt ihre eigenen Mikrofone, Stative, sowie die Bühnenverkabelung mit
- Funkmikrofone Frequenzbereich: 520 - 576 MHz

5. Lichttechnik Backline: (zu lesen von: Technikdienstleister bei Backline-Jobs)

Um unseren Auftritt noch besser gestalten zu können, setzt Blaska folgende Ausstattung der Lichtenanlage voraus:

- Frontlicht
 - 4 x Stufenlinsenscheinwerfer 2kW
Zum Ausrichten muss eine Leiter bereitstehen oder die Stufenlinsen stangenbedienbar sein
- Backtruss min. 10m:
 - 6 x Movinglight Spot mit CMY-Farbmischung
 - 6 x Movinglight Wash mit Zoom
 - 4 x 2-lite Blinder
- Floor
 - 4 x Movinglight Spot mit CMY-Farbmischung auf 1m Trussstempel
 - 4 x LED Fluter auf Stativ (Showtec Helix S5000/SGM P5)
 - 1 x Hazer
 - 1 x CEE 16 A für eigenes Floorlichtsetup (Upstage Stage Left)
 - 1 x DMX 5pol (Upstage Stage Left beim CEE 16 A Anschluss)

FOH:

- Die Band reist generell mit eigenem Licht Techniker an
- Bitte stellt uns eine MA Lighting grandMA 2 Light oder 3 Light zur Verfügung
- Bitte stellt uns 2 x Podest 2x1m Höhe 0,6m als Erhöhung zur Verfügung
- Bitte ein Tisch oder Podest für das Pult als Ablage bereithalten
- Eine DMX-Leitung 5pol FOH – Up Stage Left für eigenes Floor Setup

Sonstiges:

- Ab Get-In muss ein mit der Lichtenanlage vertrauter Techniker vor Ort sein
Dieser Techniker bleibt vom Get-In bis zum Abbauende verfügbar und sollte nicht für andere Aufgaben eingeplant werden.
- Befestigungsmöglichkeit an der Backtruss für einen 3-teiligen Banner muss vorhanden sein
- Um einen reibungslosen Lichtablauf mit Hazer und Nebelmaschinen zu gewährleisten, muss (falls vorhanden) die Brandmeldeanlage der Location deaktiviert werden.
Die Verwendung von Bühnen-Nebel ist für die Show unumgänglich.
Für ggf. entstehende Schäden und Kosten diesbezüglich übernimmt die Produktion keine Haftung!

Das System muss ab Load-In betriebsbereit sein. Alle nötigen Aufbauarbeiten sind bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen!

Bitte lasst uns eure Lichtpläne und den DMX Sheet bitte bis zu 14 Tage vor Show zukommen.

6. Backstage/ Verpflegung

Neben der Bühne sollte sich ein nicht einsehbarer Aufenthaltsraum, ausreichend für ca. 18 Personen (ca. 25 qm) mit direktem Treppenaufgang zur Bühne als Umkleide und für das Einspielen befinden. Neben Stühlen und Tischen (alternativ Bierzeltgarnituren) sollte bei entsprechenden Temperaturen auch ein Kühlschrank mit Getränken bereitgestellt werden.

Blaska (inkl. Team, Techniker & Management) erhalten kostenlos Getränke in angemessener Menge (auch während des Aufbaus), sowie je eine angemessene Mahlzeit vor oder/und nach der Veranstaltung. Es wird auch um eine vegetarische Mahlzeit (bei Möglichkeit – nicht nur Pommes) gebeten.

7. Versicherung

Dem Veranstalter wird empfohlen, für die Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, sodass im Schadensfall die Musiker, die Techniker und deren Eigentum abgesichert sind.

8. Sonstiges (WICHTIG!)

Die Band wie auch deren Technik geben IMMER ihr Bestes um den Veranstalter wie auch das Publikum zu begeistern/zu unterhalten. Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung dieses Riders. Aus diesem Grund müssen die genannten Anforderungen vor Eintreffen der Technik/der Band bereits erfüllt sein, um lästige Wartezeiten bzw. zeitraubende Tätigkeiten zu vermeiden.

Blaska behält sich vor, bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte (OHNE Rücksprache) die Veranstaltung zu verlassen und 100% der Gage in Rechnung zu stellen.

Bei Backline Veranstaltungen muss die Veranstaltungstechnik vom Veranstalter mit den Technikern von Blaska kommunizieren!

Technische Ansprechpartner:

Steffen Forstner +49 171 385 6943 dispo@to-pro.de


Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter kontakt@blaska.de oder 0151/72444995 zur Verfügung! Wir freuen uns auf eine gelungene Veranstaltung.

Musikalische Grüße,


Dominik Klingert

Booking Blaska

Bühnenansicht (Aufbau kann teilweise abweichen)

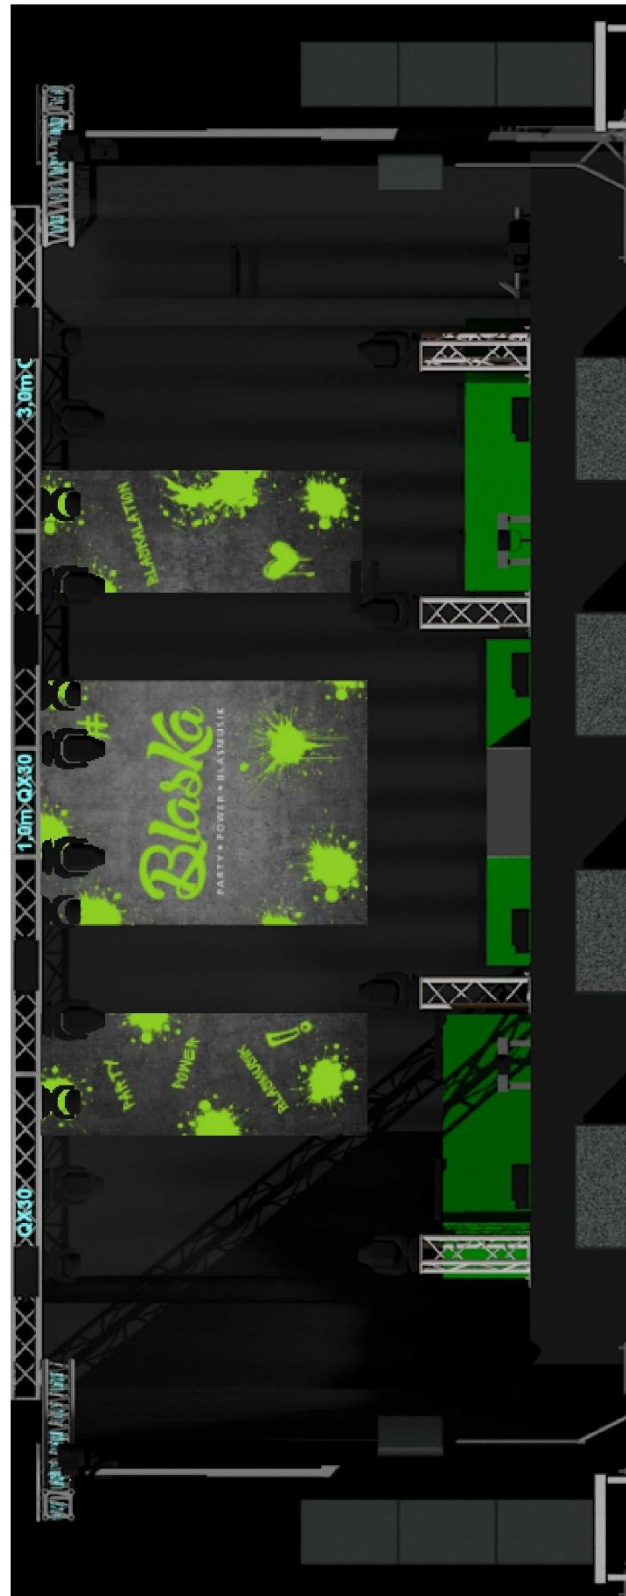[illegible]


(Aufbau kann teilweise abweichen)

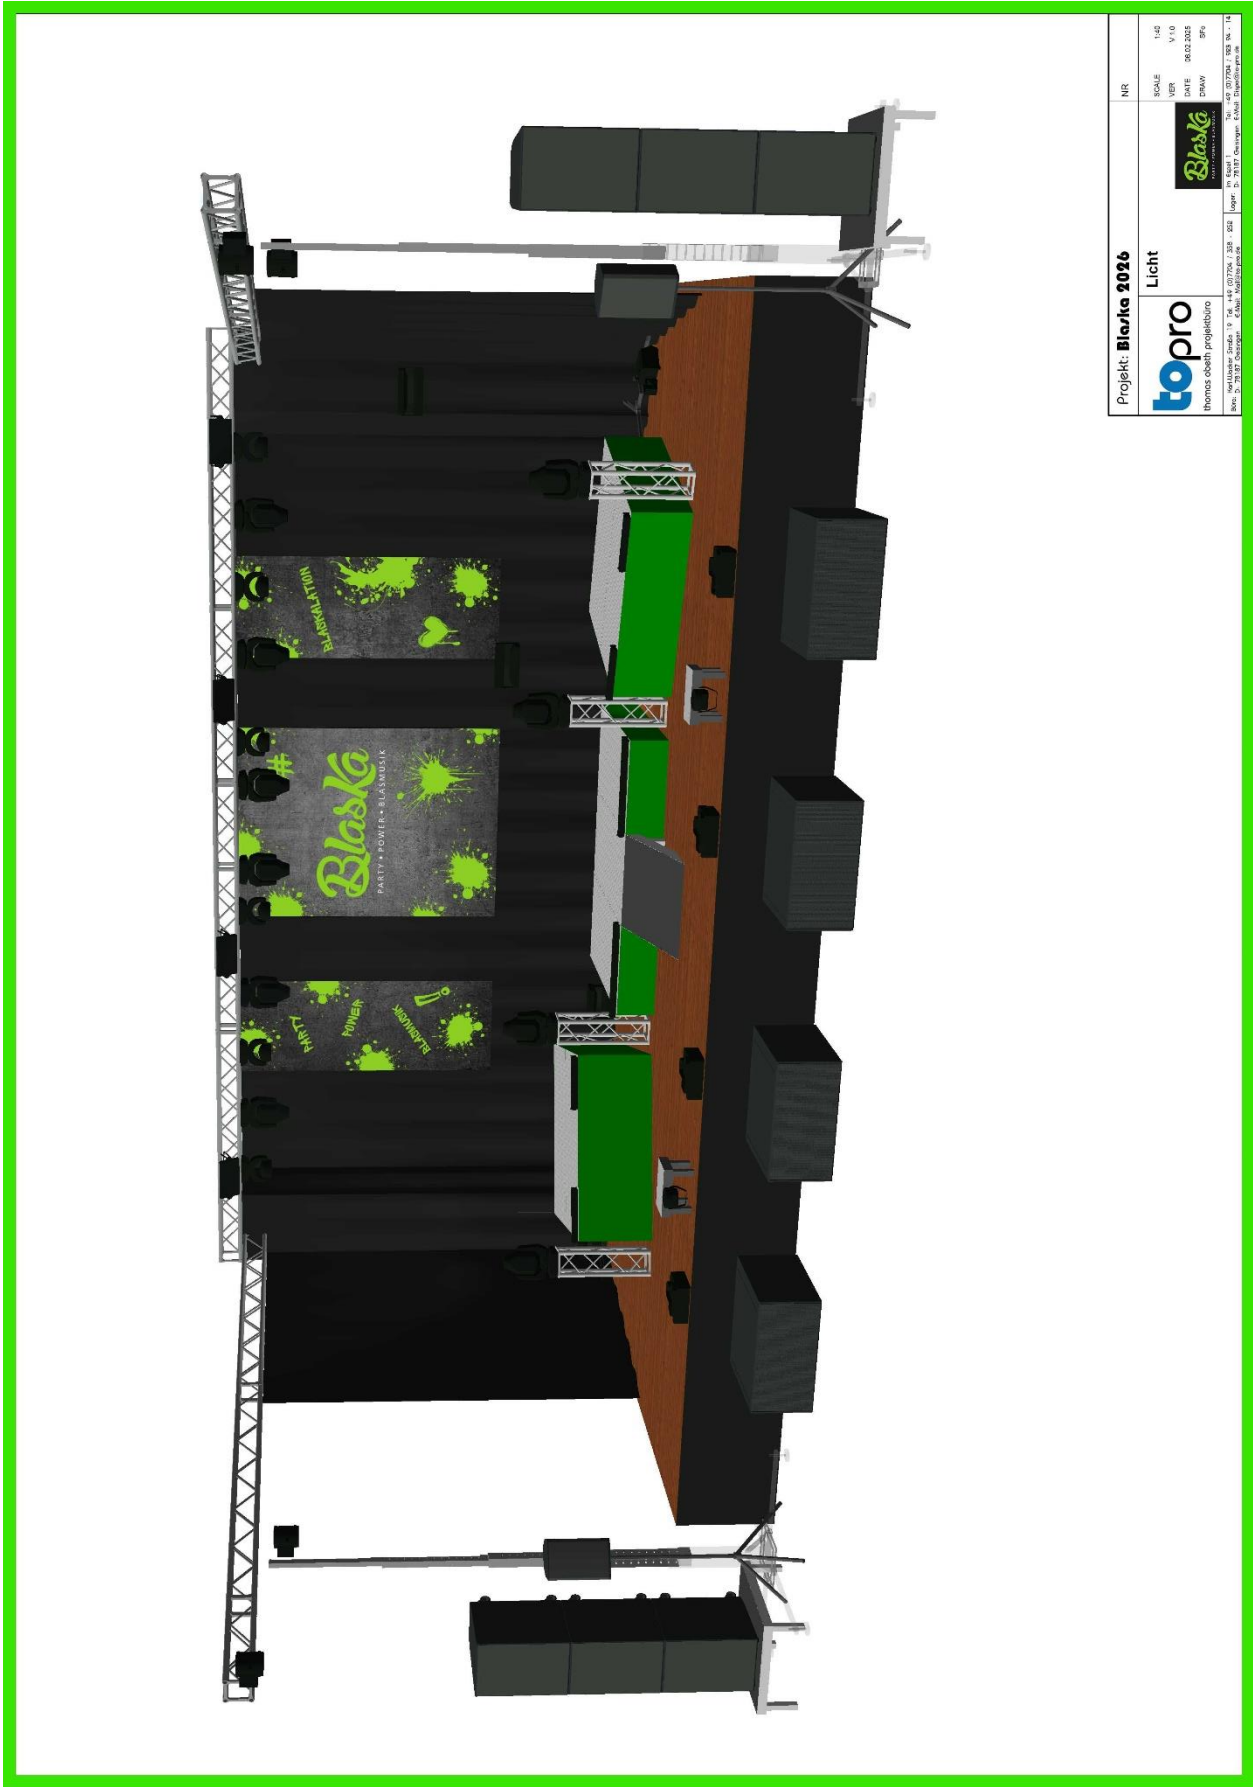


Bühnenansicht (Aufbau kann teilweise abweichen)



Stageplot 10 x 8 m (Aufbau kann teilweise abweichen)

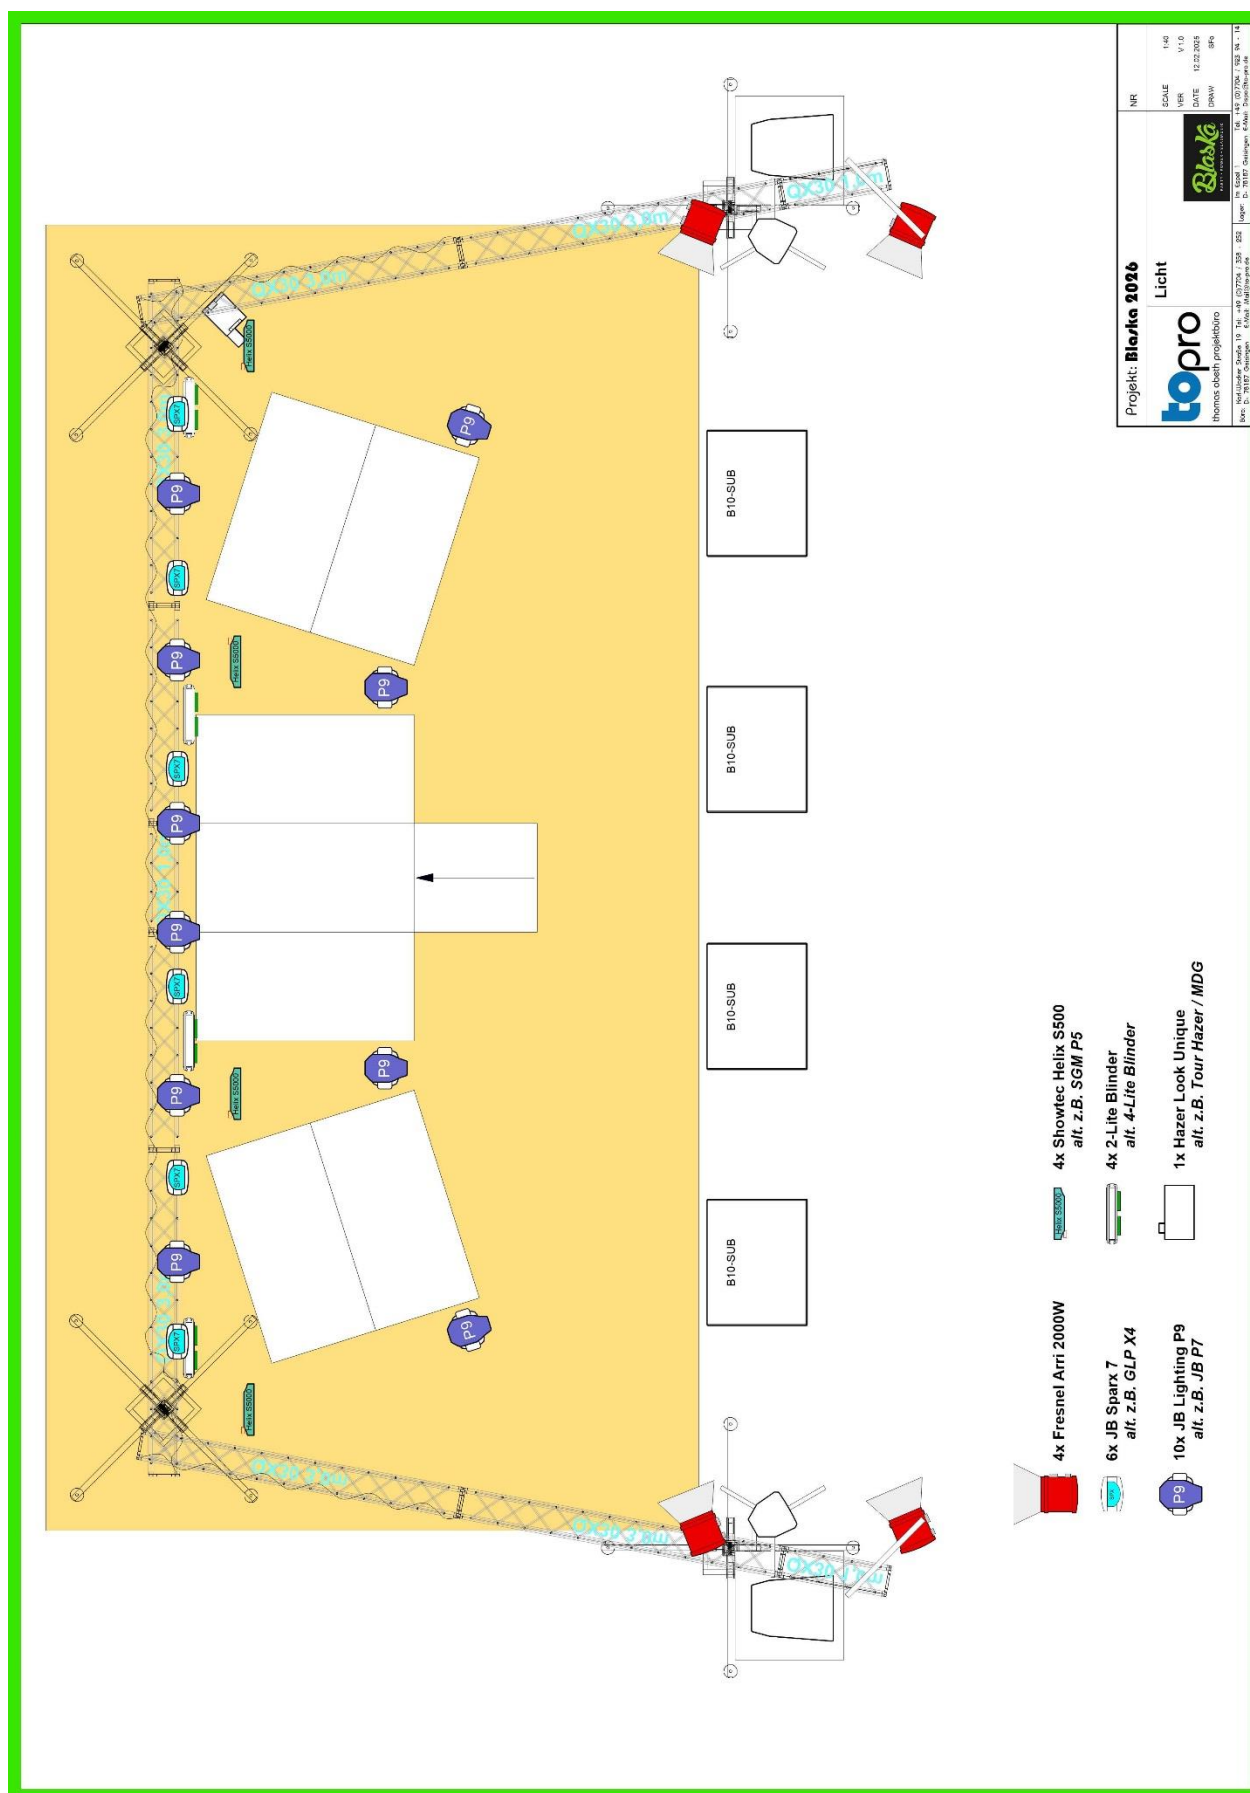

(Informationen für die Technikfirmen)

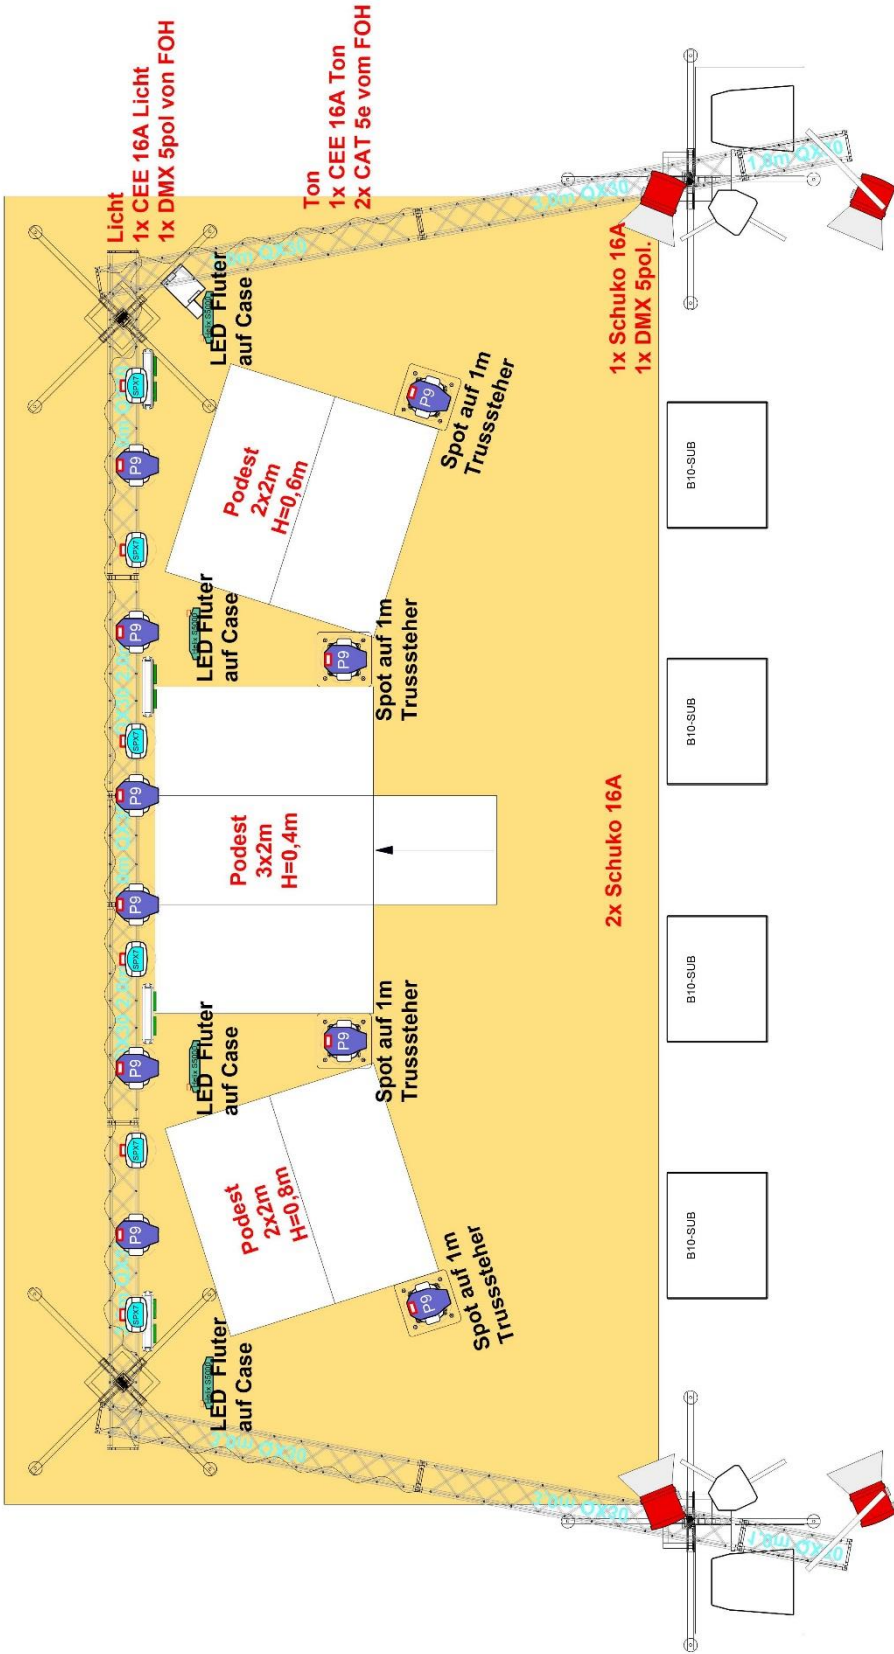

Projekt: **Blasko 2026**

Informationen zu **Änderungen**

topro

thomas oetters projektbüro

Blasko

NR

SCALE 140

NR V1.0

DATE 12.22.2018

PRJNR 896

Rückmeldeformular

Art der Veranstaltungsstätte:

☐ Halle Hallenname: _____

☐ Zelt

☐ Open-Air

Größe der Location:

Länge: _____m

Breite: _____m

Untergrund am Veranstaltungsort (bei Zelt & Open-Air):

☐ Holzboden

☐ Beton/Asphalt

☐ Wiese

☐ Schotter/Kies

☐ Sonstiges: _____

Anfahrt zum Veranstaltungsort (Sprinter 3,5t):

Straße: _____ Nr.: _____

PLZ.: _____ Ort: _____

Kontaktdaten Technik Ansprechpartner vor Ort:

Name: _____ Tel.: _____

E-Mail: _____

Name der Helfer:

Helfer 1: _____ Helfer 2: _____

Das ausgefüllte Rückmeldeformular bitte möglichst schnell an rider@blaska.de zurücksenden. Sollte noch etwas unklar sein, bitte unsere Techniker kontaktieren oder ebenfalls eine kurze E-Mail senden.

Datum, Ort

Unterschrift

Checkliste für externe Technikfirmen

Bereitstellung für Blaska:

- ☐ 7 x Podest 2x1m für Riser
 - 2 x Höhe 0,8m
 - 3 x Höhe 0,4m
 - 2 x Höhe 0,6m
- ☐ 2 x Podest 2x1m Höhe 0,6m für FOH-Licht Erhöhung
- ☐ 2 x Podest 2x1m Höhe 0,8m/1,0m für Pulte
- ☐ MA Lighting grandMA 2 Light oder 3 Light
- ☐ Lichtanforderungen siehe Seite 4
- ☐ Stromanschlüsse Ton und Licht auf der Bühne
- ☐ DMX Leitungen 5pol. von FOH zur Bühne – eigenes Blaska Floor Setup
- ☐ 2x Cat 5e Leitungen Ton von FOH zur Bühne
- ☐ Lichtpläne und DMX Sheet erstellt und verschickt (14 Tage vor Show)
- ☐ Rückmeldeformular ausgefüllt und verschickt