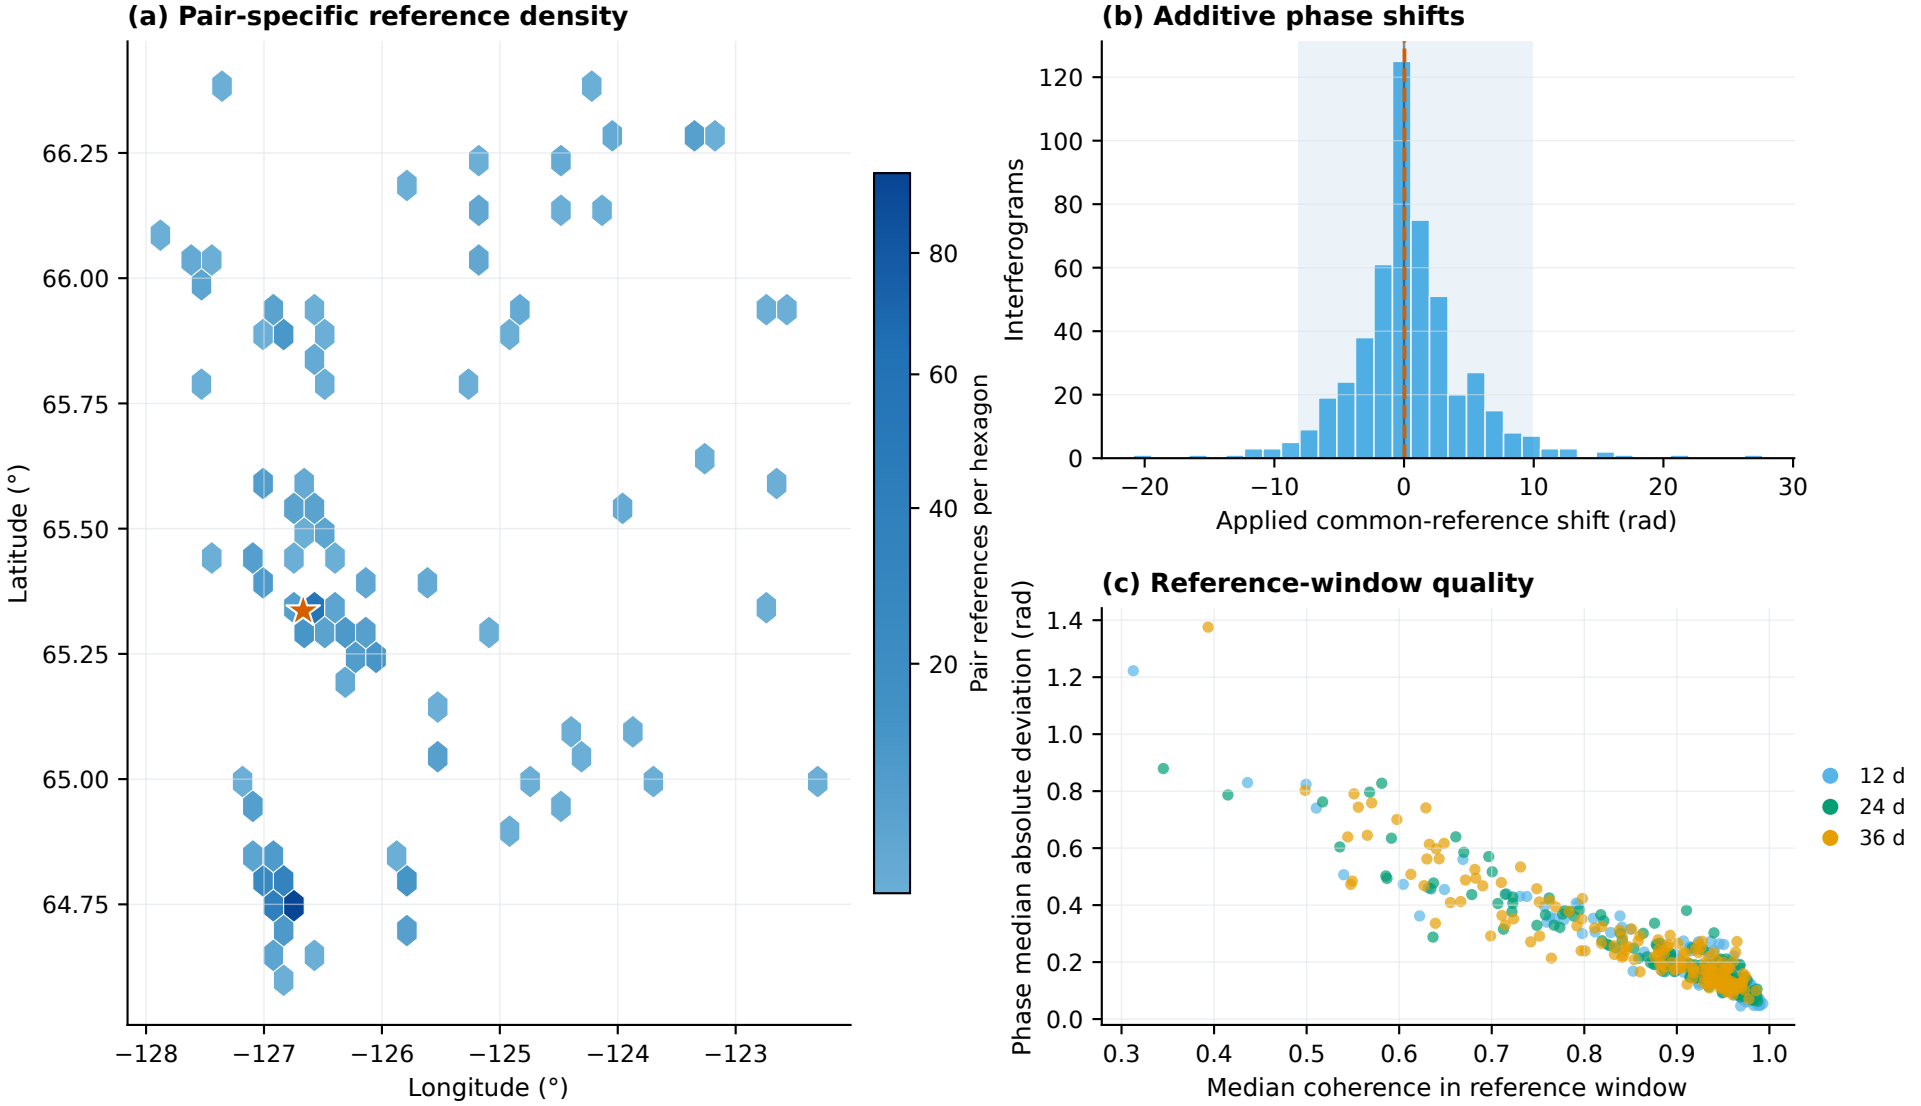
(a) Pair-specific reference density
Latitude (°)
66.25
66.00
65.75
65.50
65.25
65.00
64.75
−128
−127
−126
−125
−124
−123
Longitude (°)
Pair references per hexagon
80
60
40
20
(b) Additive phase shifts
Interferograms
120
100
80
60
40
20
0
−20
−10
0
10
20
30
Applied common-reference shift (rad)
(c) Reference-window quality
Phase median absolute deviation (rad)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Median coherence in reference window
12 d
24 d
36 d