	FICHA TÉCNICA	
	Baliza elevada retroreflectante para borde de calle de rodaje y borde de plataforma	

DESCRIPCIÓN:

Baliza elevada retroreflectante omnidireccional para borde de calle de rodaje y borde de plataforma.


Conforme con las especificaciones del Anexo 14, Volumen 1, apartado 5.5.5.

Formada por un cuerpo cilíndrico de color amarillo, de 75 mm de diámetro, fabricado en polietileno de alta densidad, con tratamiento estabilizador frente a las radiaciones ultravioletas.

Dispondrá de una banda retroreflectante de color azul, de 240mm de altura, con la que se alcanza una superficie de visión de 180 cm², superior a los 150 cm² requeridos.


No requiere ningún tipo de alimentación eléctrica ni mantenimiento.

Instalación y sustitución muy sencilla, gracias al adaptador de montaje para embeber en el pavimento.

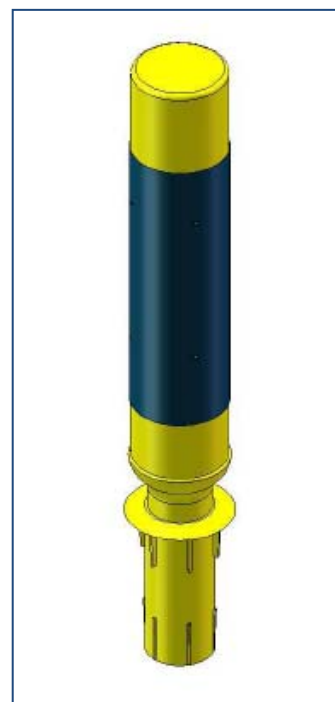

CONFORME A ESTANDARES:


- Anexo 14 de OACI, Volumen 1, apartado 5.5.5.

	FICHA TÉCNICA	
	Baliza elevada retroreflectante para borde de calle de rodaje y borde de plataforma	

DIMENSIONES:



DESPIECE:

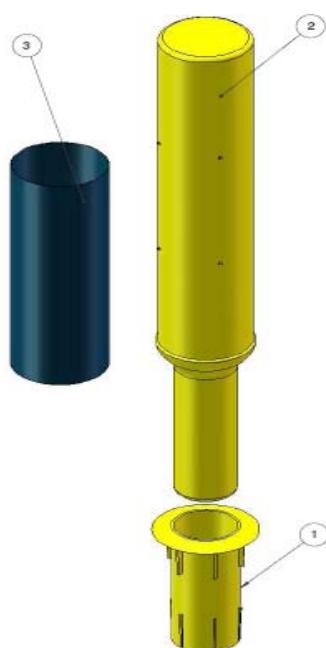

1. Soporte de montaje.
2. Cuerpo cilíndrico en polietileno de alta densidad.
3. Film retroreflectante azul.