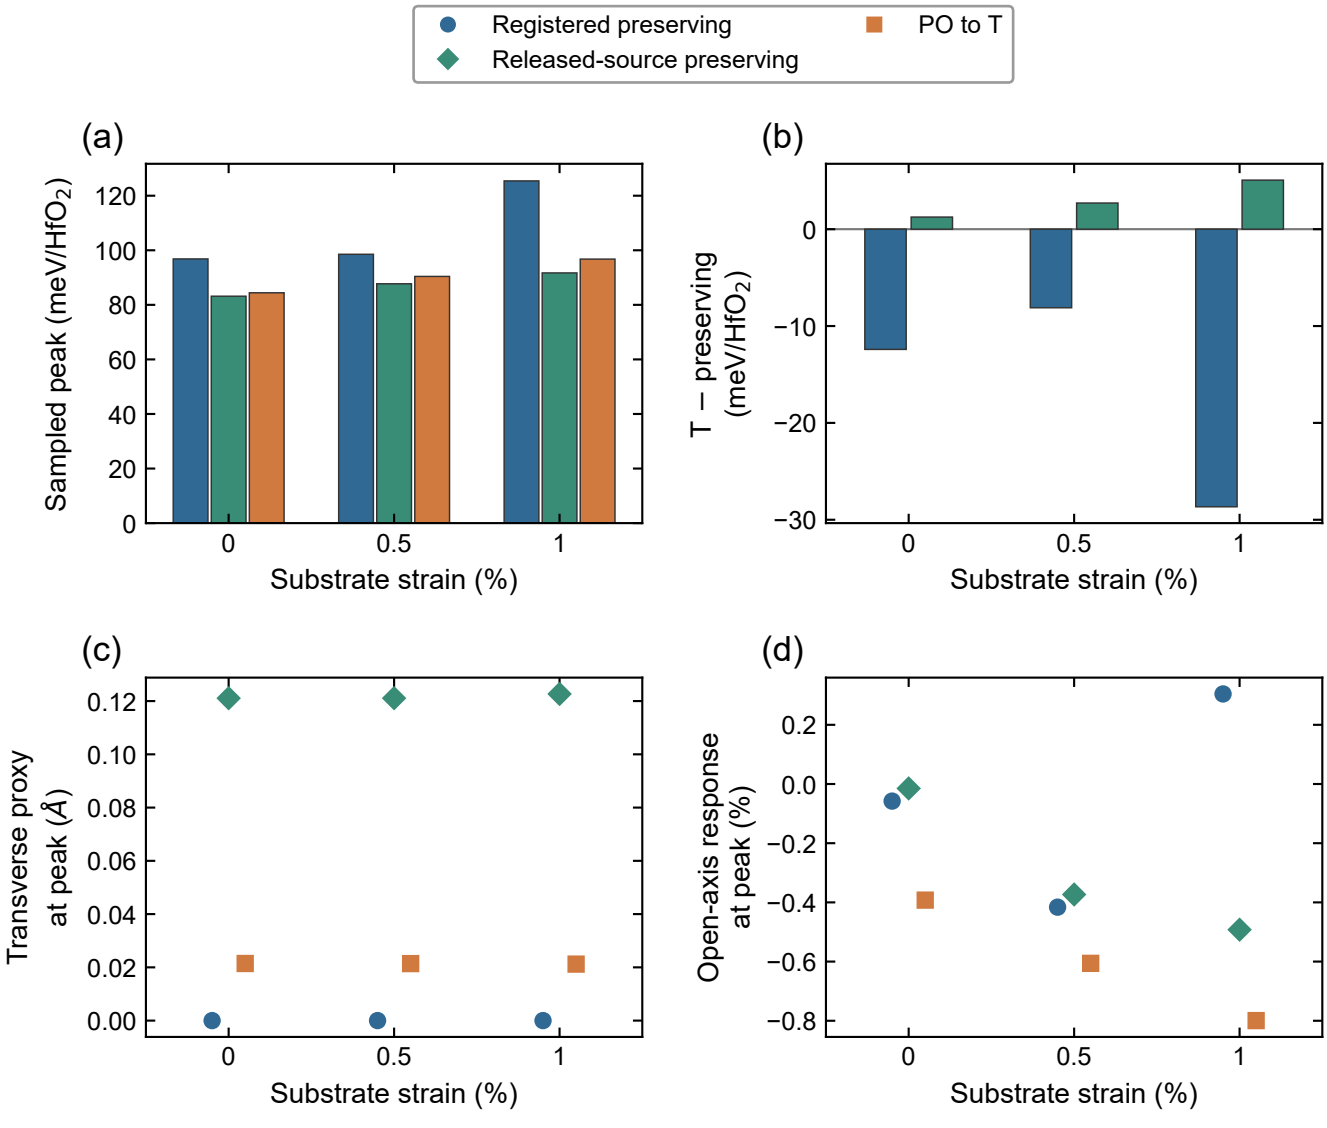
Registered preserving
Released-source preserving
PO to T
(a)
Sampled peak (meV/HfO2)
120
100
80
60
40
20
0
0
0.5
1
Substrate strain (%)
(b)
T − preserving (meV/HfO2)
0
−10
−20
−30
0
0.5
1
Substrate strain (%)
(c)
Transverse proxy at peak (Å)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
0.5
1
Substrate strain (%)
(d)
Open-axis response at peak (%)
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
0
0.5
1
Substrate strain (%)