


两道脉冲TIG截面与候选pWPS

HJ-002

8×18角焊缝候选；QT独立预制在孔加工前完成；有效连接窗口重选

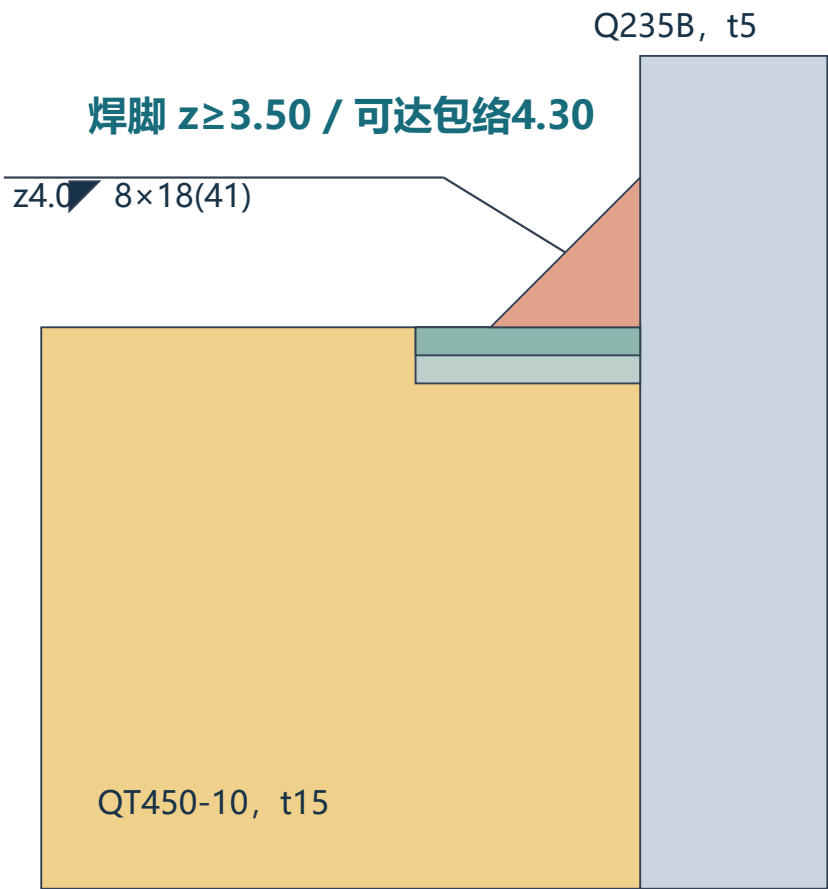

MMA首层修整 + 裸Ni第二层：总厚1.50±0.10；平直区第二层≥0.65
GB/T 324；段间净距≈41；槽宽6、翼片全宽覆盖、贯通至R74.98翼端
累计熔深≤0.40；几何总残层≥1.00；圆角/混合区另验（HJ-017）

- 方法：自动TIG；直流正接（电极负极）
- NiFe55 TIG Ø1.6；平直区第二层≥0.65
- 脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V
- 固定送丝 3.500 ±0.05 mm/s；共2道；焊速1.65 ±2%
- Ø1.60±0.01；沉积效率0.90 ~ 0.98入边界
- 纯氩99.999%；名义10 L/min
- 不预热；起弧前工件温度15 ~ 35℃
- 层间温度≤100℃；超温等待
- 每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8
- 每道净热300 J/mm；在线窗口250 ~ 350
- 本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s
- 停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹
- 冷却至20±1℃后独立测量并判定

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------