



CI-A1连续首层：热连接、离散精度与基体重熔区
110 A稳态，末1.2 s降至80 A；有效源及体积等效填充包络按保存输入


a 一翼首层热历程与离散对照

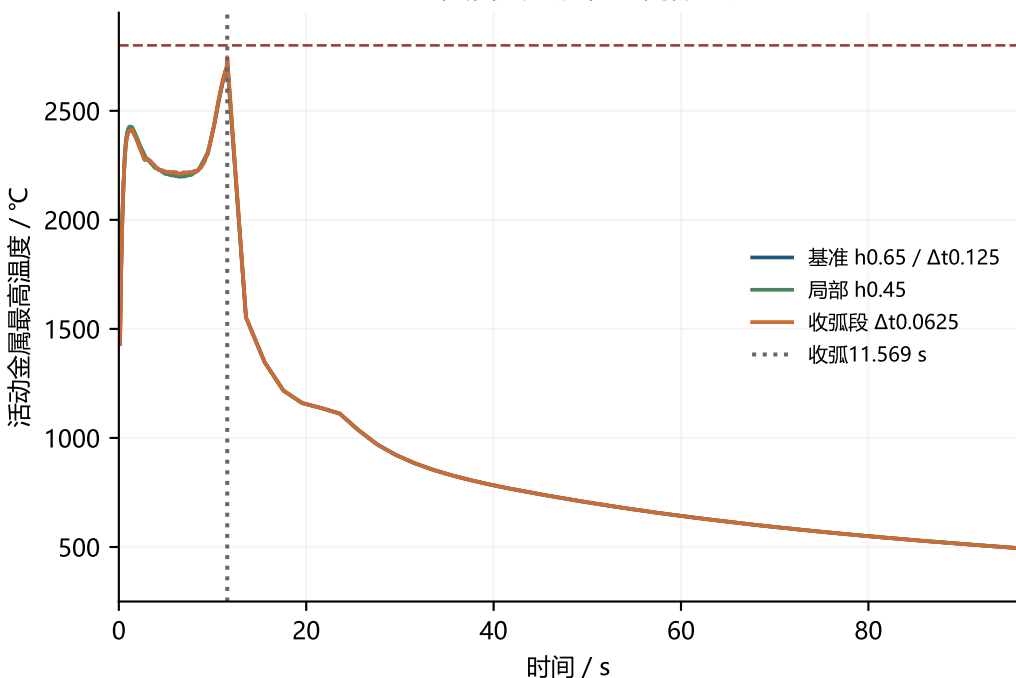

b QT/镍界面整面同时最高温度

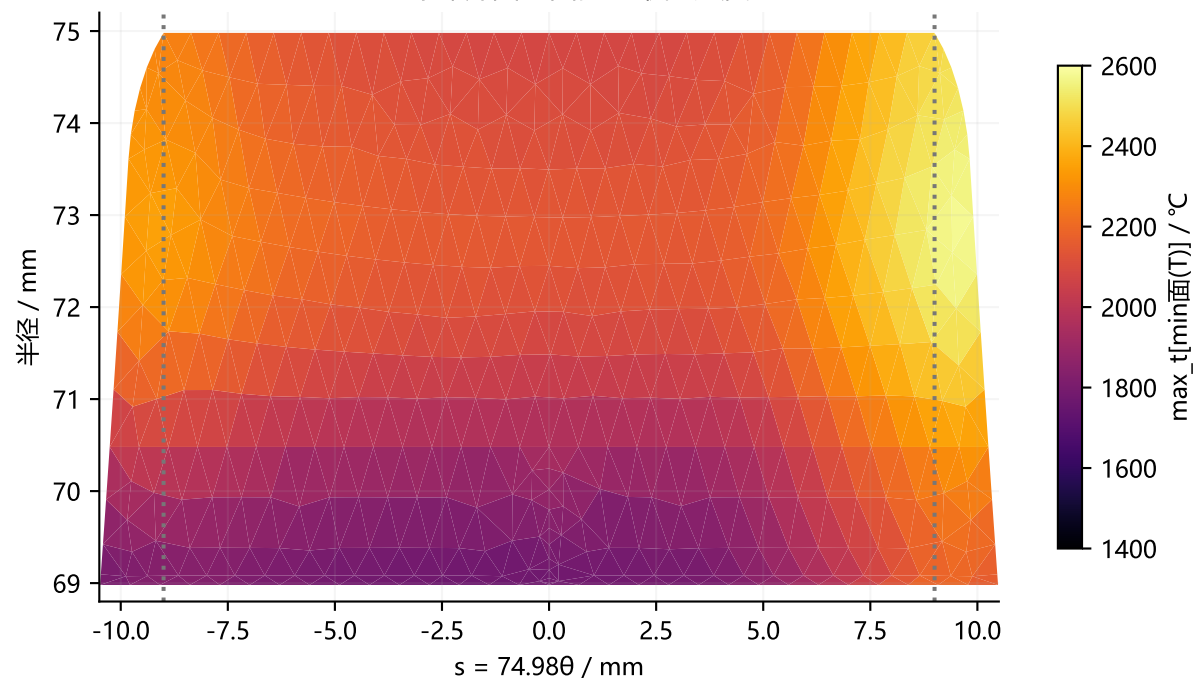

c 中央18 mm最弱面的热连接检查

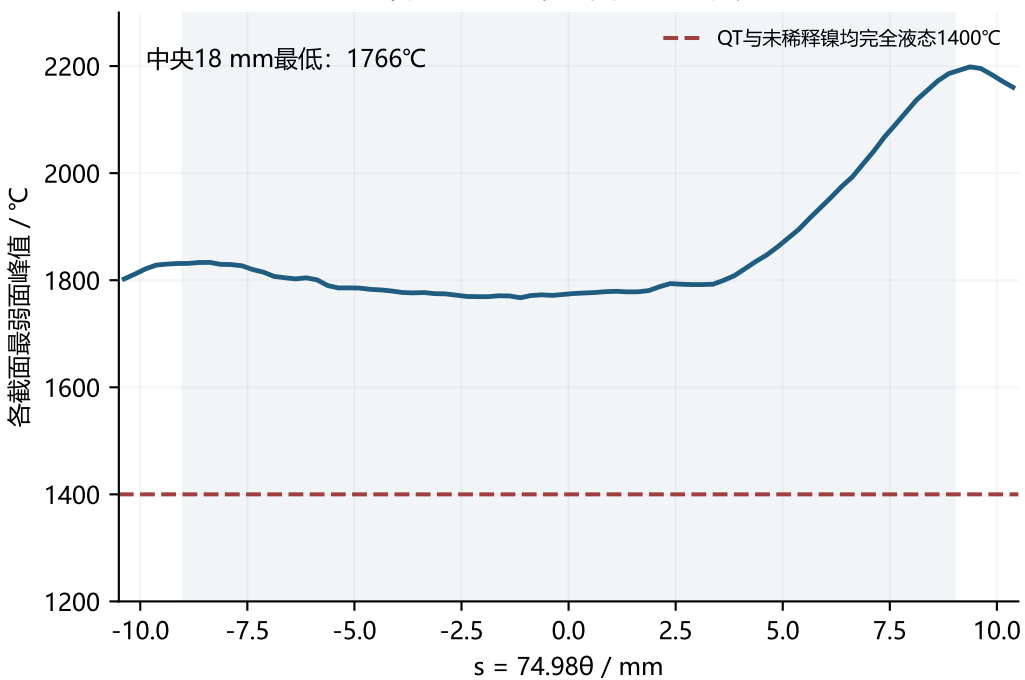

d 收弧 $t=11.569$ s端部截面瞬时温度

