



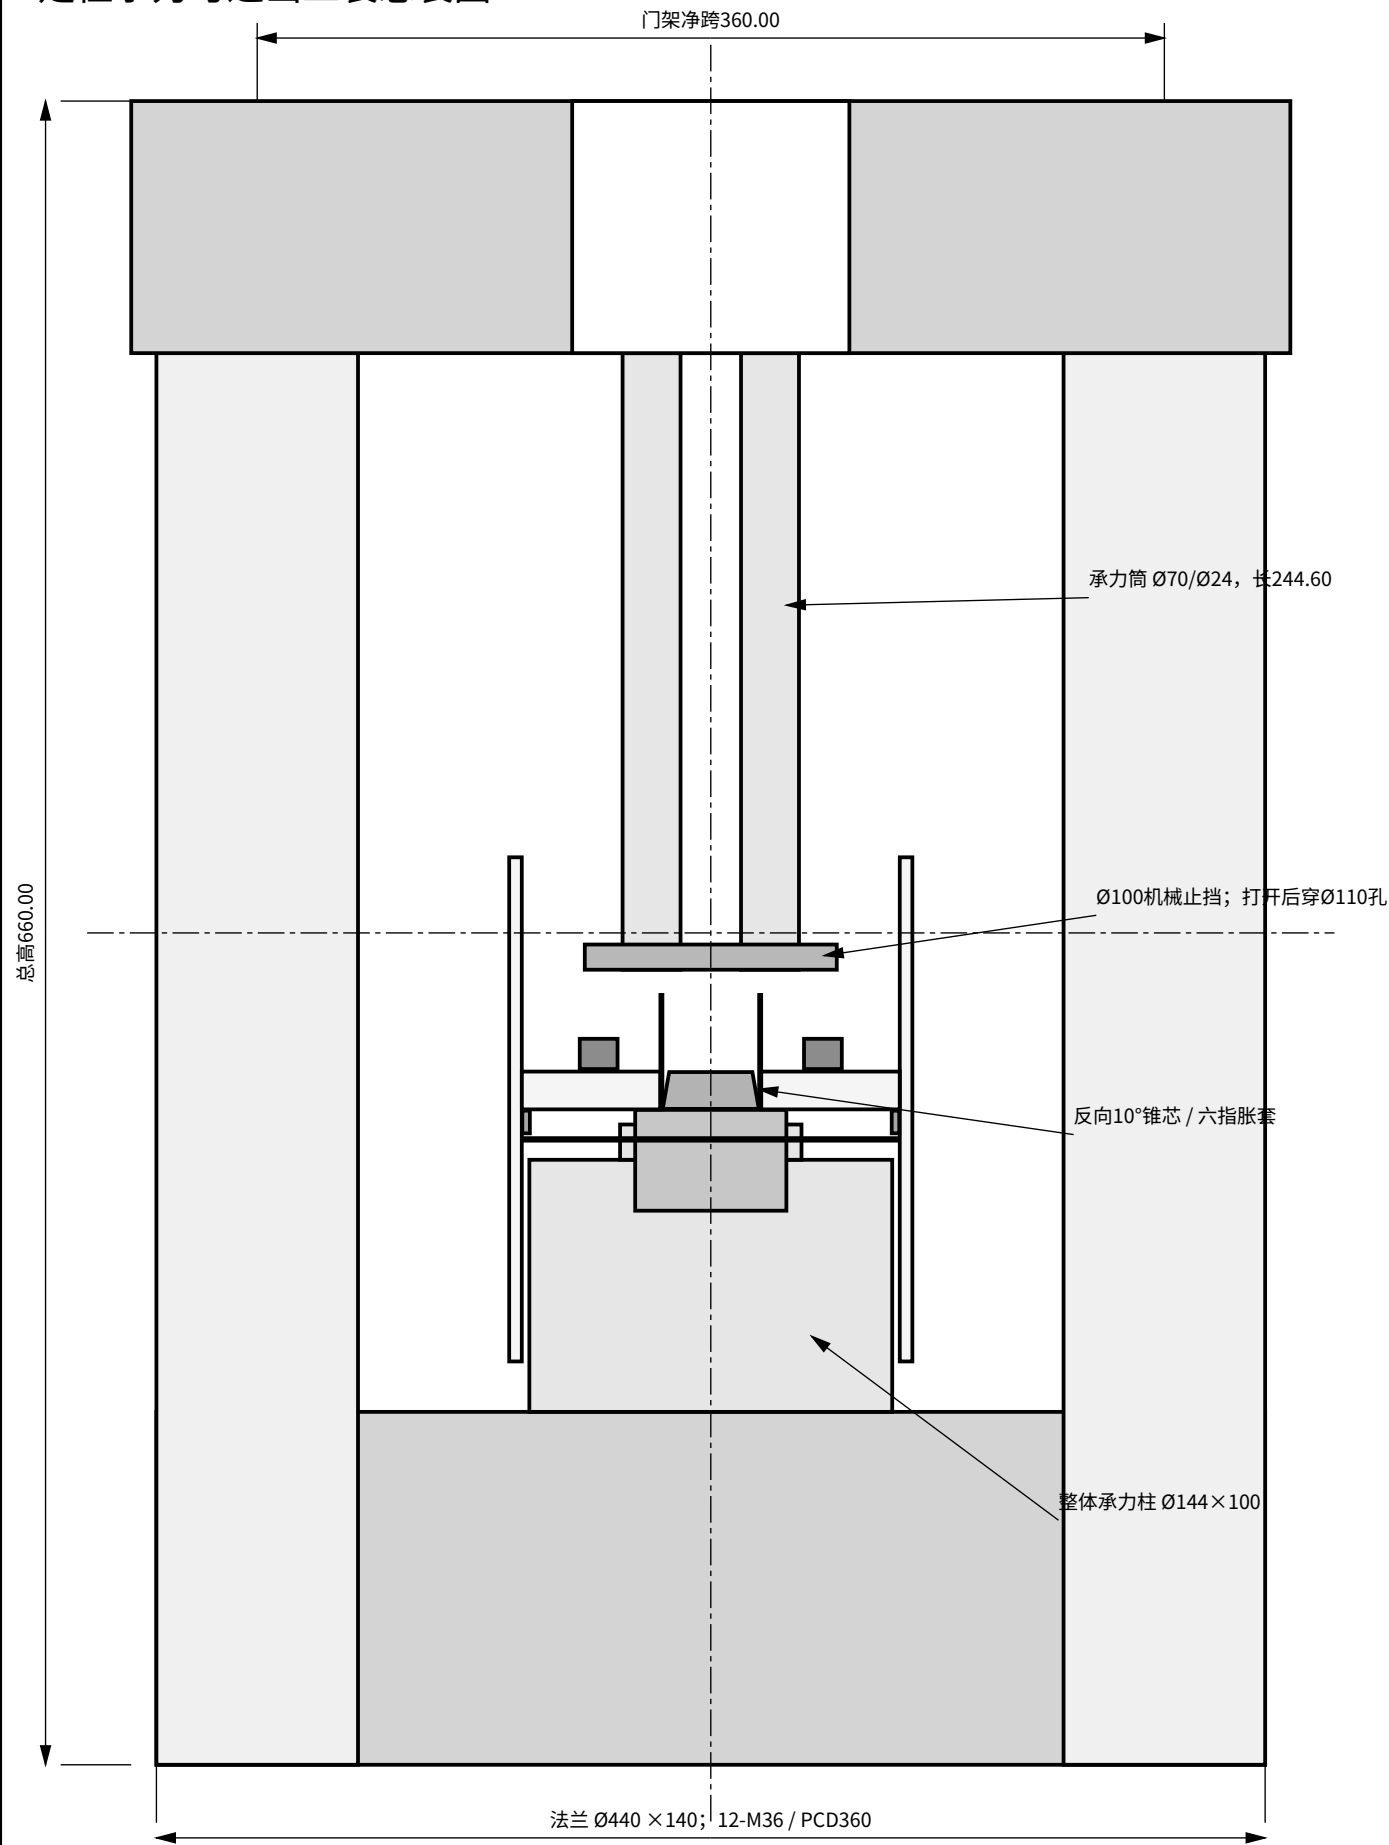

退出顺序及行程（按1:3画出）

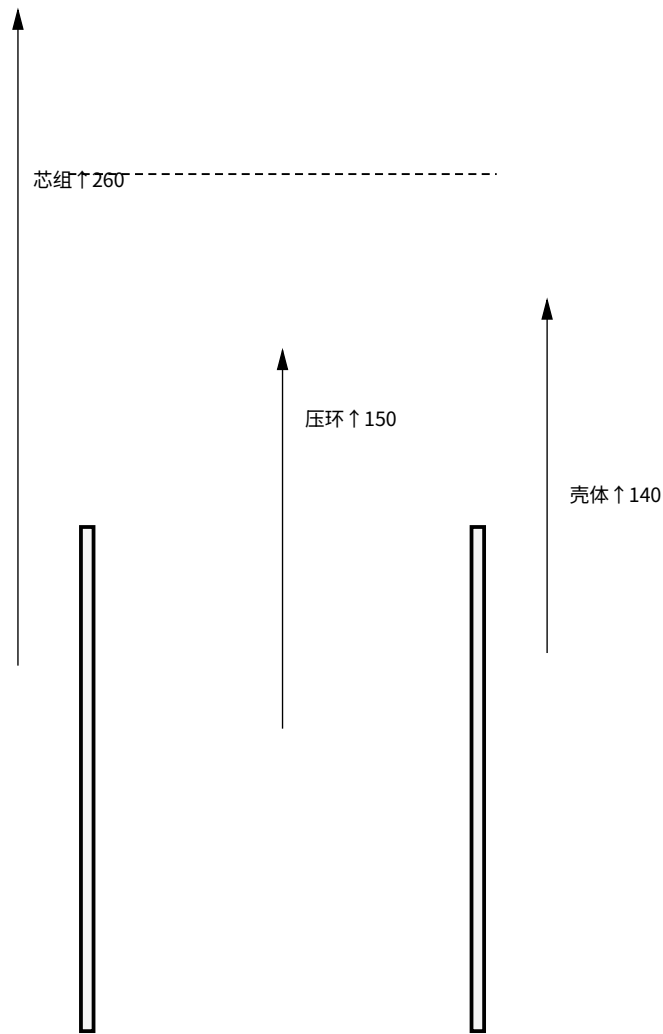

1. 枪丝 ↑ 150 → 压环 ↑ 150并锁止 → 张开上止挡。
2. 胀套主动退1.00; 铜瓣径向退 1.10 ± 0.05 。
3. 芯组 ↑ 260; 四抽头退15到R93; 壳体连托环 ↑ 140。
4. 孔内预载 ≤ 100 N; 压环 500 ± 20 N; 热反力额定5 kN。
5. 固定盘始终朝上; 工具退位全过程持续气幕与抽吸。

定位承力与退出工装总装图

材料 / 配置: 45钢 / 17-4PH / C11000

比例 1:3

2026.10

图号 HJ-F04

单位 mm

第4张 / 共5张

总装几何与行程按既有工装尺寸; 水气、密封和副压环接口详见工艺附图。

工艺设计图; 第一角投影; 尺寸以标注为准; 图签匿名