
预定首块1060001／负载1070001／回合0：两方法各1000步，描述性诊断

灰点仅为初始UE位置；圆点起点，三角终点，虚线为终点100 m服务半径

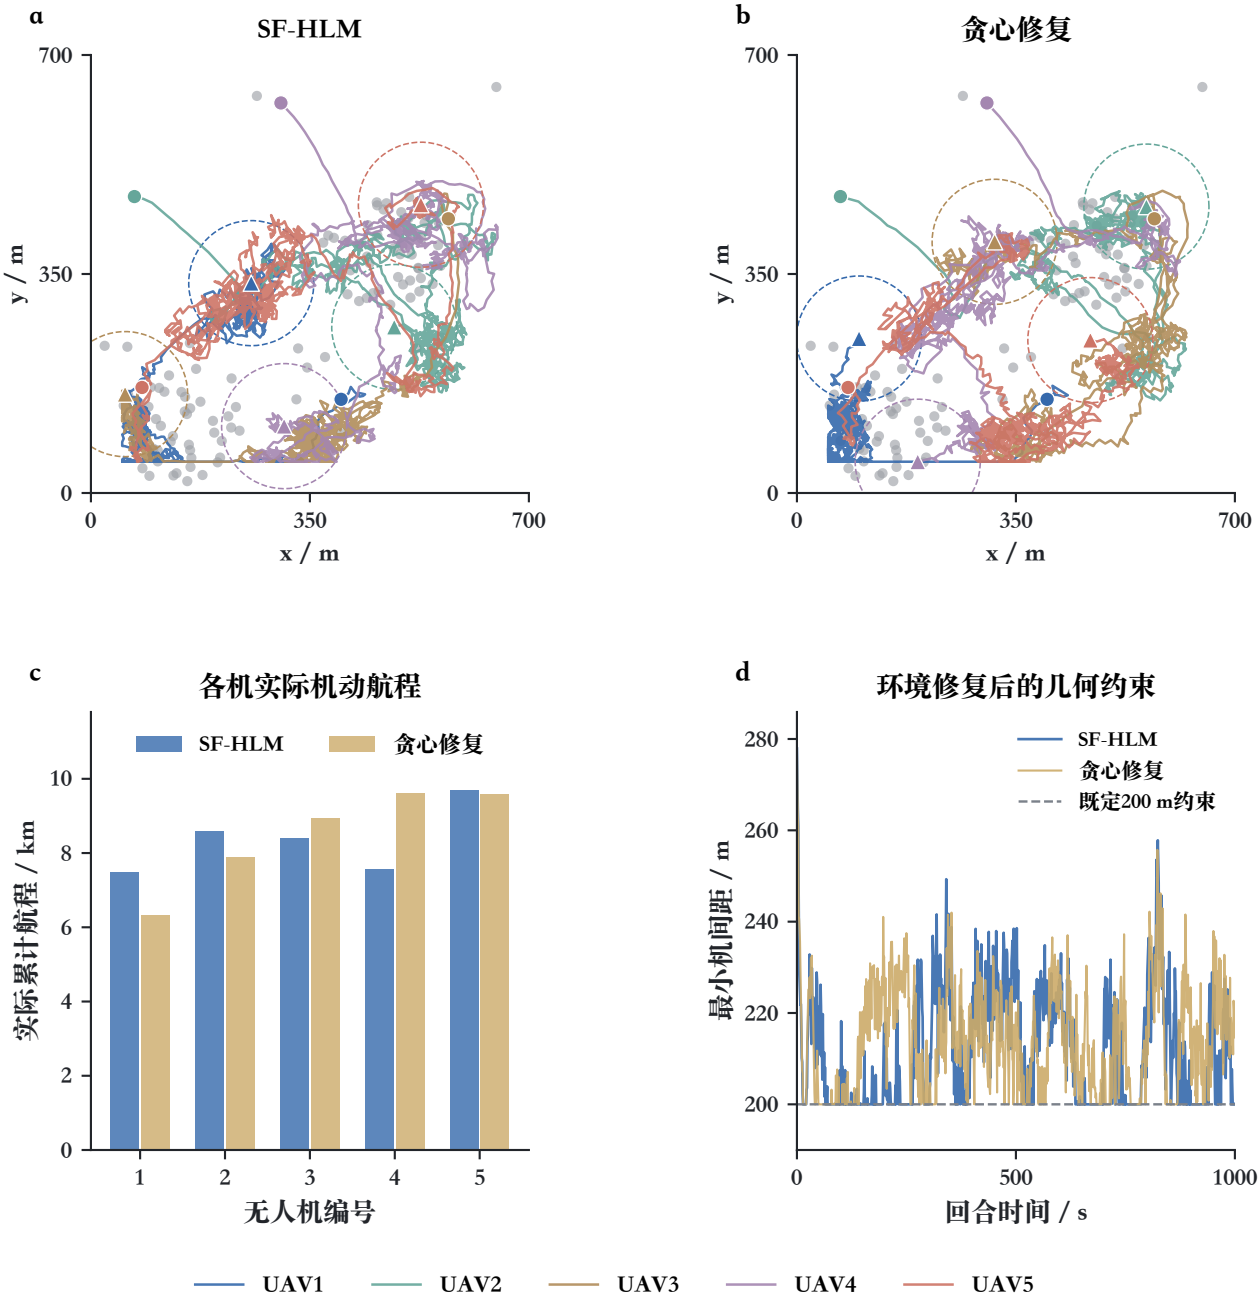

航程由实际位置差累加；位移≤15 m／步，位置域为[50,650] m；几何约束由环境修复