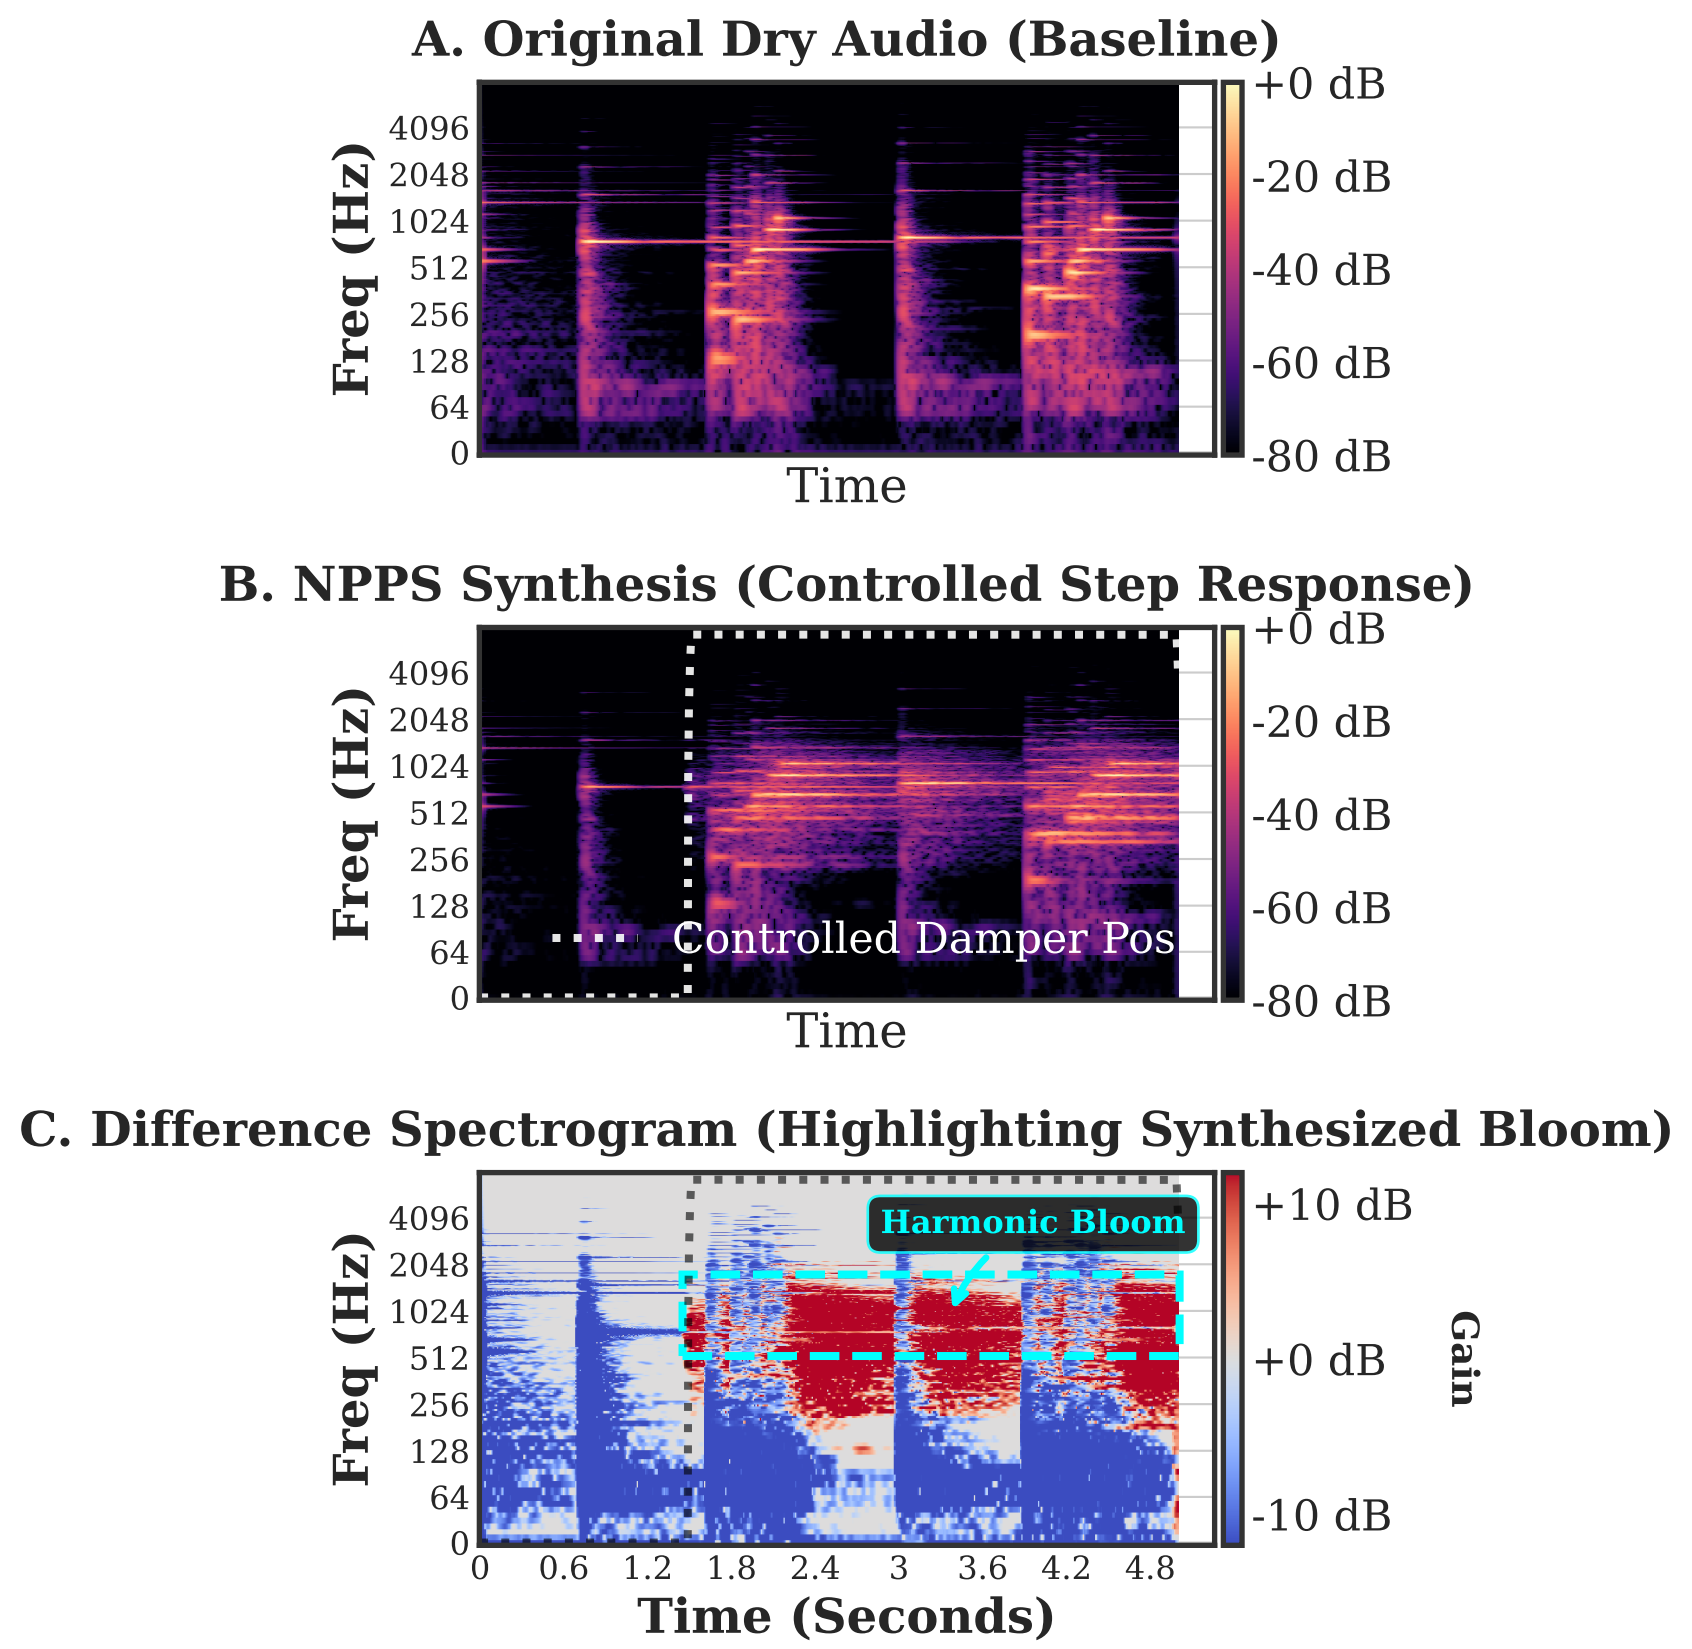

A. Original Dry Audio (Baseline)
Freq (Hz)
4096
2048
1024
512
256
128
64
0
Time
+0 dB
-20 dB
-40 dB
-60 dB
-80 dB
B. NPPS Synthesis (Controlled Step Response)
Freq (Hz)
4096
2048
1024
512
256
128
64
0
Controlled Damper Pos
Time
+0 dB
-20 dB
-40 dB
-60 dB
-80 dB
C. Difference Spectrogram (Highlighting Synthesized Bloom)
Freq (Hz)
4096
2048
1024
512
256
128
64
0
Harmonic Bloom
0
0.6
1.2
1.8
2.4
3
3.6
4.2
4.8
Time (Seconds)
+10 dB
+0 dB
-10 dB
Gain