



USB3.0 Downstream Port

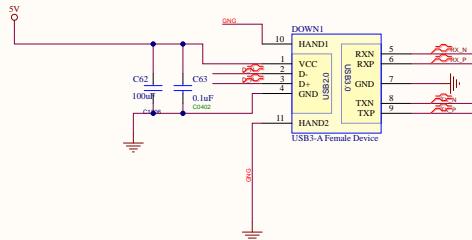

A

B

C





D

A


B

C

D

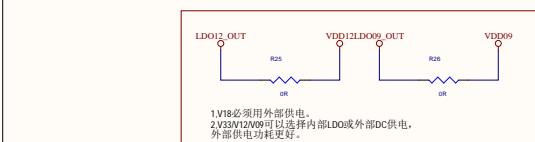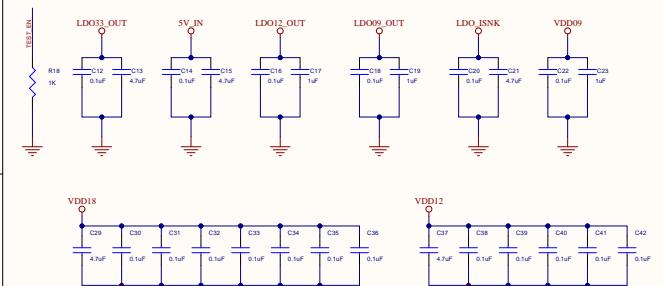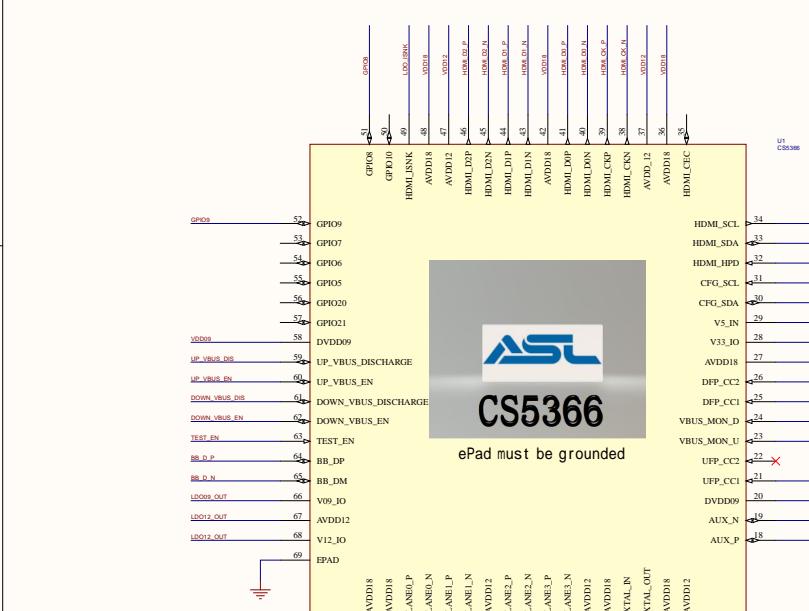

1. V18必须用外部供电。
2.V33/V12/V09可以选择内部LDO或外部DC供电，
外部供电功耗更好。



SV

IN

OUT

LDO33_OUT

5V

IN

[vs]HIGH Q1&Q2&Q3 DOWN_VBUS_DIS
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 UP_VBUS_DIS
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 DOWN_VBUS_EN
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 UP_VBUS_EN
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 VBUS_MON_U
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 VBUS_MON_D
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 VBUS_MON_U
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 BB_D_P
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 BB_D_N
 [vs]HIGH Q1&Q2&Q3 BB_D_N

Power Adaptor Input

