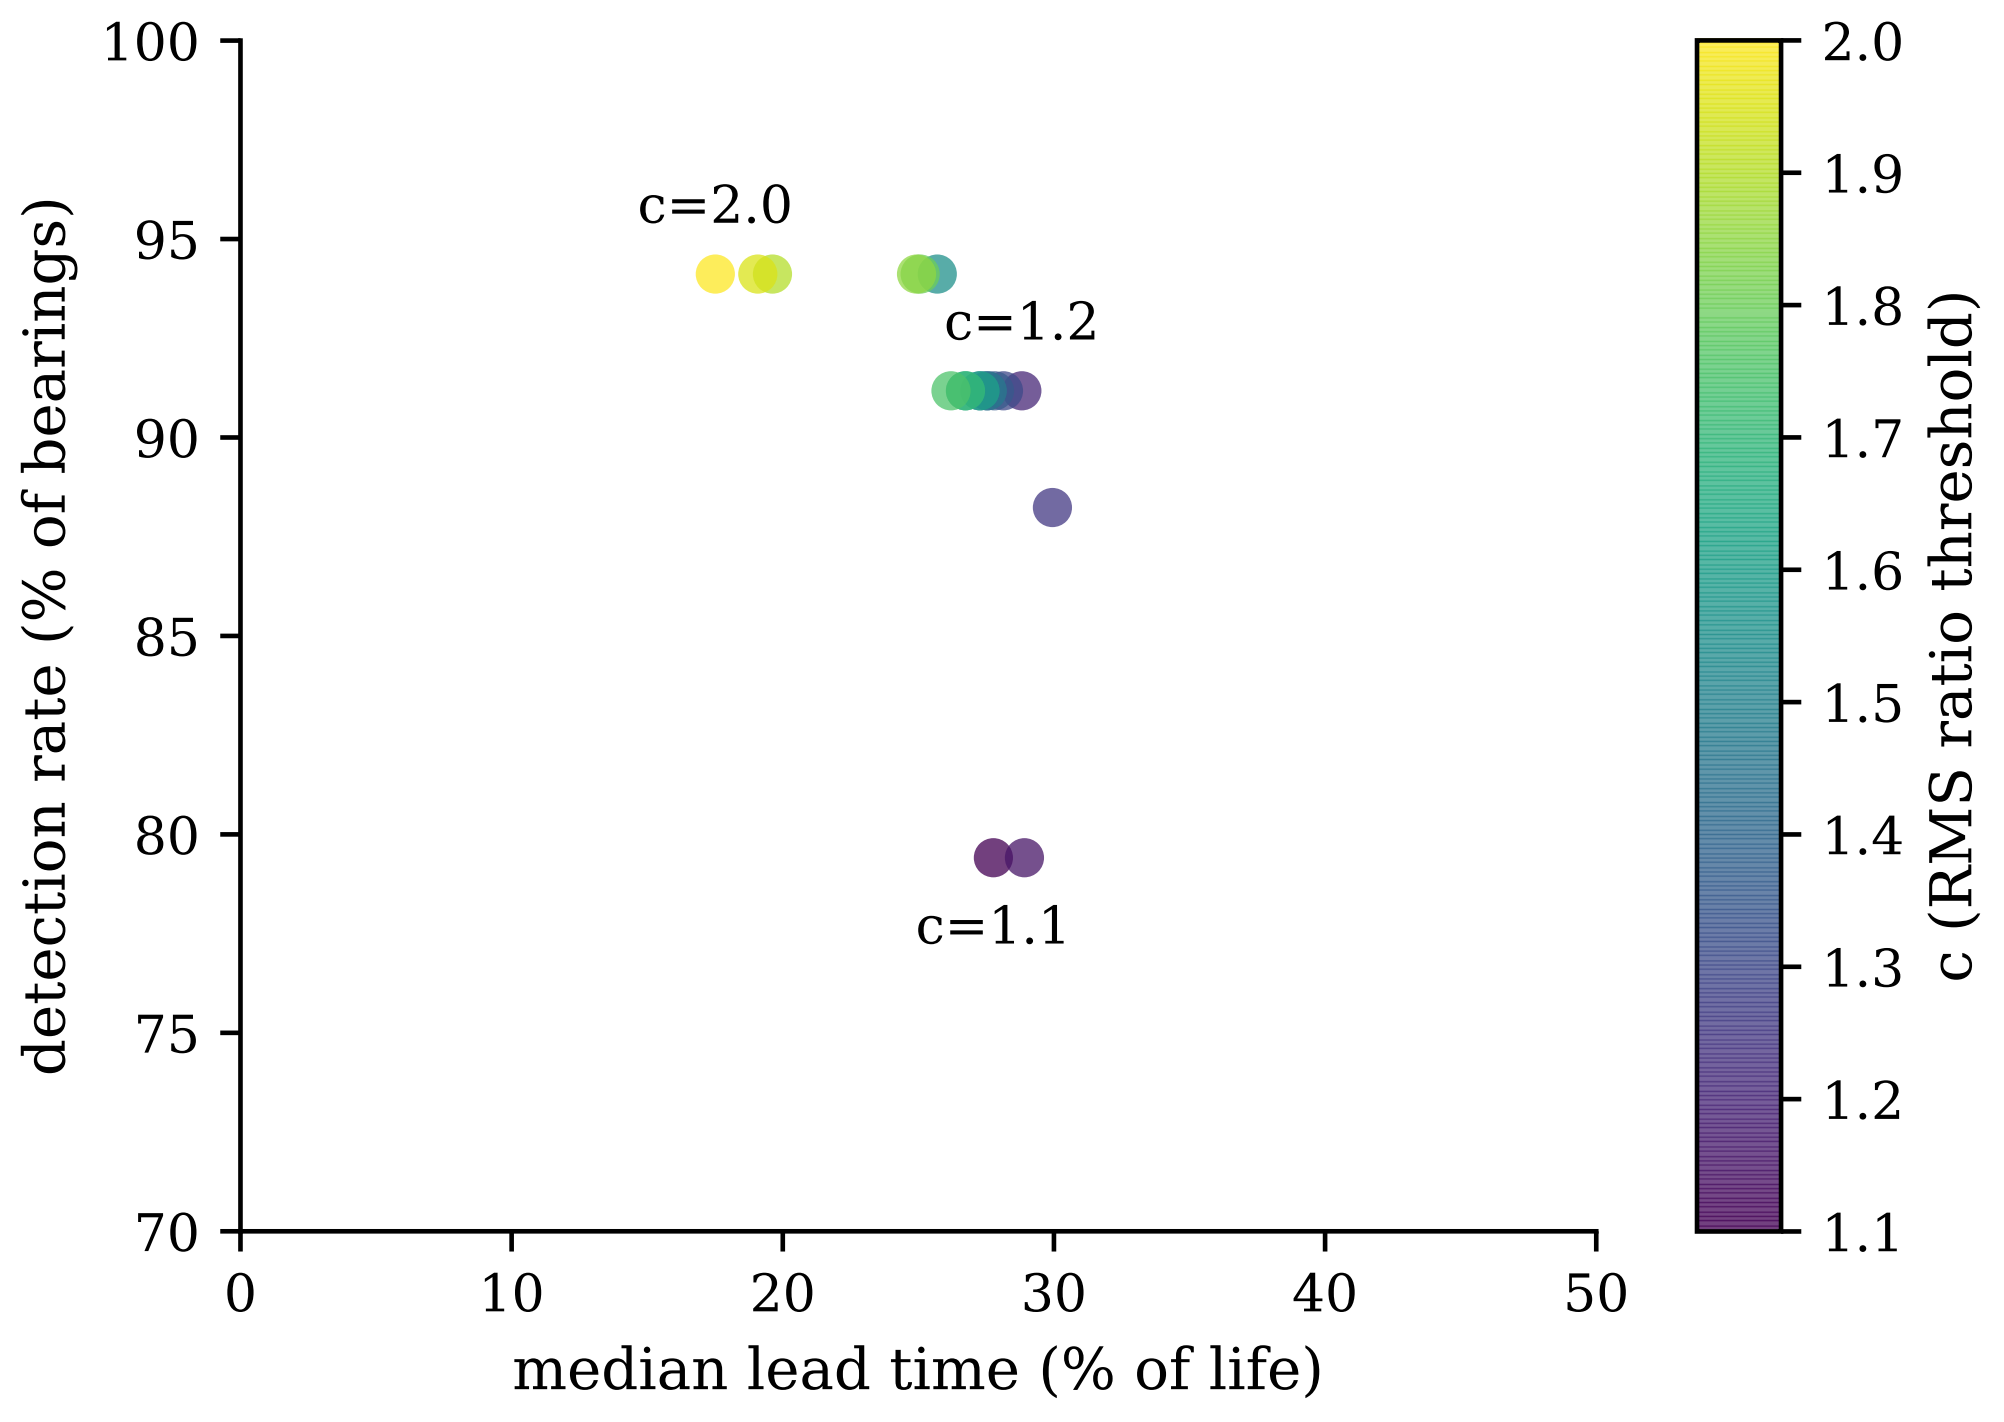
c=2.0
c=1.2
c=1.1
detection rate (% of bearings)
median lead time (% of life)
c (RMS ratio threshold)
100
95
90
85
80
75
70
0
10
20
30
40
50
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1