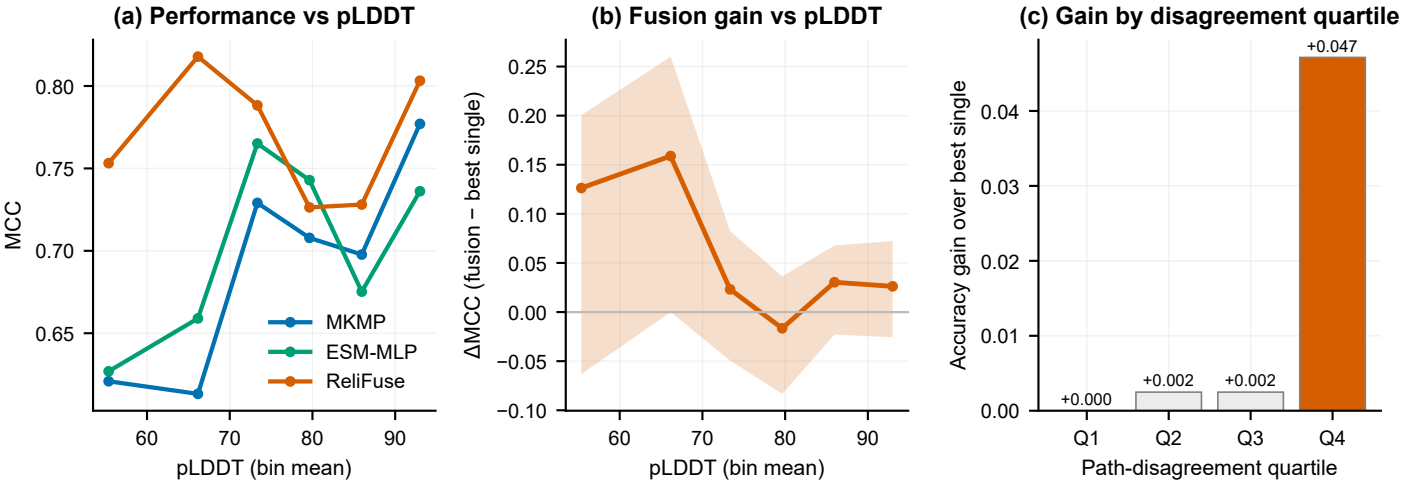
(a) Performance vs pLDDT
MCC
0.80
0.75
0.70
0.65
60
70
80
90
pLDDT (bin mean)
MKMP
ESM-MLP
ReliFuse
(b) Fusion gain vs pLDDT
ΔMCC (fusion − best single)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
60
70
80
90
pLDDT (bin mean)
(c) Gain by disagreement quartile
Accuracy gain over best single
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
+0.047
+0.000
+0.002
+0.002
Q1
Q2
Q3
Q4
Path-disagreement quartile