





宁波高正电子有限公司

DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

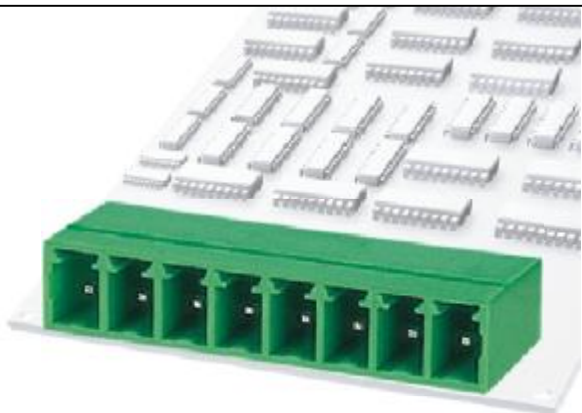

15EDGRC-3.5
15EDGRC-3.81

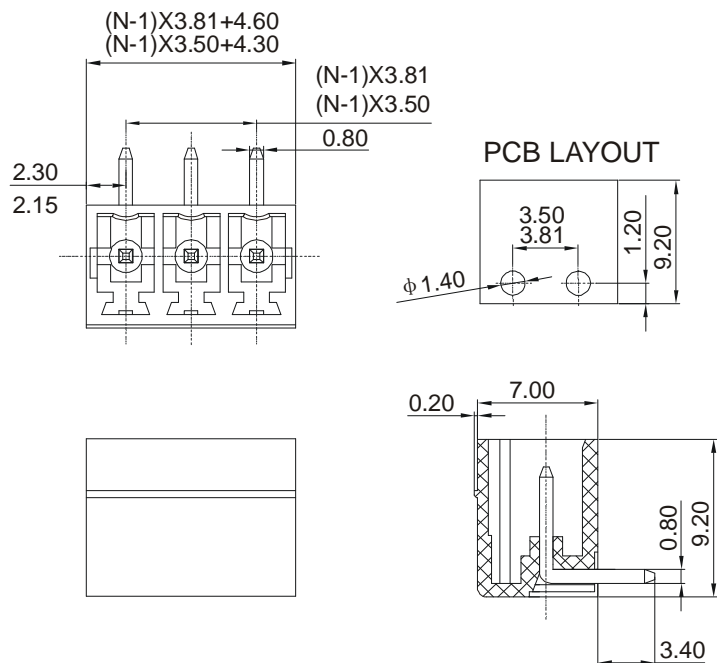

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

额定冲击电压

机械性能

温度范围

尺寸

间距

极数

材质和电镀

塑件

焊针



UL

IEC

300V

250V

8A

7A

2.5KV

-40℃~+105℃

3.5mm(.138") 3.81mm(.150")

2P-24P

PA66,UL94V-0

黄铜,镀锡

订购方式:

_____ - _____ P - 1 _____ - _____ X X X
客户 需求

型号 极数 颜色

1 单倍间距
2 双倍间距

1 灰色 4 绿色 7 透色
2 蓝色 5 橙色 8 黄色
3 黑色 6 红色 9 白色

	mm (INCH)		宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.
NAME	15EDGRC-3.5, 15EDGRC-3.81		