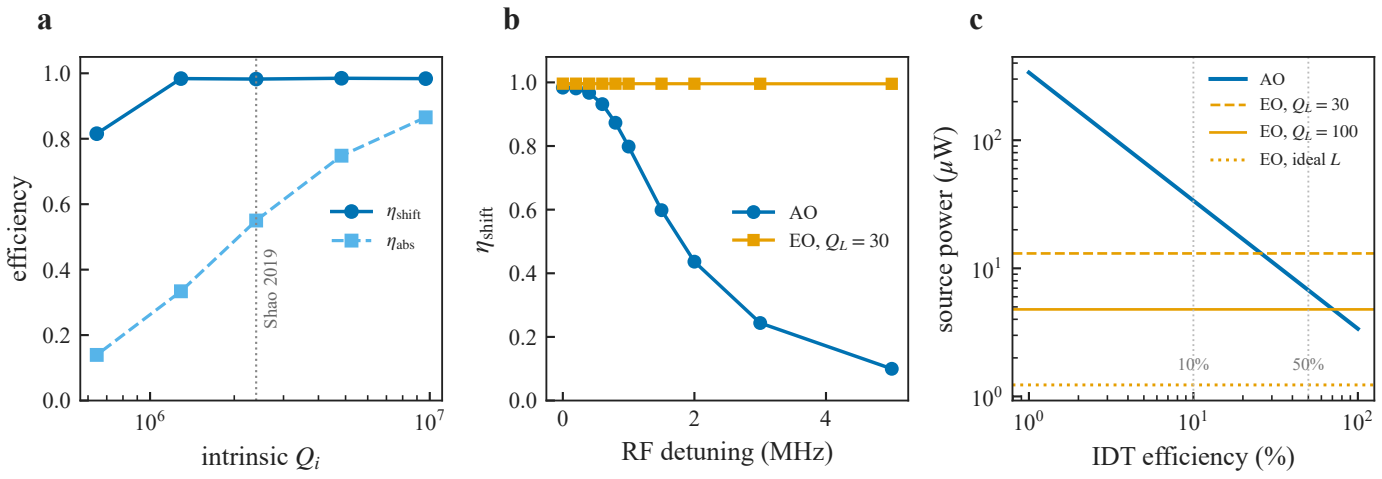

a
efficiency
intrinsic Q_i
η_{shift}
η_{abs}
Shao 2019
b
η_{shift}
RF detuning (MHz)
AO
EO, $Q_L = 30$
c
source power (μW)
IDT efficiency (%)
AO
EO, $Q_L = 30$
EO, $Q_L = 100$
EO, ideal L
10%
50%