附件5: 多卡同机操作

说明书

说明书版本: V2.03

更新日期: 2016.10.01

多个 USBCAN 总线适配器/CANalyst-II 分析仪等在同一台电脑上使用。使用流程如下:

- 1、把他们接入同一台电脑,会提示安装新硬件驱动。USBCAN总线适配器/CANalyst-II 分析仪使用相同的USB驱动,一台电脑只需要安装一次驱动。如果插上电脑,设备管理器已能正常加载驱动,可直接跳过此步骤。
- 2、打开"USB_CAN TOOL.exe",在"设备类型"菜单中选择要打开的设备类型,然后点击菜单:"设备操作"->"启动设备"打开"打开USB设备对话框",如下图:


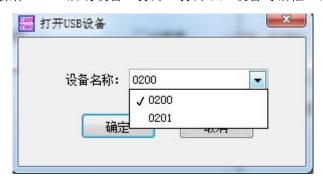


图1 选择计算机中的一个USB-CAN适配器

选择要打开的设备,点击"打开",然后进行相应软件操作即可。

3、创建副本:

找到USB_CAN TOOL 软件安装目录,默认为C:\Program Files (x86)\USB_CAN TOOL, 把USB_CAN TOOL文件夹根据需要创建副本(复制),分别把USB_CAN TOOL.exe创建桌面快捷方式,并重命名。

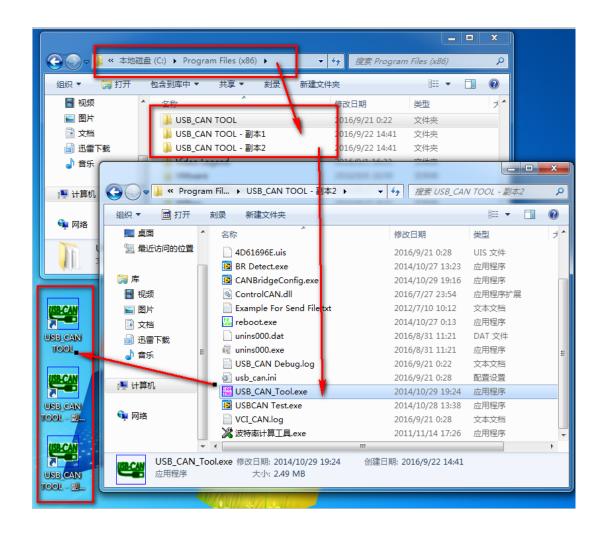

4、依次打开副本中的"USB_CAN TOOL.exe",在"设备类型"菜单中选择要打开的设备类型,然后点击菜单:"设备操作"->"启动设备"打开"打开USB设备对话框",如下图:



图2 选择计算机中另一个USB-CAN适配器

选择要打开的设备,点击"打开",然后进行相应软件操作即可。

注意:一个"USB_CAN TOOL.exe"只能加载一个USB_CAN-2(x)或CANalyst-II分析仪, 打开设备列表下拉框中会显示所有连接到计算机上的USB_CAN-2(x)或CANalyst-II分析仪的序 列号(已被加载的,显示空白,不显示序列号。只能选择当前未被加载的序列号),对照 USBCAN适配器背后的标签上的序列号并打开之。打开后面的设备时,必须选择与先前所 选择的设备型号不同的设备。

注意: 一台电脑最多支持 10 个以上 USB CAN 设备。

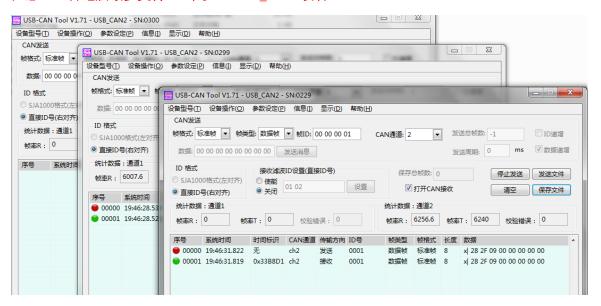


图 3 同一计算机中运行多个 USB-CAN Tool 副本,打开多个 CAN 适配器