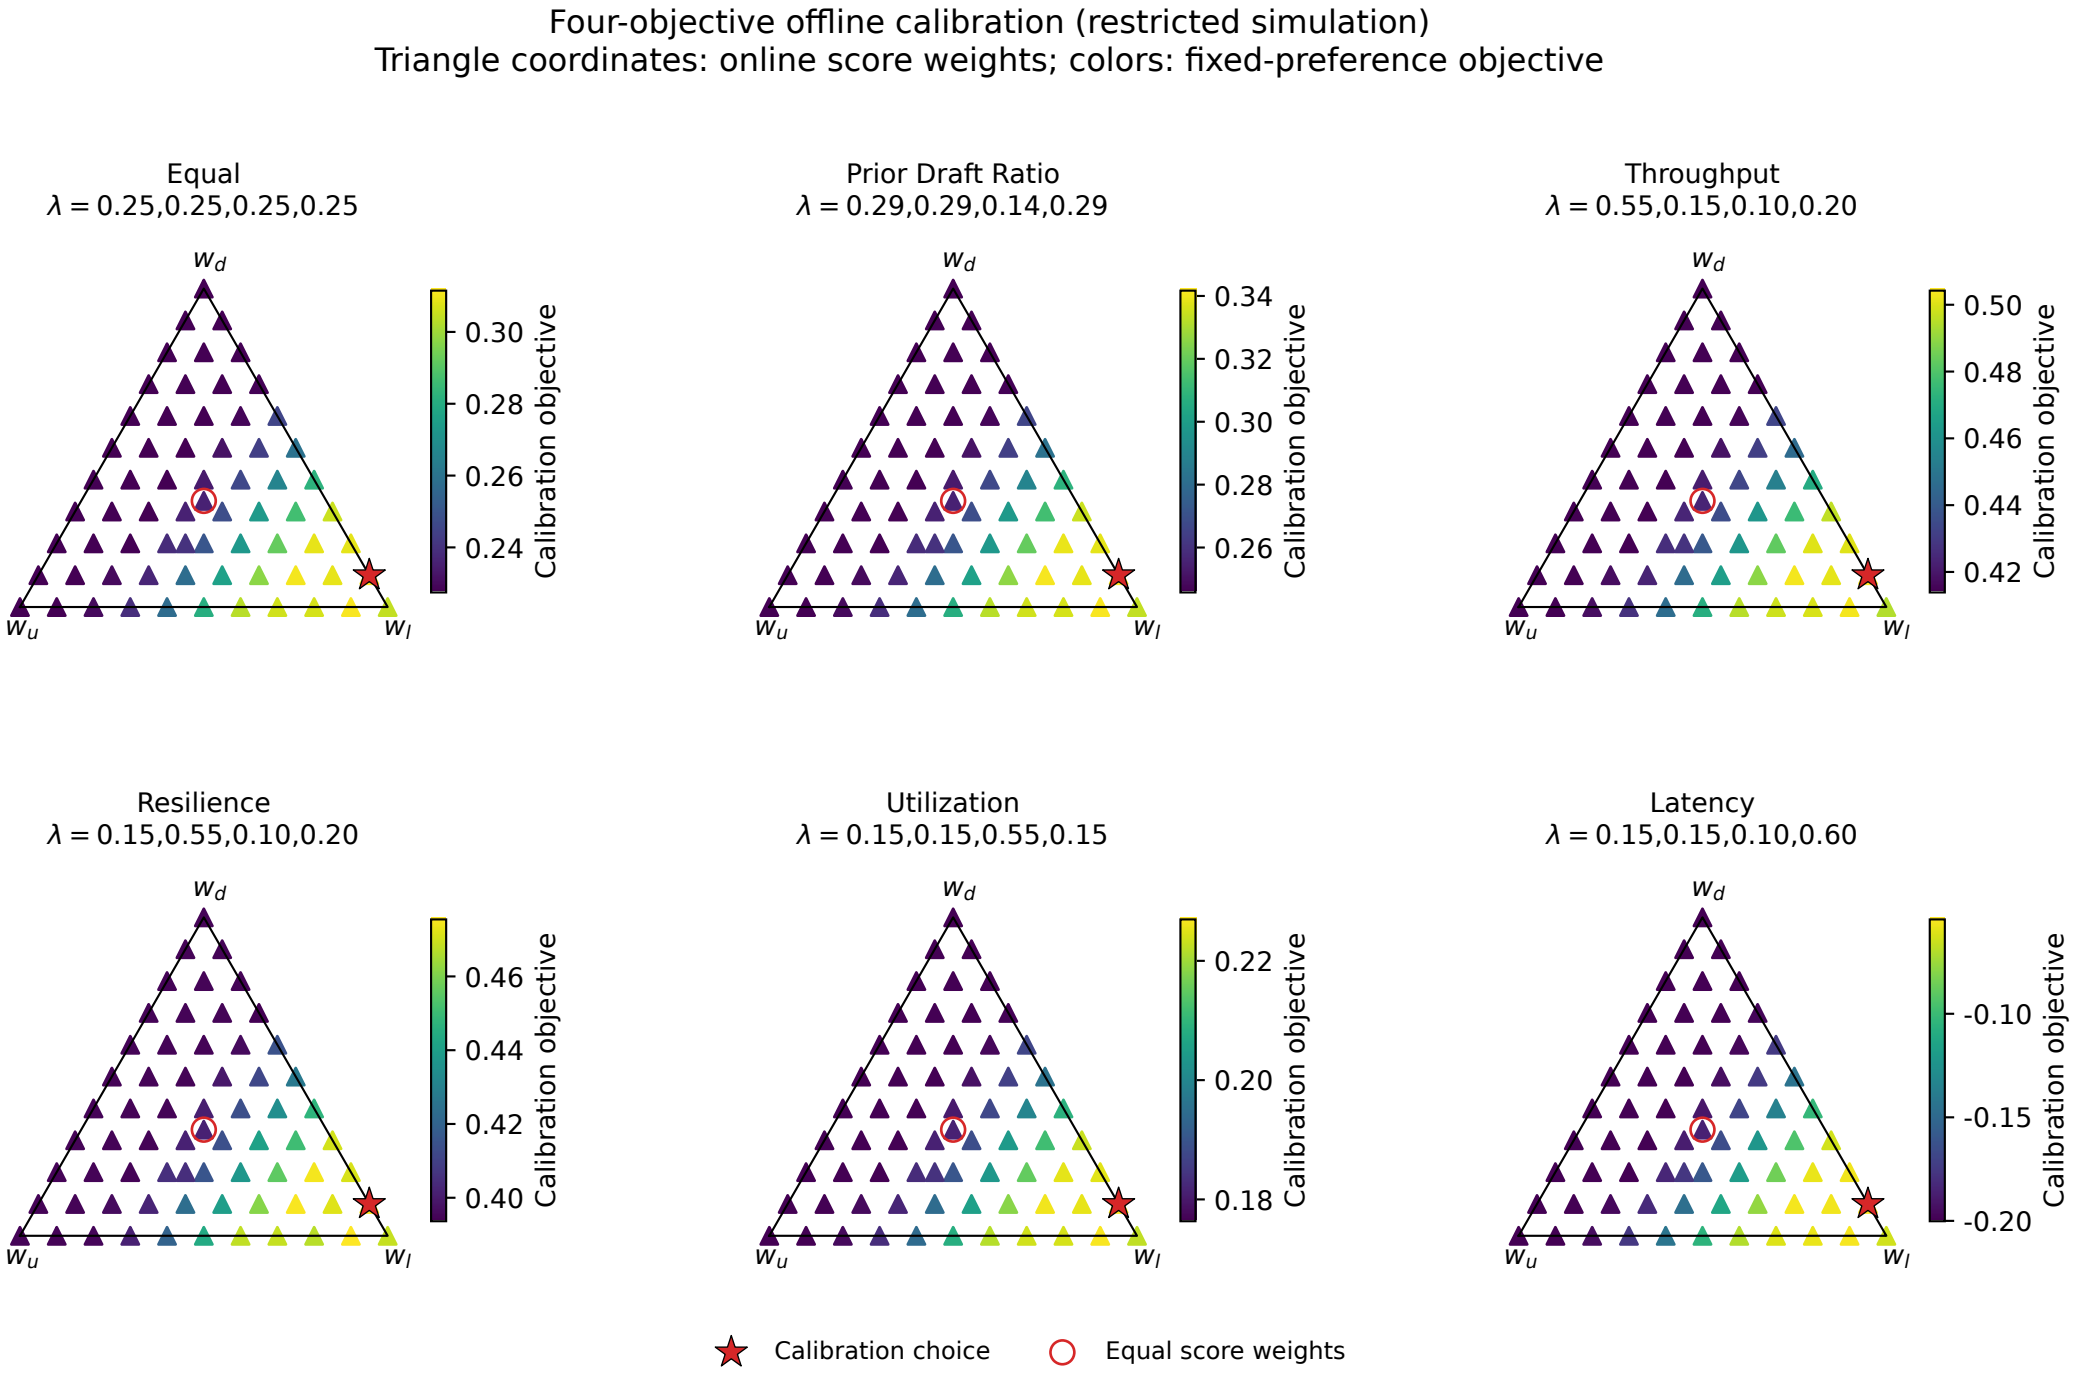
Four-objective offline calibration (restricted simulation)
Triangle coordinates: online score weights; colors: fixed-preference objective
Equal
λ = 0.25,0.25,0.25,0.25
Prior Draft Ratio
λ = 0.29,0.29,0.14,0.29
Throughput
λ = 0.55,0.15,0.10,0.20
Resilience
λ = 0.15,0.55,0.10,0.20
Utilization
λ = 0.15,0.15,0.55,0.15
Latency
λ = 0.15,0.15,0.10,0.60
w_d
w_u
w_l
Calibration objective
0.30
0.28
0.26
0.24
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.46
0.44
0.42
0.40
0.22
0.20
0.18
-0.10
-0.15
-0.20
Calibration choice
Equal score weights