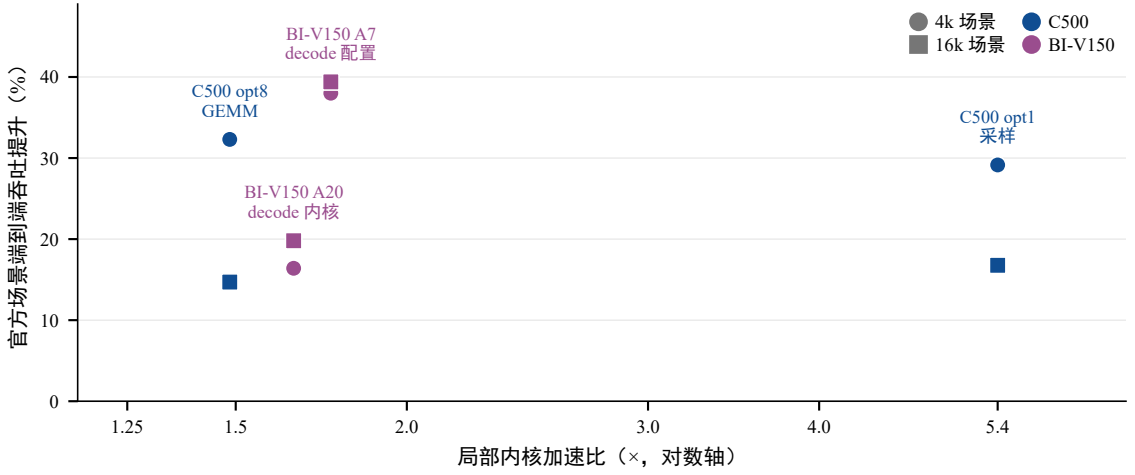
4k 场景
16k 场景
C500
BI-V150
BI-V150 A7
decode 配置
C500 opt8
GEMM
BI-V150 A20
decode 内核
C500 opt1
采样
官方场景端到端吞吐提升（%）
0
10
20
30
40
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.4
局部内核加速比（×，对数轴）