

补充图像 A：钳位在处理链中的位置


以下存档面板使用同一份保留的有符号读出，展示不同钳位顺序的影响；它们与 N0、Local PG 的补全方法对照分别设置。

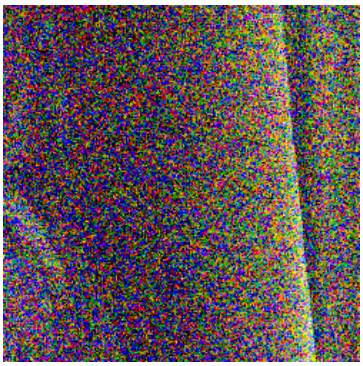


(a) 保留有符号数值
$MH(V)$

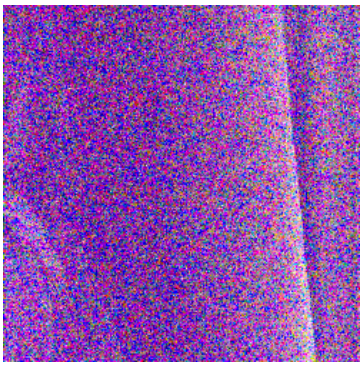

(b) AHD 后钳位相机 RGB
$M[H(V)]_+$

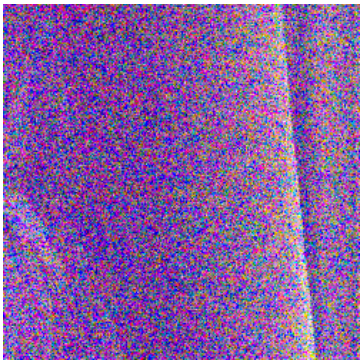

(c) AHD 前钳位 RAW
$MH([V]_+)$

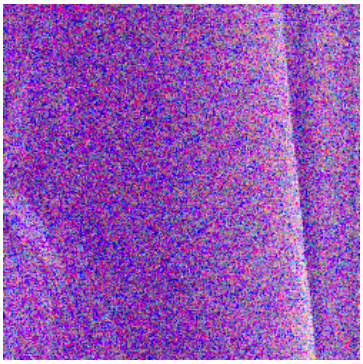

(d) RAW 与 AHD RGB 均钳位
$M[H([V]_+)]_+$

其中，V 为保留的有符号 Bayer 读出，H 为固定的基座保留式 AHD 渲染器，$[x]_+ = \max(x, 0)$ 对各分量分别作用，M 为有符号域中的四倍面积平均。图示路线之后均采用相同的白平衡、颜色转换、曝光和最终显示钳位。

来源：P2654749，全幅插值后取 Bayer 坐标 $(x, y) = (0, 1500)$、大小为 1000×1000 的区域，面积平均后得到存档的 250×250 面板。直接复用原始 PNG 像素，未作修饰，随附文件提供哈希。标签表示处理顺序，而非不同补全算法。