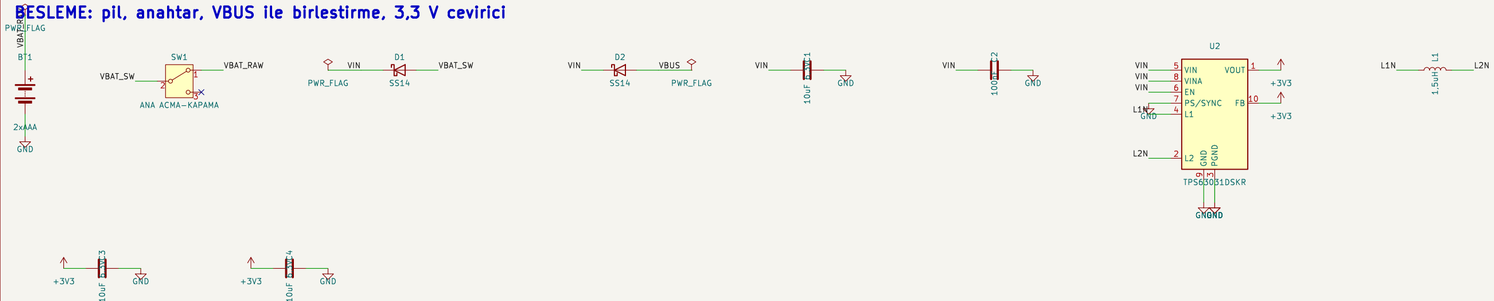

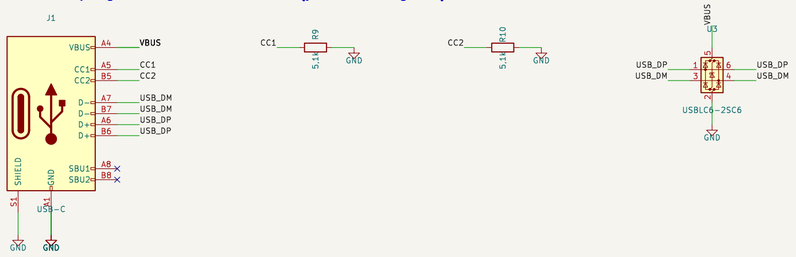
## BESLEME: pil, anahtar, VBUS ile birlestirme, 3,3 V cevirici

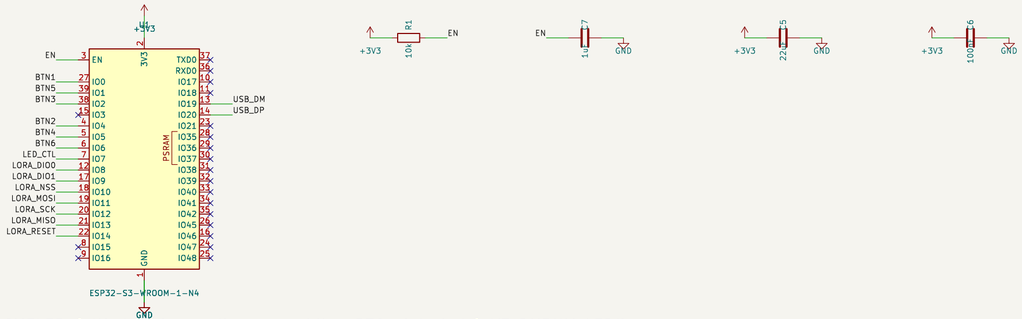


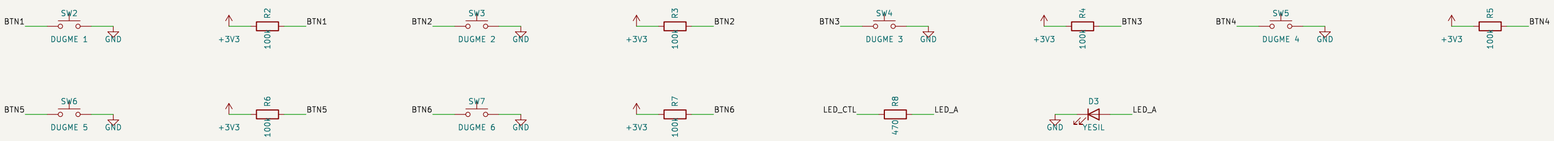

## USB-C: programlama ve besleme (yalniz 5 V girisi)



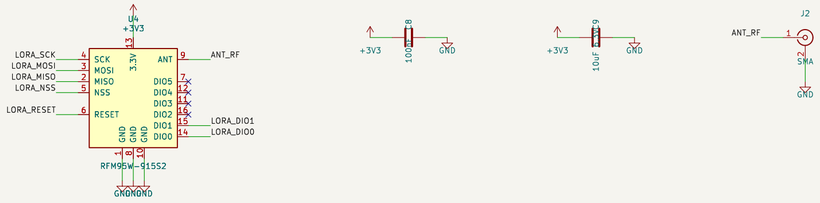

## ISLEMCI: ESP32-S3-WROOM-1




## DUGMELER (alti, hepsi uyandirma yapabilen RTC pinlerinde) VE DURUM LED'i




## LoRa: RFM95W-915S2 ve anten konnektoru




| | | |
|---|---|---|
| Sheet: / | | |
| File: verici.kicad_sch | | |
| **Title: LoRa Uzaktan Kumanda – Verici** | | |
| Size: A2 | Date: | **Rev:** |
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | | Id: 1/1 |