


BESLEME: pil, anahtar, VBUS ile birlestirme, 3,3 V cevirici

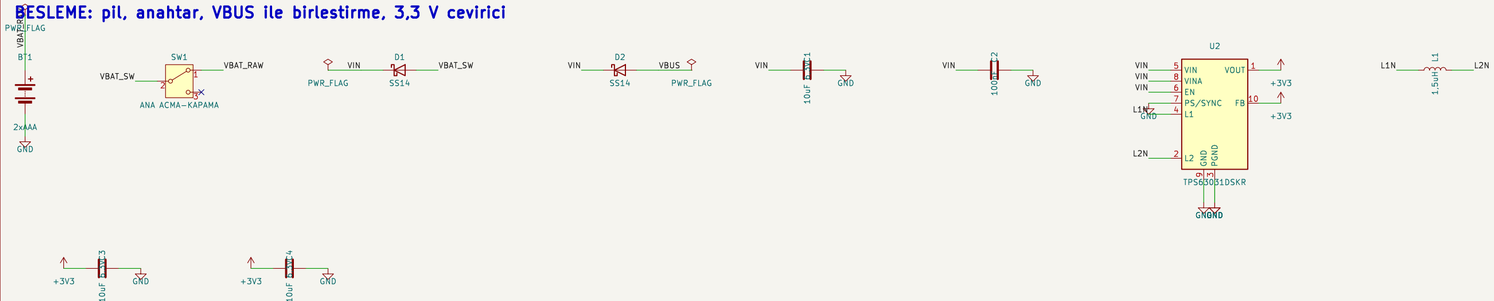





USB-C: programlama ve besleme (yalniz 5 V girisi)

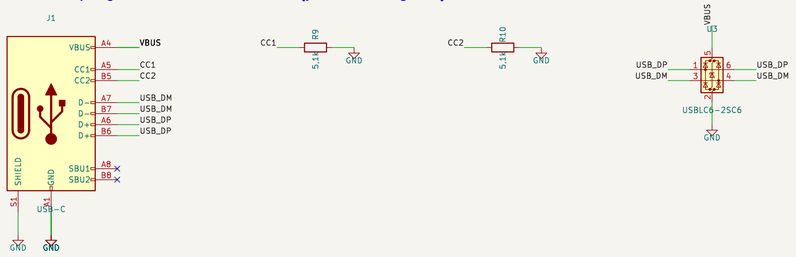


ISLEMCI: ESP32-S3-WROOM-1

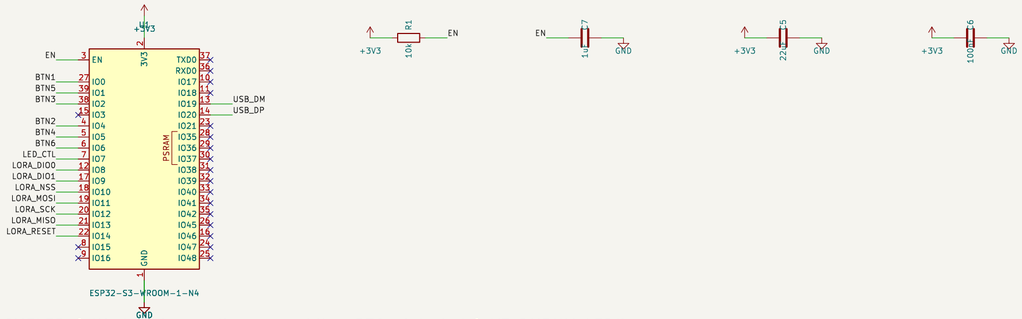

DUGMELER (alti, hepsi uyandirma yapabilen RTC pinlerinde) VE DURUM LED'i

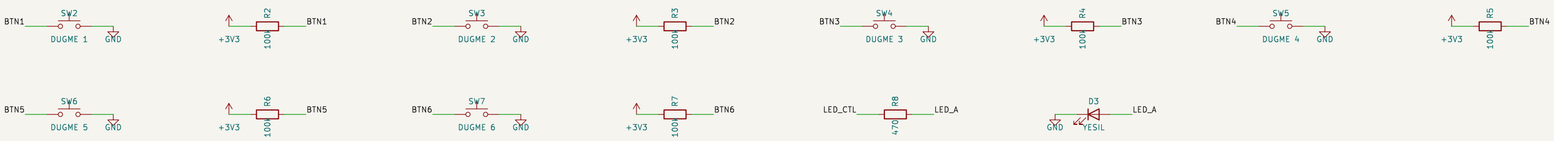

LoRa: RFM95W-915S2 ve anten konnektoru

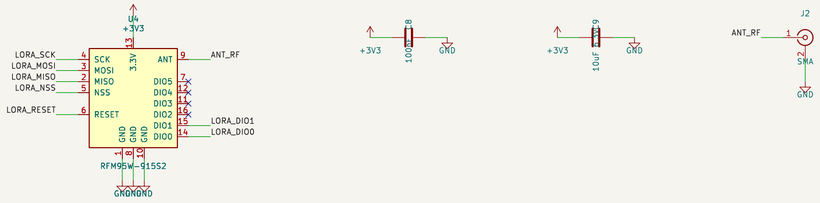

Sheet: /		
File: verici.kicad_sch		
Title: LoRa Uzaktan Kumanda – Verici		
Size: A2	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1