


BESLEME: pil, anahtar, VBUS ile birlestirme, 3,3 V cevirici

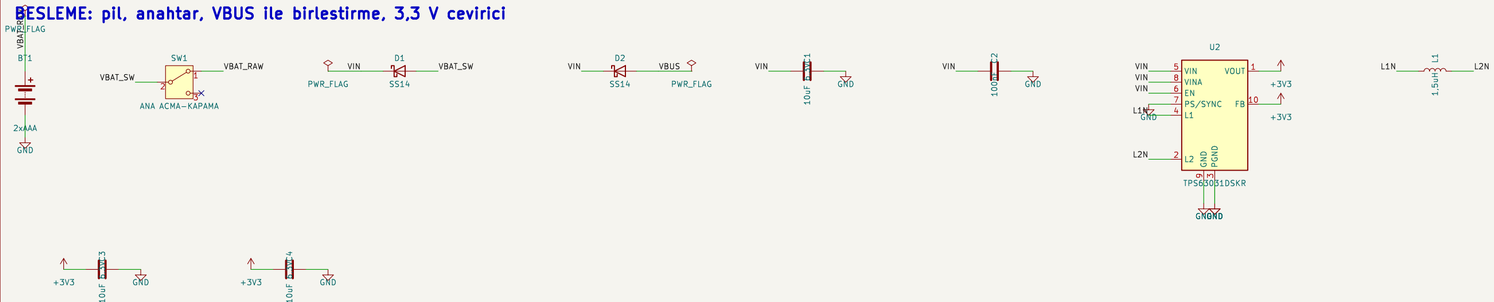


USB-C: programlama ve besleme (yalniz 5 V girisi)

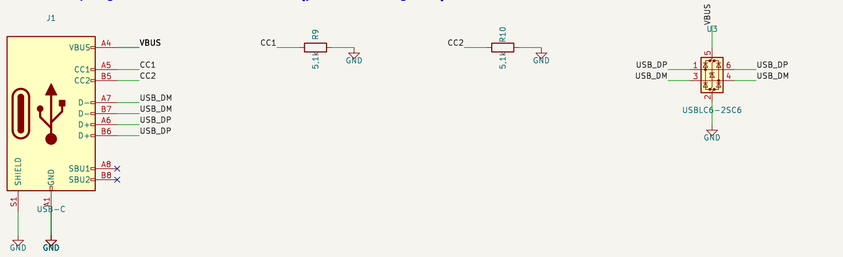


ISLEMCI: ESP32-S3-WROOM-1

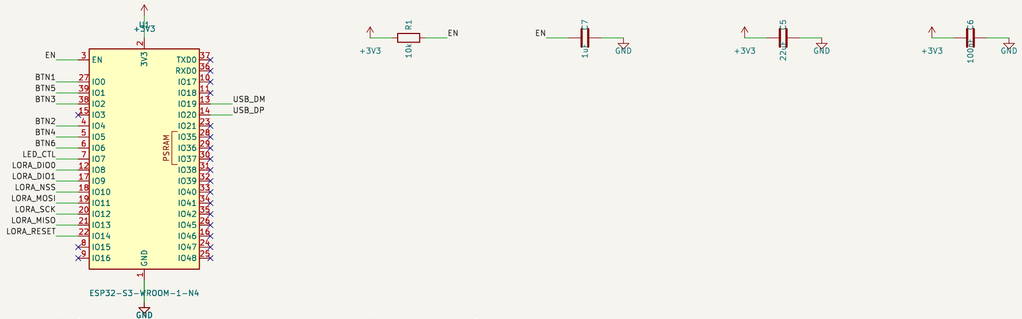

DUGMELER (alti, hepsi uyandirma yapabilen RTC pinlerinde) VE DURUM LED'i

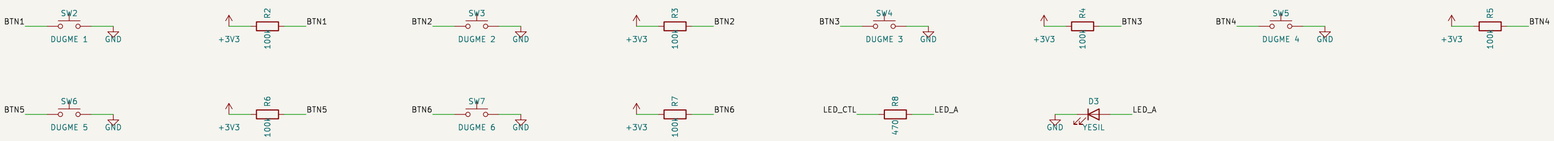

LoRa: Ra-01H (SX1276) ve anten konnektoru

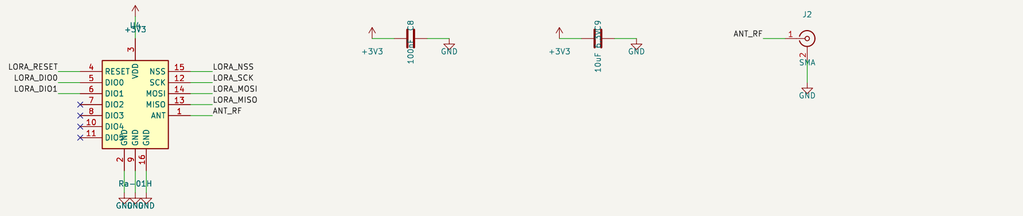

Sheet: /
File: verici.kicad_sch

Title: LoRa Uzaktan Kumanda – Verici

Size: A2	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1