PROBLÈME 02

Voyant d'injection PGM-FI clignotant

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Voyant d'injection PGM-FI clignotant	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Le voyant orange d'injection PGM-FI clignote moteur tournant ; le moteur peut tourner irrégulièrement.

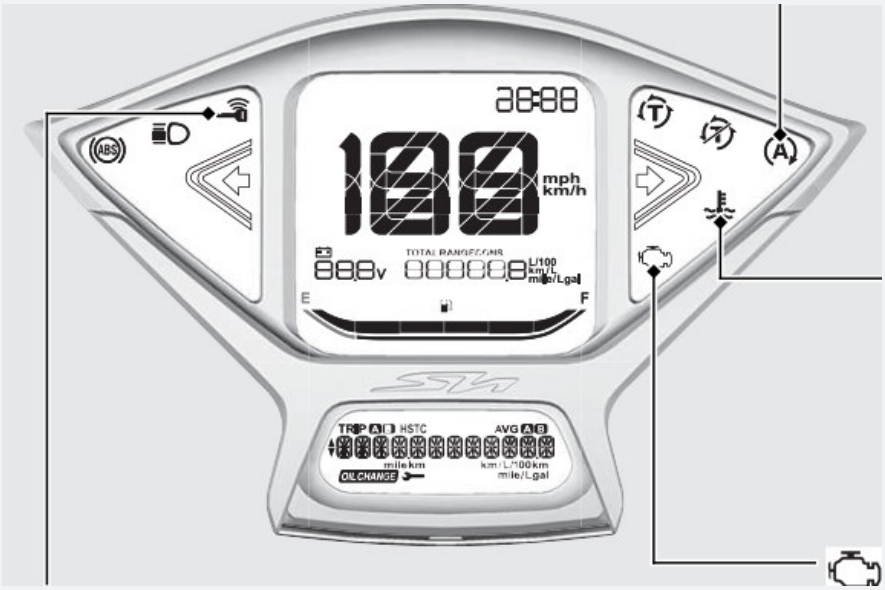


***Figure 1** : photo réelle : instrumentation SH150AD, voyant PGM-FI (MIL) (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 40). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 40 (page PDF 44) : instrumentation SH150AD, voyant PGM-FI (MIL). Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

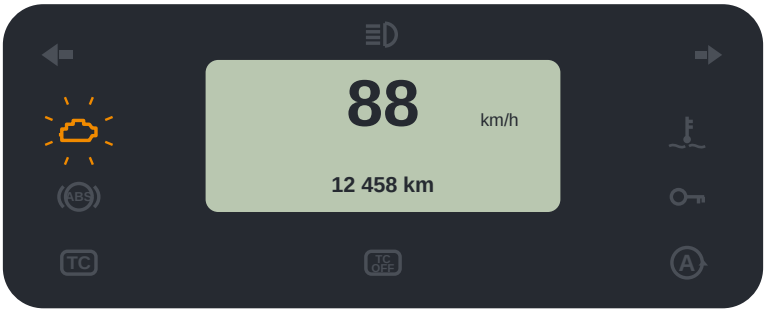


***Figure 2** : schéma de l'équipe : voyant PGM-FI clignotant (rayons = clignotement).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Clignotant moteur tournant	Ratés d'allumage détectés	élevée	MP p. 117
Clignote encore après 10 min d'arrêt	Défaut persistant	élevée	MP p. 117

Risque d'incendie

Se garer loin de toute matière inflammable et arrêter le moteur au moins 10 minutes (MP p. 117).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Voyant d'injection PGM-FI clignotant (suite)

Diagnostic pas à pas

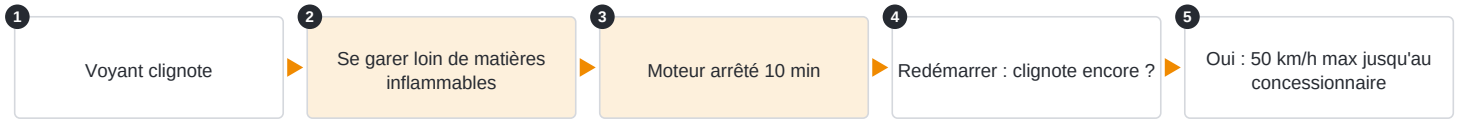


***Figure 3** : conduite à tenir en cas de clignotement (MP p. 117).*

Procédure

1. S'arrêter dès que possible dans un lieu sûr, à l'écart de tout matériau inflammable.
2. Couper le moteur et attendre au moins 10 minutes.
3. Redémarrer et observer le voyant.
4. S'il clignote encore : rouler à 50 km/h maximum jusqu'au concessionnaire le plus proche (MP p. 117).
5. Ne pas effacer ni ignorer le défaut : le signaler dans le ticket d'intervention.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Temps d'arrêt minimal	10 minutes	MP p. 117
Vitesse maximale si le défaut persiste	50 km/h	MP p. 117

Négatif difficile (ne pas confondre)
Fixe et clignotant n'ont pas la même gravité : le clignotement signale des ratés et impose l'arrêt ; le fixe autorise une conduite modérée.

Ce que cette fiche ne contient pas
Causes précises des ratés (bougie, injection, allumage) et codes de défaut : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 40, 117. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_voyant_injection_allume, sh150_bougie_ralenti_instable
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.